



中華民國110年
行政院農業委員會農田水利署統計要覽
雲林管理處
編印



中華民國110年
農田水利署雲林管理處
統計要覽

行政院農業委員會農田水利署雲林管理處編印

一一〇年統計要覽目錄

壹、總 務

表一、農田水利署雲林管理處概況-----	1 頁
表二、農田水利署雲林管理處灌溉區域圖-----	5 頁
表三、本處組織系統架構圖-----	7 頁
表四、本處現行組織概況-----	9 頁
表五、本處工作站一覽表-----	11 頁
表六、本處所屬組織分佈現況-----	12 頁
表七、文書處理情形-----	17 頁
表八、處務會報-----	18 頁
表九、本處現有有價證券-----	19 頁
表十、本處灌溉水路系統圖-----	21 頁

貳、工程建設

表一、歷年度興辦工程比較-----	23 頁
表二、一一〇年度補助代辦計畫-----	24 頁

參、灌溉管理

表一、本處轄內耕地灌溉制度-----	73	頁
表二、本處轄內耕地灌溉標準圖（一）-----	75	頁
表三、本處轄內耕地灌溉標準圖（二）-----	77	頁
表四、本處轄內耕地灌溉標準圖（三）-----	79	頁
表五、現有灌溉地及非灌溉地面積-----	81	頁
表六、併用區灌溉地及非灌溉地面積-----	82	頁
表七、台糖直營農場灌溉地面積-----	84	頁
表八、工作站現有灌溉地面積-----	85	頁
表九、本處動力灌溉抽水機設備-----	88	頁
表十、灌溉給水路之統計-----	89	頁
表十一、一一〇年度地下水供水情形統計-----	93	頁
表十二、本處基層組織水利小組-----	94	頁
表十三、歷年度降雨量-----	96	頁
表十四、一一〇年度輔導水利小組活動-----	99	頁
表十五、本處灌溉抽水機及抽水站之統計-----	101	頁
表十六、現有地面水抽水站-----	104	頁
表十七、妨害水利處理情形-----	107	頁
表十八、本處轄內灌溉用水水質污染情形-----	111	頁
表十九、本處主要埤圳取用水量觀測記錄-----	112	頁

表二十、現有灌溉圳路及構造物-----	120	頁
表二十一、本處電動抽水機（含地面水補助水源抽水站）營運情形-----	122	頁
表二十二、灌溉區耕種面積-----	124	頁
表二十三、自然水灌溉取用水量-----	125	頁
表二十四、地面水動力補助水源抽水站取用灌溉水量-----	126	頁
表二十五、地下水動力深淺井抽水機取用灌溉水量-----	127	頁
表二十六、本處排水路之統計-----	128	頁
表二十七、現有排水路及構造物-----	132	頁
表二十八、本處排水路系統圖-----	135	頁

肆、財務管理

表一、固定債務之舉借與償還-----	137	頁
表二、本處現有土地-----	138	頁
表三、舊欠會費及工程受益費徵收成績-----	139	頁
表四、本處聯合建設基金運用情形-----	141	頁
表五、一一〇年度收入預決算-----	142	頁
表六、一一〇年度支出預決算-----	143	頁
表七、一一〇年度資產負債表-----	149	頁
表八、一一〇年度現金流量表-----	154	頁

伍、人事管理

表一、本處員工編制員額與現有員額-----	157	頁
表二、本處員工學歷及考試訓練-----	159	頁
表三、本處員工年齡及服務年資-----	160	頁
表四、本處員工任免遷調動態-----	161	頁
表五、本處員工退職退休撫卹金-----	162	頁
表六、本處員工獎懲-----	164	頁

本刊專供參考
請勿對外發表

NO. _____

壹、總 務

編 輯 要 旨

- 一、依據統計法規及本處辦事細則之規定，將處務營運狀況，業務執行成果及其實況，逐一登記作連貫性紀錄，藉以前後比較鑑往知來，提供處務改進之參考。
- 二、本要覽刊載之項目，除業務單位提供資料外，由主計室就個案直接搜集資料加以整編，其資料日期以民國一一〇年度數字為對象。
- 三、本要覽自民國六十四年起每年連續刊載乙次，以業務性質分為總務、工程建設、灌溉管理、財務管理、人事管理等五大類，所載資料如與前期內容不同者，應以本期所列數字為準，本次編列項目共計 54 表。
- 四、本統計要覽資料編印作業，如不精密或數字漏誤，致有未盡理想不妥善之處，盼希各界先進不吝指教，傳真機號碼（05）5327017。

表一、農田水利署雲林管理處概況

一、緣起

本處前身雲林農田水利會成立於民國六十四年一月一日，依據政府頒布之加速農村建設健全農田水利會實施要點，核定原竹山及斗六農田水利會全部灌溉區，暨嘉南農田水利會劃出濁幹線系統（北港溪以北）灌溉區合併，斯時擁有灌溉地面積 68,160 公頃，會務由政府接管輔導並派任會長綜理會務為期七年，於民國七十年十二月三十一日終止。

嗣因水利法修正公布，隨農田水利會組織通則修改，於民國七十一年三月二十六日，奉臺灣省政府七十一年建水字第 144926 號函，辦理第一屆會員代表及會長選舉，就恢復水利事業自治團體型態還原於農民自己管理經營，產生會員代表會組織體制，歷經三屆十二年。民國八十三年起會長及會務委員，以遴派方式產生。民國九十年六月二十日總統華總一義字第 9000120780 號令修正「農田水利會組織通則」，自民國九十一年起會長及會務委員由全體會員直接選舉產生。民國一〇九年十月一日依據「農田水利法」正式改制成立行政院農業委員會農田水利署雲林管理處。

二、事業區域

本處位於臺灣西海岸中南部，東自南投縣陳有蘭溪沿中央山脈西麓，西臨臺灣海峽，南至嘉義三疊溪，北迄濁水溪為界，周圍南北約 40 公里，東西長 80 公里，行政區域包括嘉義、雲林、南投等三縣，擁有 30 個鄉鎮，灌溉面積約 63,516 公頃，係臺灣區各地農田水利署管理處中第二大灌溉區。

三、地理形勢

本處區域地理上自然環境有兩種不同地形，一者為斗六與濁幹線系兩地域聯成為嘉南平原北端，地質形成上屬濁水溪沖積扇，地勢平坦由東向西傾斜，事業灌溉地面積約百分九十七集中於該地區。二者為竹山地區位於清水溪、濁水溪中上游沿岸，山高流急耕地零星四散，多屬高臺梯式地，灌溉面積僅 2,164 餘公頃而已，又獨立灌溉系統埤圳 31 餘條，管理困難。

四、水源

本處灌溉區因未建立水庫，水源供應極不穩定，為糧食增產開發地下水源以補充灌溉，故多採用輪流灌溉制度作業。灌溉水源分列如次：

（一）地面水：取自濁水溪、清水溪及北港溪、虎尾溪等自然水流量。

（二）地下水：靠地下水資源開鑿深淺井電動抽水機 454 口。

（三）補助水源：利用區域內排水系統及坑溝、埤池、湧水地帶抽取回歸水，設備抽水站 55 處。

表一、農田水利署雲林管理處概況

五、主要灌溉、排水路

(一) 灌溉輸水路：本處灌溉渠道，如濁幹線、斗六大圳、新虎尾溪別線、鹿場課圳、隆恩圳、集集大圳等，大小幹支分線計有 13,385 條，總長度 7,677,680 公尺。

(二) 灌溉排水路：灌溉區域內排水設施共有 16,007 條、大排 45 條、中排 822 條、小排 15,140 條，總長度 6,825,660 公尺。

六、本處組織體系

(一) 本處由於政府實施加速農村建設健全農田水利會時期結束，奉核定成立會員代表會組織型態，由會員代表選舉會長，於民國七十一年六月一日第一屆會長就職，隨組織法規之變更，農田水利會直接監督機關仍屬臺灣省水利局，會務由會長綜理，置總幹事乙名、襄理會務，主任工程師乙名綜核工務、管理業務，另設工務、管理、財務、總務四組及主計、人事、輔導、資訊（於民國七十八年七月一日奉准設立）四室，並奉水利局 76.7.4.政字第 3897 號函核准設立，北港、虎尾、西螺、斗六、林內等五個地區置管理處，自民國七十六年七月十六日起成立。民國一〇九年十月一日改制為公務機關，置處長、副處長、主任工程師各乙名。另設工務、管理、財務、總務四組及主計、人力資源、輔導、資訊四室，北港、虎尾、西螺、斗六、林內等五個地區置分處。

(二) 財務組調度股停設，業務仍屬財務組辦理，管理處設灌溉工作站四十二站、水路工作站八站、幹線工作站四站，共計五十四個工作站，「受本處指揮監督」從事辦理灌溉業務。

(三) 本處因財務困難，必須加速推動多角化經營，俾能挹注財源，為積極有效推動作業，成立「事業投資中心」之任務編組，於民國九十二年八月十八日第一屆直選會務委員第二次會務委員會臨時會通過，並經農委會同意備查。

(四) 為擴大服務農民，如維護田間中小給、排水路、執行田間配水，協助會務推行等，具有互助合作精神，並保持與水利會密切關係，幫助本處推行水利事業之研究發展與進步，第九屆水利小組於民國一〇〇年一月一日成立，現有 506 小組，小組班 1,585 班，依據組織規程，水利會基層組織，業務應受水利會之監督指導應辦理以下之工作。

1. 小給水路、小排水路之維護管理及修補。
2. 區域內用水之管理。
3. 協助工程用地之處理。
4. 區域內補給（排）水路之設施。

表一、農田水利署雲林管理處概況

5.小給水路或補給水路分水門之管理。

6.水利小組經費之經收及管理運用。

7.其他委辦或交辦事項。

七、業務

(一) 工務管理

1.新興工程之測設及施工。

2.改善工程之測設及施工。

3.災害搶修及復建工程之測設及施工。

(二) 灌溉管理

1.埤圳攔水壩、抽水站、地下抽水機等水源管理維護。

2.灌溉排水渠道管理巡防、維護及防汎搶修。

3.用水管理、訂定計畫，按地籍資料建立給水系統。

(三) 財務管理

1.雜項業務收入、餘水使用費、雜項收入、其他補助收入。

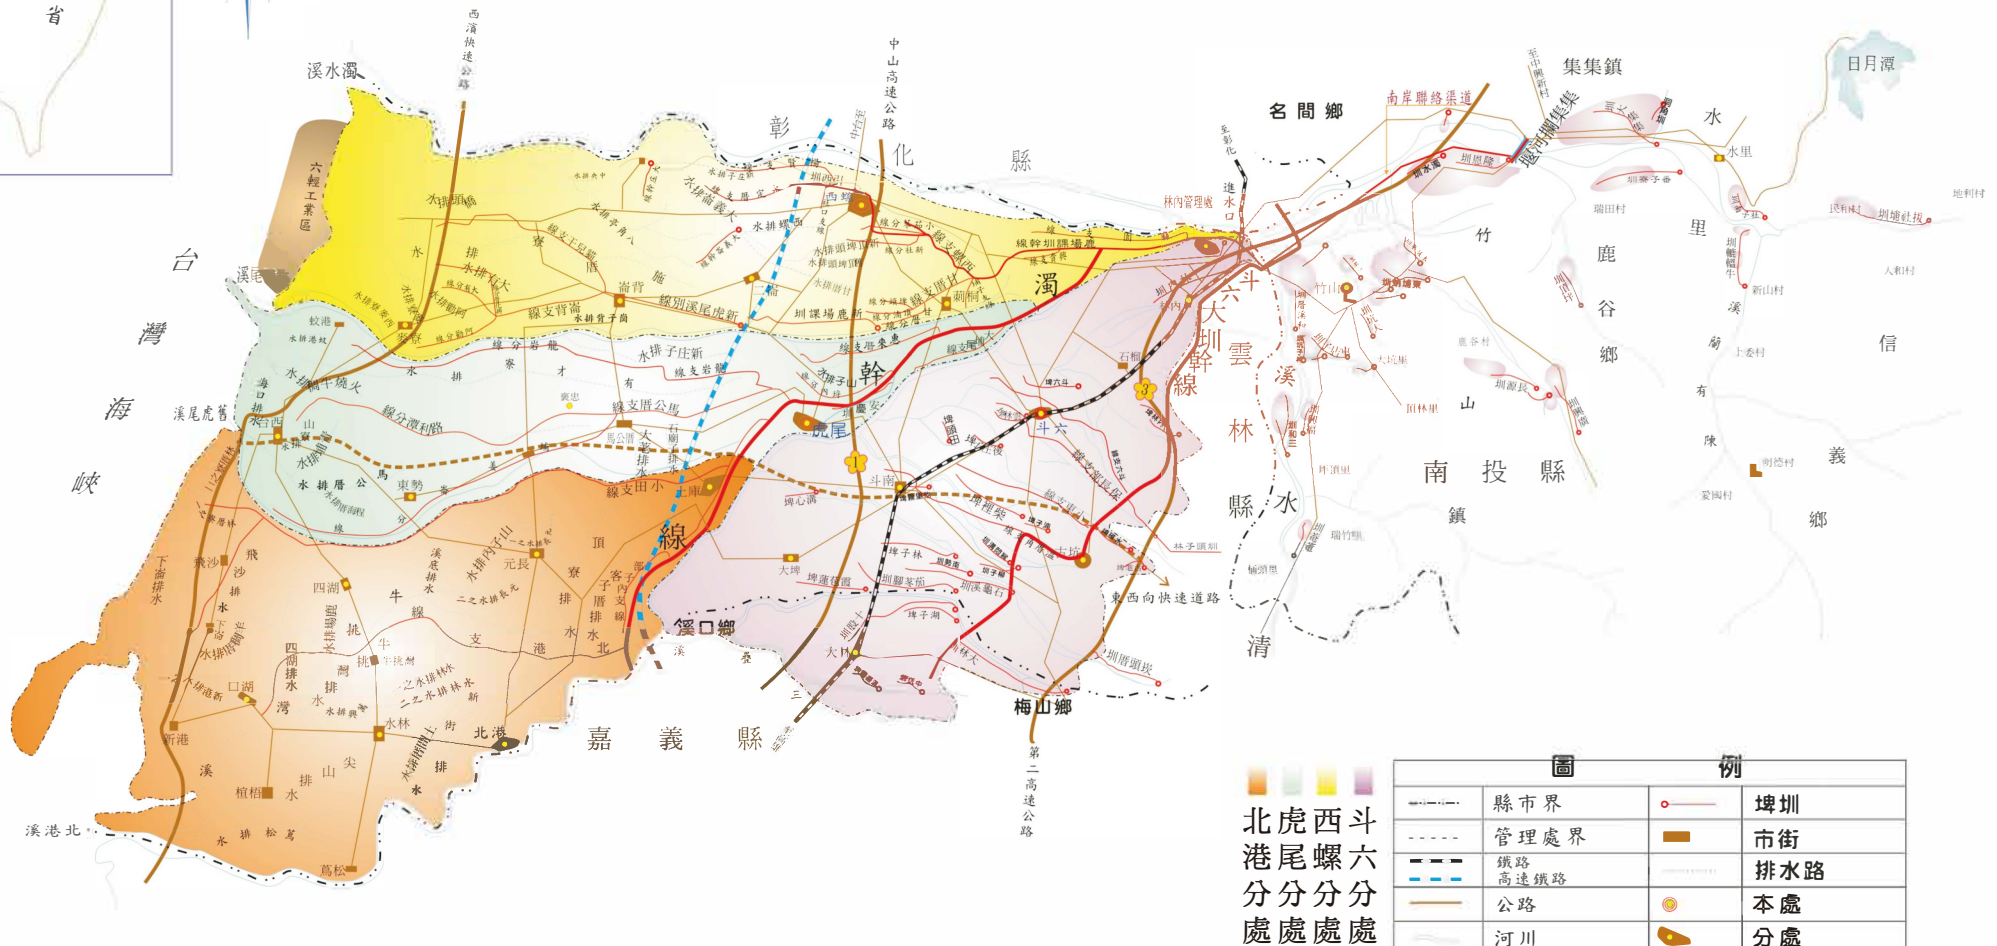
2.財產管理及財務調度。

(四) 一般行政管理

1.文書、檢核、事務、出納、主計、人力資源、輔導。

2.會議、研究發展、公共關係、資訊管理。

農田水利署雲林管理處灌溉區域圖



北
港
分
處
虎
尾
分
處
西
螺
分
處
斗
六
分
處

圖 例	
縣市界	埠圳
管理處界	市街
鐵路	排水路
高速公路	本處
公路	分處
河川	六輕工業區
給水路	西濱快速公路
高速公路	東西快速道路

一、組織架構圖

農田水利署

雲林管理處

處長

副處長

主任工程師

資訊室

輔導室

主計室

人力資源室

總務組

財務組

管理組

工務組

第一股

歲計股
會計股
統計股

任免股
考核股

文書股
事務股
出納股

徵收股
財產股
企劃股

灌溉股
督導股
機電股

設計股
考工股
工事股
發包股

機電保養場

水源分處

灌溉分處

林內分處

北港分處

虎尾分處

西螺分處

斗六分處

業務股
行政股

工務股
管理股
行政股

工務股
管理股
行政股

工務股
管理股
行政股

工務股
管理股
行政股

水源工作站

灌溉工作站

灌溉工作站

灌溉工作站

灌溉工作站

幹線工作站

水路工作站

水路工作站

水路工作站

水路工作站

芎蕉工作站
廉使工作站
三合工作站

重興工作站

五豐工作站
溝皂工作站

鹿寮工作站
土庫工作站
中坑工作站
元長工作站
海豐工作站
四湖工作站
飛沙工作站
新街工作站
水林工作站
蔦松工作站
頂灣工作站
口湖工作站
五塊工作站

東光工作站
埔姜工作站

惠來工作站
虎尾工作站
東屯工作站
墾地工作站
褒忠工作站
馬光工作站
新興工作站
東勢工作站
台西工作站

埤寮工作站
滴子工作站

荊桐工作站
西螺工作站
大義工作站
九隆工作站
麻園工作站
麥寮工作站
崙背工作站
豐榮工作站
引西工作站

內林工作站
崙子工作站

斗六工作站
斗南工作站
大林工作站
大埤工作站
古坑工作站
溝墘工作站
梅林工作站
林內工作站
竹圍子工作站
竹山工作站
水里工作站

表四、本處現行組織概況

單位名稱	主管人員姓名	附屬組織				員工		諮議委員人數	會員人數	灌溉面積 (公頃)	備 註
		股	工作站	水利小組	水利小組班	編制	現有				
民國一〇一年	—	32	54	506	1,583	562	364	29	235,736	64,700	
民國一〇二年	—	32	54	506	1,583	562	422	29	224,077	64,575	
民國一〇三年	—	32	54	506	1,583	562	414	29	221,712	64,502	
民國一〇四年	—	32	54	506	1,583	562	406	29	236,834	63,762	
民國一〇五年	—	32	54	506	1,583	562	426	29	256,504	63,577	
民國一〇六年	—	32	54	506	1,583	562	416	29	193,133	63,499	
民國一〇七年	—	32	54	506	1,583	562	410	28	242,206	63,485	
民國一〇八年	—	32	54	506	1,583	562	397	27	240,499	63,491	
民國一〇九年	—	32	54	506	1,583	562	394	27	196,771	63,516	
民國一一〇年	—	19	54	506	1,583	547	424	38	196,771	63,516	
本 處							121				
處長室							2				
處 長	林國華						1				
機要秘書											
副處長室							2				
副處長	林富元						1				
主任工程師室							1				
主任工程師	李永和						1				
專門委員	楊滋芬、陳淑霞、沈秀花						3				
工務組	蔡政宏	4					26				
管理組	林重元	3					25				
財務組	何春娟	3					13				
總務組	蔡岳勳	3					21				
主計室	張柏羣	3					11				

表四、本處現行組織概況

單位名稱	主管人員姓名	附屬組織				員工		諮議委員人數	會員人數	灌溉面積 (公頃)	備 註
		股	工作站	水利小組	水利小組班	編制	現有				
人力資源室	林猷彬	2					7				
輔導室	陳文傑	1					3				
資訊室	蔡政宏						7				
事業投資中心											
分 處							303				
北 港	李調宋		15				74				
虎 尾	張長壽		11				65				
西 螺	林奎裕		11				63				
斗 六	張義展		13				82				
林 內	廖志聰		4				19				
臺糖特定區											
嘉義縣特殊灌區											
南投縣特殊灌區											
南投縣特殊灌區											

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：人力資源室

說 明：1.員工編制、現有人數未包含工友。

2.會員人數為未歸戶數。

表五、本處工作站一覽表

年期、區別	合計	灌溉工作站		水路工作站		幹線工作站		水源工作站		機電保養站		備註
		計	名稱	計	名稱	計	名稱	計	名稱	計	名稱	
民國一〇一年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇二年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇三年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇四年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇五年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇六年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇七年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇八年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇九年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一一〇年	54	42	—	8	—	3	—	1	—	—	—	
北港分處	15	13	鹿寮工作站、土庫工作站、中坑工作站、元長工作站、海豐工作站、四湖工作站、飛沙工作站、新街工作站、水林工作站、蔦松工作站、頂灣工作站、口湖工作站、	2	五豐工作站、溝皂工作站					—	—	
虎尾分處	11	9	惠來工作站、虎尾工作站、東屯工作站、墾地工作站、褒忠工作站、馬光工作站、新興工作站、東勢工作站、台西工作站	2	東光工作站、埔姜工作站		—	—	—	—	—	
西螺分處	11	9	荊桐工作站、西螺工作站、大義工作站、九隆工作站、麻園工作站、麥寮工作站、崙背工作站、豐榮工作站、引西工作站	2	埤寮工作站、湳子工作站		—	—	—	—	—	
斗六分處	13	11	斗六工作站、斗南工作站、大林工作站、大埤工作站、古坑工作站、溝墘工作站、梅林工作站、林內工作站、竹圍子工作站、竹山工作站、水里工作站	2	內林工作站、崙子工作站		—	—	—	—	—	
林內分處	4					3	芎蕉工作站、廉使工作站、三合工作站	1	重興工作站	—	—	

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：人力資源室

表五、本處工作站一覽表

年期、區別	合計	灌溉工作站		水路工作站		幹線工作站		水源工作站		機電保養站		備註
		計	名稱	計	名稱	計	名稱	計	名稱	計	名稱	
民國一〇一年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇二年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇三年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇四年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇五年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇六年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇七年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇八年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一〇九年	54	42	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
民國一一〇年	54	42	—	8	—	3	—	1	—	—	—	
北港分處	15	13	鹿寮工作站、土庫工作站、中坑工作站、元長工作站、海豐工作站、四湖工作站、飛沙工作站、新街工作站、水林工作站、蔦松工作站、頂灣工作站、口湖工作站、	2	五豐工作站、溝皂工作站					—	—	
虎尾分處	11	9	惠來工作站、虎尾工作站、東屯工作站、墾地工作站、褒忠工作站、馬光工作站、新興工作站、東勢工作站、台西工作站	2	東光工作站、埔姜工作站		—	—	—	—	—	
西螺分處	11	9	荊桐工作站、西螺工作站、大義工作站、九隆工作站、麻園工作站、麥寮工作站、崙背工作站、豐榮工作站、引西工作站	2	埤寮工作站、湳子工作站		—	—	—	—	—	
斗六分處	13	11	斗六工作站、斗南工作站、大林工作站、大埤工作站、古坑工作站、溝墘工作站、梅林工作站、林內工作站、竹圍子工作站、竹山工作站、水里工作站	2	內林工作站、崙子工作站		—	—	—	—	—	
林內分處	4					3	芎蕉工作站、廉使工作站、三合工作站	1	重興工作站	—	—	

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：人力資源室

表六、本處所屬組織分佈現況

單位名稱	灌溉面積 (公頃)	灌溉事業區域	管理處及工作站所在地	電話號碼	主任 站長 姓名	職員人 數	備註
民國一〇一年	64,700	—	—	—	—	189	
民國一〇二年	64,575	—	—	—	—	225	
民國一〇三年	64,502	—	—	—	—	220	
民國一〇四年	63,762	—	—	—	—	220	
民國一〇五年	63,577	—	—	—	—	300	
民國一〇六年	63,499	—	—	—	—	294	
民國一〇七年	63,485	—	—	—	—	290	
民國一〇八年	63,491					227	
民國一〇九年	63,516					280	
民國一一〇年	63,516					245	
北 港 區	—	—	—	—		63	
北 港 分 處	—		雲林縣北港鎮華勝里民有路1號	05-7832041	李調宋	12	
鹿寮工作站	—	土庫鎮、虎尾鎮、元長鄉	雲林縣元長鄉瓦 磘村新生路1號	05-7983474	葉晉坤	3	
土庫工作站	—	土庫鎮、元長鄉	雲林縣土庫鎮宮北里三義路19號	05-6622834	吳威儒	4	
中坑工作站	—	土庫鎮、北港鎮、元長鄉	雲林縣元長鄉頂寮村中坑路37號	05-7882125	李孟憲	4	
元長工作站	—	北港鎮、元長鄉、四湖鄉	雲林縣元長鄉長南村元南路22號	05-7882182	李誌軒	3	
海豐工作站	—	北港鎮、四湖鄉、水林鄉	雲林縣水林鄉蘇秦村海豐路43號	05-7923598	蘇哲民	2	
四湖工作站	—	四湖鄉、口湖鄉	雲林縣四湖鄉施湖村中山路108號	05-7872238	王子修	3	

表六、本處所屬組織分佈現況

單位名稱	灌溉面積 (公頃)	灌溉事業區域	管理處及工作站所在地	電話號碼	主任 站長 姓名	職員人 數	備註
飛沙工作站	—	四湖鄉、口湖鄉	雲林縣四湖鄉飛沙村大同路122-1號	05-7723229	丁仁傑	4	
新街工作站	—	北港鎮、元長鄉、水林鄉	雲林縣北港鎮華勝里民有路1號	05-7821943	許彥迪	5	
水林工作站	—	北港鎮、水林鄉、口湖鄉	雲林縣水林鄉水南村東昇路2-1號	05-7853854	陳文貴	4	
蔦松工作站	—	北港鎮、水林鄉、口湖鄉	雲林縣水林鄉松北村松東路39號	05-7841115	陳中建	6	
頂灣工作站	—	北港鎮、水林鄉、口湖鄉	雲林縣水林鄉灣東村宏仁路110號	05-7851454	吳仁耀	3	
口湖工作站	—	四湖鄉、口湖鄉	雲林縣口湖鄉口湖村成功路180號	05-7892411	鄭伯夷	4	
五塊工作站	—	元長鄉、四湖鄉、東勢鄉	雲林縣元長鄉五塊村南火路46號	05-7883928	楊銘堯	3	
五豐工作站	水路站	小田支線一二三四區小田支線補助 水源抽水站及導水站	雲林縣元長鄉五塊村南火路46號	05-7882494	蔡文雄	2	
溝皂工作站	水路站	北港支線一二區及水井分線	雲林縣北港鎮溝皂里201號	05-7921430	林明察	1	
虎 尾 區	—	—	—	—	—	45	
虎 尾 分 處	—	—	雲林縣虎尾鎮光明路91-1號	05-6322147	張長壽	10	
惠來工作站	—	虎尾鎮、斗南鎮、荖桐鄉	雲林縣虎尾鎮頂溪里16鄰中興14號	05-6222243	曾豐盛	3	
虎尾工作站	—	虎尾鎮、土庫鎮	雲林縣虎尾鎮光明路91-1號	05-6324345	王傳宗	5	
東屯工作站	—	虎尾鎮、土庫鎮	雲林縣虎尾鎮東屯里9鄰東屯151號	05-6651238	王晟瑜	3	
墾地工作站	—	褒忠鄉、東勢鄉、元長鄉	雲林縣虎尾鎮墾地里墾地55號	05-6328214	陳思嘉	4	
褒忠工作站	—	褒忠鄉、東勢鄉、元長鄉	雲林縣褒忠鄉埔姜村太湖路11號	05-6972050	林文邦	3	
馬光工作站	—	土庫鎮、褒忠鄉	雲林縣土庫鎮東平里民族路47號	05-6652921	張育峯	3	
新興工作站	—	臺西鄉、東勢鄉、元長鄉	雲林縣台西鄉和豐村新興路38號	05-6900242	吳禎泰	2	

表六、本處所屬組織分佈現況

單位名稱	灌溉面積 (公頃)	灌溉事業區域	管理處及工作站所在地	電話號碼	主任 站長 姓名	職員人 數	備註
東勢工作站	—	臺西鄉、東勢鄉	雲林縣東勢鄉東南村東勢西路52號	05-6991178	張樹發	5	
台西工作站	—	臺西鄉、東勢鄉	雲林縣台西鄉海南村民族路67號	05-6982354	林宏恩	3	
東光工作站	水路站	馬公厝支線、龍岩支線、龍岩分線 一區、大荖補助水源站及導水路	雲林縣虎尾鎮東光里9鄰151號	05-6651312	黃輝龍	2	
埔姜工作站	水路站	東勢鄉、褒忠鄉	雲林縣褒忠鄉埔姜村太湖路11號	05-6972084	胡明琪	2	
西 螺 區	—	—	—	—		50	
西 螺 分 處	—		雲林縣西螺鎮中山路2號	05-5862004	林奎裕	15	
荊桐工作站	—	荊桐鄉、西螺鎮	雲林縣荊桐鄉荊桐村和平路55號	05-5842710	張鴻雄	4	
西螺工作站	—	西螺鎮、二崙鄉	雲林縣西螺鎮永安里大同路163號	05-5860855	林重興	3	
大義工作站	—	崙背、二崙鄉	雲林縣二崙鄉大義村興義路5號	05-5982484	林子舜	2	
九隆工作站	—	西螺鎮、二崙鄉	雲林縣西螺鎮九隆里6號	05-5865293	林聰典	3	
麻園工作站	—	荊桐鄉、西螺鎮	雲林縣荊桐鄉麻園村榮貫路273號	05-5712988	黃莨景	4	
麥寮工作站	—	麥寮鄉、崙背鄉	雲林縣麥寮鄉瓦磘村霄仁厝47-46號	05-6932538	張祝郎	4	
崙背工作站	—	崙背鄉、二崙鄉	雲林縣崙背鄉西榮村中山路554號	05-6962155	蔡金智	3	
豐榮工作站	—	麥寮鄉、崙背鄉	雲林縣崙背鄉豐榮村9鄰35號	05-6552011	林義崇	4	
引西工作站	—	西螺鎮、崙背、二崙鄉	雲林縣西螺鎮永安里大同路161號	05-5865244	林東明	3	
埤寮工作站	水路站	鹿場課圳、西螺支線、甘厝支線、 新鹿場幹線渠道	雲林縣荊桐鄉麻園村埤寮1號	05-5841054	王俊傑	3	
湳仔工作站	水路站	新虎尾溪別線、崙背支線、貓兒 干支線	雲林縣二崙鄉湳仔村108號	05-5981364	廖慧美	2	

表六、本處所屬組織分佈現況

單位名稱	灌溉面積 (公頃)	灌溉事業區域	管理處及工作站所在地	電話號碼	主任 站長 姓名	職員人 數	備註
斗 六 區		—	—	—		69	
斗 六 分 處	—	—	雲林縣斗六市溝埧里仁義路91號	05-5223099	張義展	15	
斗六工作站	—	斗六市、斗南、古坑鄉	雲林縣斗六市溝埧里仁義路91號	05-5223082	莊淵程	7	
斗南工作站	—	斗六市、虎尾、斗南鎮、大埤、古坑鄉	雲林縣斗南鎮舊社里新生三路2029巷61號	05-5972352	林建華	5	
大林工作站	—	大林鎮、梅山鄉	嘉義縣大林鎮平林里中山路254號	05-2652074	邱芳瑩	5	
大埤工作站	—	斗南鎮、溪口、大埤、古坑鄉	雲林縣大埤鄉南和村中正路4號	05-5912042	曾傳裕	4	
古坑工作站	—	斗六市、古坑鄉	雲林縣古坑鄉古坑村中山路44號	05-5821051	陳佐良	5	
溝埧工作站	—	斗六市、斗南鎮、古坑鄉	雲林縣斗六市溝埧里仁義路91號	05-5222405	林金充	4	
梅林工作站	—	斗六市、古坑、林內鄉	雲林縣斗六市梅林里梅林路232號	05-5572687	楊滋芬	4	
林內工作站	—	斗六市、林內、莿桐鄉	雲林縣林內鄉林中村中正路388號	05-5892058	蔡秋貝	4	
竹圍子工作站	—	斗六市、林內、莿桐鄉	雲林縣斗六市十三里十三北路2號	05-5517865	曾煜峯	4	
竹山工作站	—	竹山鎮、鹿谷鄉	南投縣竹山鎮中山里菜園路52號	049-2642059	莊順盛	4	
水里工作站	—	集集鎮、水里、鹿谷、信義鄉	南投縣水里鄉鉅工村民生路187號	049-2871329	吳典生	4	
內林工作站	幹線站	斗六大圳、保長□支線、小東、溫厝角支線	雲林縣斗六市梅林里梅林路232號	05-5572483	張正龍	2	
崙子工作站	幹線站	斗六大圳	雲林縣古坑鄉中山路44號	05-5828059	顏秋香	2	

表六、本處所屬組織分佈現況

單位名稱	灌溉面積 (公頃)	灌溉事業區域	管理處及工作站所在地	電話號碼	主任 站長 姓名	職員人 數	備註
林 內 區	—	—	—	—		18	
林 內 分 處	—		雲林縣林內鄉林中村三星15號	05-5892013	廖志聰	7	
重興工作站	幹線站	斗六大圳枋寮子導水路、 斗六大圳、林內圳竹烏線東接水 路、濁幹線第一三導水路	雲林縣林內鄉林中村三星15號	05-5896506	林福人	3	
芎蕉工作站	幹線站	濁幹線(2+715-15+839) 過溪子支線	雲林縣林內鄉重興村重興路123號	05-5892598	游紫甫	3	
廉使工作站	幹線站	濁幹線(15+839-23+300)	雲林縣虎尾鎮興中里尾寮1號	05-6325602	陳淑霞	2	
三合工作站	幹線站	濁幹線(23+300-38+405) 過溪子支線	雲林縣虎尾鎮三合里舊廊81號	05-6622290	謝坤政	3	

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組、人力資源室

表七、文書處理情形

(單位：件)

區 分	收 文 件 數	發 文 件 數	合 計	備 註
民國一〇一年	32,435	18,856	51,291	
民國一〇二年	34,579	30,409	64,988	
民國一〇三年	39,016	22,893	61,909	
民國一〇四年	38,222	22,957	61,179	
民國一〇五年	53,131	32,687	85,818	
民國一〇六年	36,736	21,460	58,196	
民國一〇七年	40,391	22,454	62,845	
民國一〇八年	40,788	24,006	64,794	
民國一〇九年	34,942	26,052	60,994	
民國一一〇年	13,597	11,504	25,101	
工務組	1,674	3,436	5,110	
管理組	8,908	6,198	15,106	
財務組	1,518	1,428	2,946	
總務組	553	139	692	
主計室	60	34	94	
人力資源室	648	250	898	
輔導室	117	14	131	
資訊室	119	5	124	

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：總務組

表八、處 務 會 報

會議種類	會議地點	開會次數													提案 件	決議情形							備考	
		計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		通過	修正	保留	撤回	否決	其他	計		
民國一〇一年	7樓會議室	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1		
民國一〇二年		2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
民國一〇三年		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
民國一〇四年		2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	24	24	—	—	—	—	—	—		
民國一〇五年		2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	38	38	—	—	—	—	—	—		
民國一〇六年		0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
民國一〇七年		1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
民國一〇八年		0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
民國一〇九年		6	—	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	110	110	—	—	—	—	—		110
民國一一〇年		10	1	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
處務會報		7樓會議室	10	1	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—		—

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：總務組

表九、本處現有有價證券


(單位金額：元)

年期、種類	合計				濁幹線				斗六區				竹山區			
	面值 金額	數量	單位	帳面 金額	面值 金額	數量	單位	帳面 金額	面值 金額	數量	單位	帳面 金額	面值 金額	數量	單位	帳面 金額
民國一〇一年	10.00	22,485	股	251,732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇二年	10.00	22,485	股	251,732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇三年	10.00	22,485	股	251,732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇四年	10.00	22,485	股	251,732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇五年	10.00	22,485	股	251,732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇六年	10.00	22,485	股	251,732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇七年	10.00	24,445	股	251,732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇八年	10.00	25,956	股	286,442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇九年	10.00	27,110	股	297,982	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一一〇年	10.00	27,110	股	297,982	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
台泥公司股票	10.00	24,229	股	267,912	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
農林公司股票	10.00	2,881	股	30,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：總務組

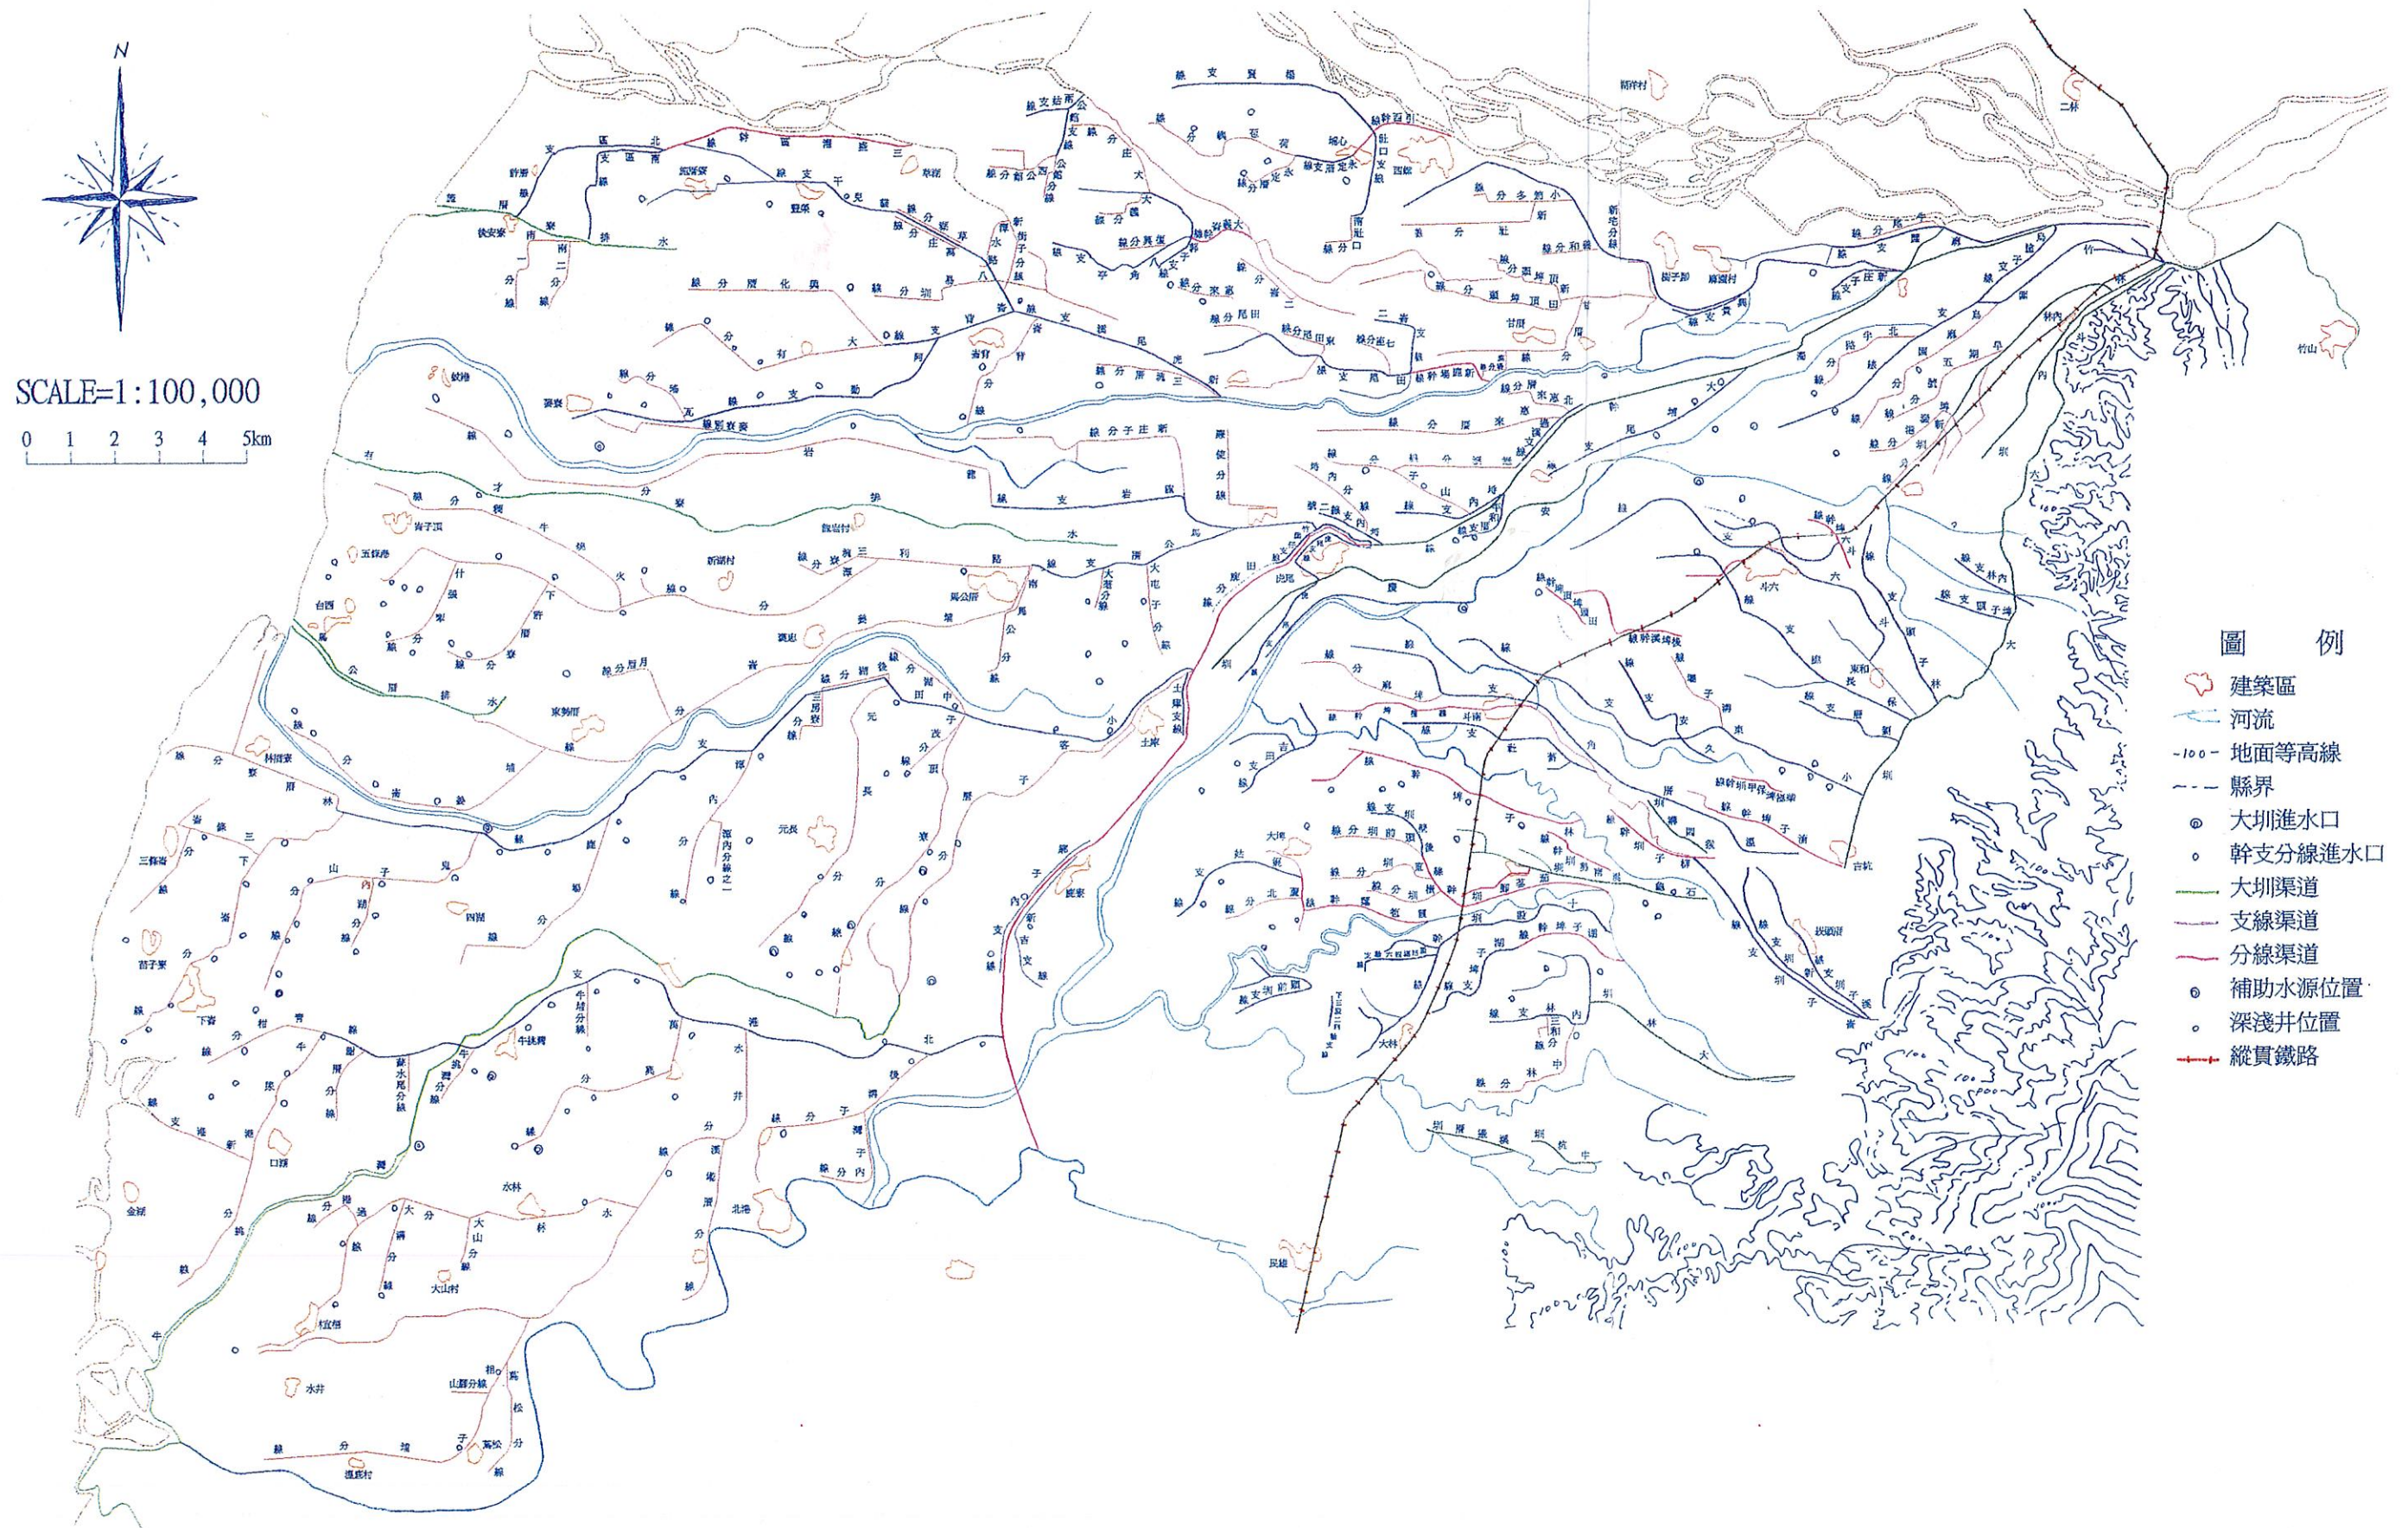表十三 雲林農田水利會灌溉水路系統圖



貳、工 程 建 設

表一、歷年度興辦工程比較

科 目 名 稱	件數	總 工 程 費 (元)					經費 來源	備註
		年度預算金額	年度發包金額	發包佔預算百分比	年 度 決 算	決算佔預算百分比		
民國一〇一年度	354	939,121,516.00	724,581,220.00	77.16%	691,127,825.00	73.59%		
民國一〇二年度	350	936,858,982.00	709,392,648.00	75.72%	479,705,658.00	51.20%		
民國一〇三年度	262	705,531,132.00	578,016,156.00	81.93%	570,705,338.00	80.89%		
民國一〇四年度	249	1,051,718,762.00	802,858,940.00	76.34%	788,703,409.00	74.99%		
民國一一〇年度	190	517,283,413.00	517,283,413.00	100.00%	504,596,643.00	97.55%		
民國一〇六年度	205	595,385,506.00	559,491,315.00	93.97%	315,690,255.00	53.02%		
民國一〇七年度	158	712,494,873.00	671,353,300.00	94.23%	148,932,480.00	20.90%		
民國一〇八年度	199	953,651,600.00	790,704,198.00	82.91%	530,741,239.00	55.65%		
民國一〇九年度	240	751,867,136.00	722,809,334.00	96.14%	248,014,248.00	32.99%		
民國一一〇年度								
農田水利設施更新改善計畫	64	503,232,299.00	470,302,284.00	93.46%	0.00	0.00%		
農地重劃區緊急農水路改善計畫	19	105,277,000.00	70,637,600.00	67.10%	0.00	0.00%		
灌區外農田水利設施更新改善計畫	2	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	12	151,085,500.00	151,085,500.00	100.00%	0.00	0.00%		
天然災害搶修、復建	11	71,498,600.00	54,458,800.00	76.17%	0.00	0.00%		
代辦工程	3	3,675,000.00	3,056,600.00	83.17%	0.00	0.00%		
業務費用-土地改良物	20	48,213,100.00	48,213,100.00	100.00%	4,458,600.00	9.25%		
業務費用-土地改良物修護費	85	80,367,650.00	80,367,650.00	100.00%	80,367,650.00	100.00%		
公務房屋及設備費	1	282,000.00	282,000.00	100.00%	282,000.00	100.00%		
一一〇度總計經費	217	963,631,149.00	878,403,534.00	91.16%	85,108,250.00	8.83%		

資料來源：工務組

表二、一〇九年度補助及代辦計畫

區別	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費(元)	工 程 費 內 容 (元)		
					工作費	材料費	補償費及其他
—	—	民國一〇一年度	—	582,258,182	550,485,000	—	553,000
—	—	民國一〇二年度	—	491,682,998	458,555,114	—	9,513,578
—	—	民國一〇三年度	—	705,531,132	578,016,156	—	9,639,250
—	—	民國一〇四年度	—	499,035,700	467,155,281	—	3,479,426
—	—	民國一〇五年度	—	645,484,290	489,812,940	—	4,859,378
—	—	民國一〇六年度	—	595,385,506	559,491,315	—	5,163,395
—	—	民國一〇七年度	—	712,494,873	671,353,300	—	4,517,950
—	—	民國一〇八年度	—	757,075,598	747,779,800	—	1,404,460
—	—	民國一〇九年度	—	722,809,334	681,218,010	-	3,637,180
—	—						
—	—	民國一一〇年度	—			-	
合 計	農田水利設施更新改善計畫	"	—	470,302,284	435,781,000		15,191,120
	農地重劃區緊急農水路改善計畫	"	—	75,054,900	70,637,600		63,000

表二、一〇九年度補助及代辦計畫

工程費內容(元)		經 費 來 源 (元)			開工日期	完工日期	工程施工主要內容	受益面積 (公頃)
空污費	管理費	補助款	貸款	自籌款				
3,558,148	27,662,034	582,258,182	—	—	—	—	—	—
2,772,074	20,842,232	488,182,998	—	—	—	—	—	147,181.97
3,170,225	28,148,391	500,932,350	—	204,598,782	—	—	—	—
3,391,706	25,009,287	499,035,700	—	—	—	—	—	—
2,782,823	23,064,254	501,455,000	—	144,029,290	—	—	—	—
3,391,584	27,339,212	387,027,065	—	208,358,441	—	—	—	176,819.39
3,844,812	32,778,811	609,123,223	—	103,302,650	—	—	—	277,299
5,489,938	30,592,000	630,177,760	—	127,763,938	—	—	—	—
3,855,779	32,658,365	600,967,399	—	150,899,737	—	—	—	141,549
1,892,164	17,438,000	503,232,299	-	-	—	—	—	84,077
348,300	4,006,000	105,277,000	-	-	—	—	—	1,016

表二、一〇九年度補助及代辦計畫

	灌區外農田水利設施更新改善計畫	〃	—	-	-	-	-
	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	〃	—	151,085,500	143,021,000		345,500
	災害搶修費	〃	—	54,458,800	51,443,800		75,000
	代辦工程	〃	—	3,056,600	2,875,600		-
	業務費用-土地改良物	〃	—	48,213,100	45,231,600		218,500
	業務費用-土地改良物修護費	〃	—	80,367,650	79,974,400		11,000
	公務房屋及設備費	〃	—	282,000	280,000		-

表二、一〇九年度補助及代辦計畫

-	-	-	-	-				-
881,000	6,838,000	151,085,500	-	-				606
179,000	2,761,000	71,498,600	-	-				868
15,000	166,000	3,675,000						1,175
209,000	2,554,000	-	-	48,213,100				3,551
382,250	-	-	-	80,367,650				-
2,000	-	-	-	282,000				-

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：工務組

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110A01	農田水利設施更新改善	田尾支線改善工程	雲林縣西螺鎮	16,653,000
利投雲工YL110A02	農田水利設施更新改善	高厝小給2-1改善工程	雲林縣古坑鄉	1,049,000
利投雲工YL110A03	農田水利設施更新改善	龍岩支線改善工程	雲林縣虎尾鎮	8,782,000
利投雲工YL110A04	農田水利設施更新改善	大有分線改善工程	雲林縣麥寮鄉	8,850,000
利投雲工YL110A05	農田水利設施更新改善	舊社支線並行他里霧埤小給1-2改善工程	雲林縣斗南鎮	8,727,000
利投雲工YL110A06	農田水利設施更新改善	單期一號給排1等改善工程	雲林縣林內鄉	905,000
利投雲工YL110A11	農田水利設施更新改善	義德埤小給5-4並行小排5等改善工程	雲林縣斗南鎮	3,725,000
利投雲工YL110A12	農田水利設施更新改善	茄苳腳圳小給18等改善工程	雲林縣大埤鄉	2,192,500
利投雲工YL110A13	農田水利設施更新改善	南西庄小給1-2等改善工程	雲林縣元長鄉	3,307,000
利投雲工YL110A14	農田水利設施更新改善	溝心埤小給6-5併行溝心埤小排5改善工程	雲林縣大埤鄉	4,400,000
利投雲工YL110A15	農田水利設施更新改善	過港分線改善工程	雲林縣口湖鄉	3,232,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
15,880,000	3,000	30,000	740,000	16,653,000			1101006	1110202	矩型溝：507公尺。	818.77
987,000	0	5,000	57,000	1,049,000			1100719	1101016	施工線數1線 U型溝278M 田間版橋1座	3
8,270,000	8,000	71,000	433,000	8,778,000			1101101	1110623	矩形溝542M	2360
8,360,000	10,000	44,000	436,000	8,902,200			1100801	1110301	U型渠道 1157公尺 護欄 168座	298
8,510,000	0	24,000	193,000	8,727,000			1101201	1110330	施工線數:2條, 矩形渠道 1428M, 受益面積247ha, 施工面積2000M2	150
850,000	0	6,000	49,000	905,000			1100727	1101024	施工線數：3線, 施工長 度：193.8, 施工面 積:322.18平方公尺	7
3,500,000	0	22,000	203,000	3,725,000			1101201	1110330	施工線數:3線, 矩形溝 渠:727m 受益面 積:227ha, 施工面 積:1773m2	68
2,060,000	3,500	10,000	119,000	2,192,500			1101101	1110405	1. 施工線數：2線、2. 施 工長度：368.5公尺、3. 施工面積：737平方公 尺、4. 受益面積：40公頃	50
3,100,000	3,000	25,000	179,000	3,307,000			1100824	1110120	施工線數：3線, 施工長 度：880.5m(開挖面積 =1645.0m2), U型溝 868.80m, 箱涵2座。	187
4,140,000	0	20,000	240,000	4,420,000			1101101	1110406	施工線數:2線, 施工長 度:315公尺, 施工面 積:1607平方公尺	0
3,040,000	0	16,000	176,000	3,232,000			1100920	1110117	施工線數1線、施工長度 610m、U型溝590m、內面 工20m、農路箱涵1座、農 用板橋2座、水門1座	105

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110A16	農田水利設施更新改善	順興小給1等改善工程	雲林縣水林鄉	3,137,000
利投雲工YL110A17	農田水利設施更新改善	東參寮小給2-4改善工程	雲林縣參寮鄉	1,939,000
利投雲工YL110A18	農田水利設施更新改善	東萬興小給3-2等改善工程	雲林縣北港鎮、水林鄉	2,317,000
利投雲工YL110A19	農田水利設施更新改善	溪心小給2-5等改善工程	雲林縣土庫鎮	2,614,000
利投雲工YL110A20	農田水利設施更新改善	五魁小給2-2等改善工程	雲林縣崙背鄉	5,838,000
利投雲工YL110A21	農田水利設施更新改善	大美小給2-2等改善工程	雲林縣莿桐鄉	4,128,000
利投雲工YL110A22	農田水利設施更新改善	莿桐小給1-1等改善工程	雲林縣莿桐鄉	3,990,000
利投雲工YL110A23	農田水利設施更新改善	烏塗子小給2改善工程	雲林縣林內鄉	934,000
利投雲工YL110A24	農田水利設施更新改善	下三股主給4等改善工程	嘉義縣大林鎮	4,305,000
利投雲工YL110A25	農田水利設施更新改善	湖子埤小給7-6等改善工程	嘉義縣大林鎮	5,078,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
2,950,000	0	16,000	171,000	3,076,000			1100926	1110123	施工線數:2線, 施工長度:705.2M、矩形座槽:705.2M、開挖面積:1259M ²	41
1,822,000	0	12,000	105,000	1,939,000			1100926	1110222	施工線數:1線、矩形座槽:423M、施工長度:423M	11
2,180,000	0	11,000	126,000	1,063,800			1101003	1101231	施工線數:3線, 施工長度:482.3M 1. 大北門小排1-5(0+132~0+211), 土渠改善為U型溝, 施工長度79M。2. 大北門小排1-6(0+132~0+211), 土渠改善為U型溝, 施工長度79M。3. 東萬興小給3-2(0+000~0+335), 土渠改善為U型溝, 施工長度324.3M。	8
2,460,000	0	12,000	142,000	2,614,000			1100926	1110123	矩形座槽578.8M 田間版橋15座	60
5,500,000	2,000	20,000	316,000	5,838,000			1101010	1110206	施工線數:3線、矩形座槽:1095M、農耕箱涵3座、施工長度:1116M	124
3,880,000	0	23,000	225,000	4,094,000			1101017	1110215	施工線數2線、矩形溝958m、田間板橋42座	76
3,756,000	0	16,000	218,000	3,990,000			1101006	1110202	施工線數2線、矩形溝1026公尺、施工長度1026公尺	210
880,000	0	3,000	51,000	934,000			1101101	1110131	施工線數:1線、U型渠道:230公尺、施工長度:230公尺	65
4,050,000	5,000	15,000	235,000	4,305,000			1101201	1110429	施工線數4線. 施工長度554.5公尺. 施工面積1550.68平方公尺	166
4,785,000	0	16,000	277,000	5,077,000			1101115	1110413	施工線數:2線、施工長度:938公尺	76

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110A26	農田水利設施更新改善	濁幹線多功能調蓄池工程(第三期)	雲林縣虎尾鎮	24,218,000
利投雲工YL110A27	農田水利設施更新改善	濁幹線多功能調蓄池工程(第四期)	雲林縣虎尾鎮	35,707,000
利投雲工YL110A28	農田水利設施更新改善	赤庄子小給2改善工程	雲林縣林內鄉	1,850,965
利投雲工YL110A29	農田水利設施更新改善	頭前寮補給線改善工程	雲林縣林內鄉	2,150,500
利投雲工YL110A30	農田水利設施更新改善	乾溪仔小給2-4改善工程	雲林縣林內鄉	873,000
利投雲工YL110A31	農田水利設施更新改善	烏塗子小給3-1等改善工程	雲林縣林內鄉	4,540,000
利投雲工YL110A32	農田水利設施更新改善	大美小給1-2等改善工程	雲林縣莿桐鄉	2,187,000
利投雲工YL110A33	農田水利設施更新改善	朱丹灣小給1改善工程	雲林縣斗六市	254,500
利投雲工YL110A34	農田水利設施更新改善	奮起小給2-3等改善工程	雲林縣土庫鎮	7,925,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
22,590,000	524,236	101,764	1,002,000	24,214,000			1101016	1111013	一、濁幹線渠道： 13+231.5~13+458.5二、 放水閘1座三、中溪橋改 建四、6米巡防道路 (13+231.5~13+467鋪設碎 石級配、13050~13+467鋪 設AC) 4.	38700
32,280,000	1,834,000	240,000	1,353,000	35,703,000			1101016	1111029	一、294公尺A型渠牆二、 8公尺B型渠牆三、9.5公 尺C型渠牆四、7.5公尺翼 牆五、連通箱涵&閘門一 座六、清淤車道	38700
1,735,000	12,965	3,000	100,000	1,850,965			1101209	1110206	施工線數:1線、施工長 度:436公尺、施工面 積:436平方公尺	14
2,020,000	10,500	3,000	117,000	2,129,500			1101209	1110221	施工線數:1線	8
820,000	0	6,000	47,000	873,000			1101215	1110324	施工線數:1線、施工長 度143M、施工面積572M ²	2
4,273,000	2,000	17,000	248,000	4,540,000			1110115	1110514	施工線數5線、矩形溝 935M、施工長度935M	193
2,050,000	0	18,000	119,000	2,116,500			1101209	1110507	施工線數2線，施工長度 506公尺	79
240,000	0	1,500	13,000	254,500			1101215	1110314	1. 施工線數:1線、2. 施 工長度48M、3. U型溝48M	3
7,500,000	0	24,000	401,000	7,925,000			1101124	1110404	施工線數3線、施工長度 1576M、矩形溝1576M、田 間版橋26座	127

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110A35	農田水利設施更新改善	大荖小給1改善工程	雲林縣土庫鎮	5,285,000
利投雲工YL110A36	農田水利設施更新改善	溪心小給2-4等改善工程	雲林縣土庫鎮	3,315,000
利投雲工YL110A37	農田水利設施更新改善	特北溪厝小給1改善工程	雲林縣虎尾鎮	3,683,000
利投雲工YL110A38	農田水利設施更新改善	三塊厝小給1-4等改善工程	雲林縣虎尾鎮	4,123,000
利投雲工YL110A39	農田水利設施更新改善	大東小給4改善工程	雲林縣虎尾鎮	409,500
利投雲工YL110A40	農田水利設施更新改善	太湖小給3-8改善工程	雲林縣褒忠鄉	2,997,000
利投雲工YL110B01	農田水利設施更新改善	西瓊子埔中排3改善工程	雲林縣水林鄉	8,802,500
利投雲工YL110B02	農田水利設施更新改善	南山寮中排3改善工程	雲林縣四湖鄉	3,396,000
利投雲工YL110B03	農田水利設施更新改善	溪尾小排3-3等改善工程	雲林縣四湖鄉	2,692,000
利投雲工YL110B04	農田水利設施更新改善	馬仙小排3-4等改善工程	雲林縣東勢鄉	5,053,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
4,980,000	2,000	14,000	289,000	5,357,000			1101124	1110525	施工線數:1線, 施工長度:831M、矩形座槽:831M、農路版橋:4座	67
3,120,000	0	14,000	181,000	3,315,000			1101124	1110323	施工線數:3線, 施工長度:575.7M、矩形座槽:575.7M、田間版橋:8座	119
3,460,000	0	23,000	200,000	3,844,000			1101124	1110713	施工線數:1線, 施工長度:938M, 矩形座槽:938M, 住宅版橋:4座, 田間版橋:9座, 農路版橋:1座	70
3,880,000	0	18,000	225,000	4,123,000			1101124	1110325	施工線數:3線, 施工長度:917M、矩形座槽:917M、田間版橋:12座	68
385,000	1,500	1,000	22,000	409,500			1101224	1110122	矩形渠道52M、過路箱涵4M	12
2,800,000	27,000	8,000	162,000	2,997,000				1110507	施工線數1線	34
8,290,000	17,500	63,000	432,000	10,602,500			1100620	1101216	施工線數1線, U型溝長度978m, 農路箱涵4座, 田間版橋5座。	37.71
3,200,000	0	11,000	185,000	3,396,000			1100912	1110109	施工線數:1線、施工長度:167M(開挖面積=752M ²)、U型溝164.5m、L型溝2.5m	51
2,530,000	0	16,000	146,000	2,735,907			1100920	1110322	施工線數2線, 施工長度606m, U型溝606m, 開挖面積1271m ² , 田間版橋21座。	7
4,740,000	8,000	31,000	274,000	5,095,000			1100920	1110216	1. 施工線數:4線2. 施工長度:1242公尺3. U型溝渠:868公尺, L型溝渠:374公尺4: 田間版橋:41座	58

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110B05	農田水利設施更新改善	雷厝小排2-4改善工程	雲林縣麥寮鄉	1,353,000
利投雲工YL110B06	農田水利設施更新改善	南崙前小排1-6等改善工程	雲林縣崙背鄉	3,427,500
利投雲工YL110B07	農田水利設施更新改善	東新庄小排3-2等改善工程	雲林縣二崙、崙背鄉	4,447,000
利投雲工YL110B08	農田水利設施更新改善	草寮中排2改善工程	雲林縣台西鄉	12,381,000
利投雲工YL110B09	農田水利設施更新改善	太湖小排3-5改善工程	雲林縣褒忠鄉	836,000
利投雲工YL110B10	農田水利設施更新改善	西廉使中排二等改善工程	雲林縣虎尾鎮	3,897,500
利投雲工YL110B11	農田水利設施更新改善	北下崙中排2等改善工程	雲林縣口湖鄉	7,361,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
1,275,000	0	5,000	73,000	1,342,827			1100926	1110123	施工線數:1線、施工長度:286M	8
3,230,000	2,000	8,500	187,000	3,425,600			1101001	1110128	南崙前小排1-6、1-8 U型渠道 491公尺。南崙前小排1-6 護欄 253座。農耕版橋 14座。農耕版橋 護欄 2座	51
4,188,000	0	16,000	243,000	4,441,200			1101110	1110408	施工線處:2線、矩形溝:524公尺、L溝:101公尺、施工長度:625公尺	58
11,720,000	8,000	77,000	576,000	12,377,000			1101017	1110715	施工線數1線、施工長度806m、U型溝806m、版橋5座	64
788,000	0	3,000	45,000	836,000			1101209	1110221	施工線數:1線, 施工長度:149M、矩形座槽:149M、田間版橋:3座	1
3,668,000	1,500	16,000	212,000	3,912,000			1101124	1110422	施工線數:2線, 施工長度:479M、矩形座槽:479M、住宅版橋:1座、田間版橋:13座、農路版橋:2座	76
6,940,000	11,000	33,000	377,000	7,357,000			1101124	1110603	施工線數:3線, 施工長度:902M(施工開挖面積2218M ²)、矩形座槽:824M、田間版橋:18座、農路版橋:2座	45

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110B12	農田水利設施更新改善	牛稠小排1-3等改善工程	雲林縣土庫鎮	4,777,000
利投雲工YL110B13	農田水利設施更新改善	湖內小排1-6併行小排1-7等改善工程	雲林縣元長鄉	5,185,000
利投雲工YL110B14	農田水利設施更新改善	新湖中排一改善工程	雲林縣褒忠鄉	19,915,000
利投雲工YL110B16	農田水利設施更新改善	大荖小排3等改善工程	雲林縣土庫鎮	4,037,000
利投雲工YL110B17	農田水利設施更新改善	北三民小排1-10等改善工程	雲林縣元長鄉	7,724,500
利投雲工YL110B18	農田水利設施更新改善	南西庄小排3改善工程	雲林縣元長鄉	9,925,500
利投雲工YL110B19	農田水利設施更新改善	下寮中排1改善工程	雲林縣元長鄉	10,682,500
利投雲工YL110B20	農田水利設施更新改善	西溪尾小排1-5等改善工程	雲林縣四湖鄉	5,018,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
4,500,000	3,000	13,000	261,000	4,777,000			1101201	1110330	施工線數3線，施工長度663m，U型溝769m，擋土牆241m，田間版橋26座	47
4,890,000	0	12,000	283,000	5,185,000			1101216	1110414	施工線數:3線，施工長度:463M(開挖面積=985M ²)、矩形座槽:786M、田間版橋:27座	21
18,950,000	46,000	58,000	861,000	19,911,000			1101124	1110621	施工線數1線，施工總長度921.2公尺	150
3,800,000	0	17,000	220,000	4,037,000			1101124	1110323	施工線數2線、矩形座槽739M、田間版橋30座、施工長度739M	62
7,280,000	9,500	44,000	391,000	7,720,500			1101124	1110607	施工線數:4線，施工長度:1382.8M、矩形座槽:1369.8M、箱涵1座	117
9,400,000	9,500	35,000	481,000	9,921,500			1101124	1110816	矩形溝826.5M、過路箱涵1座、塊狀護欄515座	49
10,120,000	11,500	39,000	512,000	10,678,500			1101124	1110805	施工長度635.5m，U型溝620m，箱涵15.5m，田間版橋2座	40
4,720,000	0	25,000	273,000	5,018,000			1101124	1110531	施工線數3線，施工長度1080.8m，U型溝1057.7m，擋土牆23.1m，田間版橋9座	51

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110B21	農田水利設施更新改善	馬仙小排3-1改善工程	雲林縣台西鄉	2,884,000
利投雲工YL110C01	農田水利設施更新改善	濁幹線沿線自行車道新建工程(第一工區)	雲林縣莿桐鄉	38,913,208
利投雲工YL110C02	農田水利設施更新改善	濁幹線沿線自行車道新建工程(第二工區)	雲林縣莿桐鄉	37,747,627
利投雲工YL110C03	農田水利設施更新改善	濁幹線沿線自行車道新建工程(第三工區)	雲林縣土庫鎮、元長鄉	42,229,937
利投雲工YL110C04	農田水利設施更新改善	濁幹線沿線自行車道新建工程(第四工區)	雲林縣元長鄉	31,995,547
利投雲工YL110J201	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度保長重劃區保長廟中排緊急農水路改善工程	雲林縣斗六市	3,538,500
利投雲工YL110J202	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度菜公重劃區黃厝小排4-1等緊急農水路改善工程	雲林縣斗六市	7,908,000
利投雲工YL110J203	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度大美重劃區南新小給2-7緊急農水路改善工程	雲林縣莿桐鄉	2,046,900
利投雲工YL110J204	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度莿桐重劃區莿桐小排2-1等緊急農水路改善工程	雲林縣莿桐鄉	7,342,500
利投雲工YL110J205	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度義和重劃區新宅小排3等緊急農水路改善工程	雲林縣西螺鎮	2,589,000
利投雲工YL110J206	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度興化厝重劃區興化小排3-3等緊急農水路改善工程	雲林縣 麥寮鄉	4,762,000
利投雲工YL110J207	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度施厝寮重劃區橋頭小排2-5等緊急農水路改善工程	雲林縣 麥寮鄉	1,564,000
利投雲工YL110J208	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度東馬鳴重劃區太湖小排3-2等緊急農水路改善工程	雲林縣褒忠鄉、東勢鄉	4,464,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
2,710,000	0	17,000	157,000	2,884,000			1110102	1110531	施工線數1線、施工長度580M、矩形溝580M	4
35,180,000	3,083,208	118,000	532,000	56,130,000			1100523	1110216	濁幹線自行車道	0
33,880,000	3,235,627	113,000	519,000	40,771,000			1100523	1101019	濁幹線自行車道	0
38,000,000	3,554,537	117,400	558,000	46,014,486			1100523	1101211	濁幹線自行車道	0
28,689,000	2,741,547	95,000	470,000	40,189,814			1100523	1101019	濁幹線自行車道	0
3,330,000	1,500	15,000	192,000	4,200,000			1100718	1101214	1. 施工線數1線2. 施工長度310.5公尺3. 施工面積806.5平方公尺	29
7,480,000	0	28,000	400,000	9,100,000			1111001	1110227	施工線數:2線 施工長度:912公尺	13
1,928,600	0	6,300	112,000	2,400,000			1101001	1101231	U型渠道543公尺、農耕版橋14座	6
6,940,000	1,500	24,000	377,000	9,720,000			1100824	1110423	施工線數2線、施工長度1335公尺、施工面積1560平方公尺	235
2,420,000	10,000	20,000	139,000	7,253,000			1100814	1110110	施工線數:2線; 矩形溝:492.3公尺; 加高段:22.5公尺; 施工長度:514.8公尺。	66
4,482,000	3,000	18,000	259,000	6,130,000			1100725	1101221	施工線數:2線 矩形溝:872公尺 箱涵:13公尺 施工長度:885公尺	9
1,470,000	2,000	7,000	85,000	2,233,000			1100718	1101114	施工線數:2線, 矩形溝:277公尺, 箱涵:7公尺 施工長度:284公尺	40
4,190,000	6,000	26,000	242,000	5,554,000			1100808	1101205	1. 施工線數:3線, 施工長度:976.65公尺。 2. 矩型座槽:976.65公尺。 3. 田間版橋:4座。 4. 農路版橋:25座。	62

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110J209	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度尖山重劃區南水林小排3緊急農水路改善工程	雲林縣水林鄉	552,000
利投雲工YL110J210	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度程海重劃區程海小排1-11等緊急農水路改善工程	雲林縣東勢鄉	3,493,000
利投雲工YL110J211	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度合和重劃區東莧子寮小給3-1等緊急農水路改善工程	雲林縣元長鄉	2,668,500
利投雲工YL110J212	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度新吉重劃區新吉小給2-5等緊急農水路改善工程	雲林縣元長鄉	6,067,500
利投雲工YL110J213	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度四湖東區農地重劃溪底小排2-12等緊急農水路改善工程	雲林縣四湖鄉	2,925,000
利投雲工YL110J214	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度程海重劃區西圳頭小排2-3等緊急農水路改善工程	雲林縣東勢鄉	3,150,000
利投雲工YL110J215	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度東馬鳴重劃區田洋小排3-2等緊急農水路改善工程	雲林縣褒忠鄉	4,228,000
利投雲工YL110J216	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度荊桐重劃區甘厝小排2緊急農水路改善工程	雲林縣荊桐鄉	3,840,000
利投雲工YL110J217	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度羅厝重劃區南三和小排3-4等緊急農水路改善工程	雲林縣二崙鄉	3,110,000
利投雲工YL110J218	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度新庄子示範區楊賢小排4-1等緊急農水路改善工程	雲林縣二崙鄉	6,688,000
利投雲工YL110J219	農地重劃區緊急農水路改善計畫	110年度東馬鳴重劃區湖頭小排1緊急農水路改善工程	雲林縣褒忠鄉	4,118,000
	灌區外農田水利設施更新改善計畫	南投縣信義鄉望美村望美段1265地號灌溉蓄水池改善工程		0
	灌區外農田水利設施更新改善計畫	鹿谷鄉龍鳳蓄水池修復工程		0

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
520,000	0	2,000	30,000	760,000			1100824	1101022	施工線數：1線，施工長度：76m，U型溝76m，農用板橋2座。	15
3,280,000	10,000	14,000	189,000	7,860,000			1100718	1101214	1. 施工線數：2線(處)2. 施工長度：488公尺3. U型渠：488公尺4. 田間版橋：11座5. 農路版橋1座	6
2,505,000	1,500	17,000	145,000	3,146,000			1100907	1110104	施工線數：2線、施工長度：632.2m(開挖面積=1406m ²)、U型溝627m、箱涵5.2m	110
5,683,000	9,500	52,000	323,000	7,550,000			1100907	1110305	施工線數3線，施工長度1465.2m(開挖面積=3567m ²)，U型溝1465.2m，農路箱涵1座，農路版橋4座	60
2,750,000	0	16,000	159,000	3,536,000			1100911	1110108	施工線數2線，U型溝長度663M，田間版橋15座。	39
2,950,000	10,000	20,000	170,000	3,900,000			1100828	1101225	施工線數2線、施工長度1068公尺、U型溝1068公尺、田間版橋27座、農路版橋2座	43
3,970,000	6,000	22,000	230,000	5,830,000			1101116	1110315	施工線數：3線、矩形座槽877M、田間版橋40座、農路版橋2座	10
3,620,000	0	10,000	210,000	7,670,000			1101017	1110114	施工線數：1線、施工長度：509M、施工面積：865M ²	185
2,926,000	0	15,000	169,000	3,920,000			1101001	1110408	施工線數：3線，施工長度：504.5M、U型溝：504.5M	22
6,313,000	0	25,000	350,000	9,815,000			1101101	1110315	施工線數2線、矩形座槽1217M	37
3,880,000	2,000	11,000	225,000	4,700,000			1101102	1110428	施工線數1線，矩形座槽294.4M、農路板橋1座	29

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計 畫 別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110V01	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	北港扶朝里農地重劃區域性排水改善(第一期)(第一工區)	雲林縣北港鎮	21,973,500
利投雲工YL110V02	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	北港扶朝里農地重劃區域性排水改善(第一期)(第二工區)	雲林縣北港鎮	23,461,500
利投雲工YL110V03	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	春牛埔(西)農地重劃區系統性圳路改善(第一工區)	雲林縣水林鄉	16,194,000
利投雲工YL110V04	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	春牛埔(西)農地重劃區系統性圳路改善(第二工區)	雲林縣水林鄉	20,649,000
利投雲工YL110V05	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	下寮大排改善工程	雲林縣口湖鄉	14,176,500
利投雲工YL110V06	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	東崁小排2-7等改善工程	雲林縣元長鄉	10,038,500
利投雲工YL110V07	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	同安中排1改善工程	雲林縣東勢鄉	4,132,000
利投雲工YL110V08	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	同安小排1-6改善工程	雲林縣東勢鄉	3,231,000
利投雲工YL110V09	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	三和分線放水路(1+165-1+605)改善工程	雲林縣褒忠鄉	11,332,000
利投雲工YL110V10	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	溪心中排2改善工程	雲林縣土庫鎮	10,234,000
利投雲工YL110V11	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	東馬小排2改善工程	雲林縣土庫鎮	3,265,000
利投雲工YL110V12	前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	崙北小排2併行小排3等改善工程	雲林縣四湖鄉	12,398,500

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
20,880,000	57,500	100,000	936,000	21,973,500			1101102	1110530	施工線數6線、施工程度2041.5M、矩形溝1984M、箱涵72.5M、版橋13座	55
22,300,000	17,500	152,000	992,000	23,461,500			1101124	1110522	施工線數3線、施工長度1979.4M、矩形溝1979.4M、箱涵7座、農路板橋20座	60
15,330,000	40,000	106,000	718,000	16,194,000			1101109	1110606	施工線數9線、矩形溝2626M、田間板橋70座	41.9
19,560,000	40,000	164,000	885,000	20,649,000			1101102	1110530	施工長度15線、矩形溝3465m、田間板橋99座	60
13,400,000	38,500	96,000	642,000	14,176,500			1101017	1110414	施工長度690M、L型溝526M、U型溝164M、暗渠及渡槽各一座	93
9,480,000	30,500	43,000	485,000	10,038,500			1101102	1110430	施工線數3線、矩形溝941.5M、版橋25座、箱涵4座	58.92
3,878,000	9,000	21,000	224,000	4,132,000			1100912	1110208	矩型溝:307.5m、田間版橋1座。	60.34
3,030,000	10,000	16,000	175,000	3,231,000			1100920	1110216	矩形溝419M、田間版橋1座。	9.1
10,700,000	30,000	66,000	536,000	11,332,000			1101017	1110414	施工線數:473.2M、矩形座槽23M、懸臂式擋土牆440M、農路版橋7座	37.885
9,675,000	22,000	45,000	492,000	10,234,000			1100907	1110116	矩形座槽654.7M	40.8
3,050,000	20,000	19,000	176,000	3,265,000			1100912	1110310	矩形溝:457m	10.51
11,738,000	30,500	53,000	577,000	12,398,500			1101102	1110607	施工線數2線、施工長度1069M、矩型溝1069M、田間版橋14座、農路版橋8座	78.78

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110H01	災害搶修費	瓦礫中排2災害復建工程	雲林縣麥寮鄉	10,242,000
利投雲工YL110H02	災害搶修費	南內寮小給1-1災害復建工程	雲林縣元長鄉	3,540,000
利投雲工YL110H03	災害搶修費	子內小排3-11災害復建工程	雲林縣北港鎮、水林鄉	2,527,000
利投雲工YL110H04	災害搶修費	山寮中排2災害復建工程	雲林縣東勢鄉	4,296,000
利投雲工YL110H05	災害搶修費	西埔小給1-3災害復建工程	雲林縣虎尾鎮	1,595,000
利投雲工YL110H06	災害搶修費	安慶中排3災害復建工程	雲林縣四湖鄉	4,969,000
利投雲工YL110H07	災害搶修費	西三房寮中排1災害復建工程	雲林縣元長鄉	6,678,500
利投雲工YI110H08	災害搶修費	山子內小排3-15災害復建工程	雲林縣元長鄉	2,802,500
利投雲工YL110H09	災害搶修費	田子林中排2災害復建工程	雲林縣大埤鄉	9,409,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
9,720,000	2,000	25,000	495,000	13,000,000			1101130	1110428	施工長度：738M，U型渠道738公尺，護欄486座，農耕版橋3座，過路箱涵2座，道路護欄1座	69
3,320,000	3,000	25,000	192,000	4,767,000			1101207	1110405	施工線數1線，施工長度875.7m(開挖面積=2084m ²)，U型溝875.7m，農路箱涵2座，農路版橋41座	10
2,380,000	0	9,000	138,000	2,856,000			1101208	1110307	施工線數：1線，矩形座槽：457.5M，田間版橋：19座，開挖面積：915M ²	7
4,047,000	2,000	13,000	234,000	6,417,600			1101214	1110512	施工線數1線，施工長度300.4公尺，U型溝300.4公尺，農路版橋1座	202
1,500,000	0	8,000	87,000	1,890,000			1101226	1110424	施工線數1線，矩型座槽332公尺，施工長度332公尺	56
4,680,000	0	18,000	271,000	6,610,000			1101201	1110610	施工數線1線，施工長度564m(施工開挖面積1354m ²)，U型溝564m	39
6,300,000	3,500	25,000	350,000	10,632,000			1101201	1110529	施工線數：1線，施工長度：376M，U型溝：358M，箱涵：18M，開挖面積：1362m ²	59
2,638,000	1,500	10,000	153,000	5,118,000			1101201	1110330	施工線數：1線、施工長度：434M、矩形溝416M、L型溝9M、箱涵9M	3
8,880,000	50,000	20,000	459,000	10,500,000			1101213	1110411	施工線數1線，施工長度160公尺，施工面積1632平方公尺，受益面積240公頃	190

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110H10	災害搶修費	大埤中排4災害復建工程	雲林縣大埤鄉	1,982,000
利投雲工YL110H11	災害搶修費	大新中排災害復建工程	雲林縣西螺鎮	6,417,800
利投雲工YL110AGH01	代辦工程	代辦行政院農業委員會農田水利署雲林管理處轄內各渠道穿越高速公路涵洞疏濬工程	雲林縣西螺鎮、虎尾鎮、斗南鎮、大埤鄉、莿桐鄉，嘉義縣大林鎮	1,008,000
利投雲工YL110AGD02	代辦工程	古坑鄉溪仔圳支線第十一號汴小給1-2改善工程	雲林縣古坑鄉	588,600
利投雲工YL110AGX03	代辦工程	上新小排2-4更新改善工程	雲林縣莿桐鄉	1,460,000
利投雲工YL110131B006	土地改良物(作業基金)-水利工程	北大溝中排2改善工程	雲林縣水林鄉	3,253,000
利投雲工YL110131B007	土地改良物(作業基金)-水利工程	新吉大排等改善工程	雲林縣土庫鎮、元長鄉	0
利投雲工YL110131B008	土地改良物(作業基金)-水利工程	砂崙腳中排3改善工程	雲林縣四湖鄉	1,346,000
利投雲工YL110131B013	土地改良物(作業基金)-水利工程	溝皂小排2-9等改善工程	雲林縣北港鎮	2,166,500
利投雲工YL110131B017	土地改良物(作業基金)-水利工程	西瓦礫小給2-2改善工程	雲林縣元長鄉	1,106,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
1,920,000	13,000	6,000	43,000	2,100,000			1110102	1110515	施工線數1線，施工長度66公尺，施工面積528平方公尺，受益面積130公頃	130
6,058,800	0	20,000	339,000	7,608,000			1101201	1110330	施工線數:1線，施工長度:311M、矩形座槽:311M	103
945,000		8,000	55,000	1,465,000			1100630	1100927	1. 施工線數：44線，2. 施工長度：4485m，3. 涵管挖土方：902m3，4. 箱涵挖土方：704m3，5. 雜物處理費：1全，6. 擋抽排水費：1全，7. 挖土機搬運費	1162
553,600		3,000	32,000	650,000			1100723	1101020	1. 施工線數：1線，施工總長度：100.0公尺 2. U型溝：100.0 公尺	3
1,377,000		4,000	79,000	1,560,000			1110115	1110414	U型溝280公尺	10.42
3,070,000	0	6,000	177,000			3,253,000	1100910	1101123	施工線數:1線、施工長度:334.6M、矩形座槽:327.7M、銜接長度:6.9M	25.74
0	0	0	0			0			施工線數2線，施工長度284m(開挖面積=1485m2)、U型溝115m、擋土牆169m、田間版橋8座。	
1,270,000	0	3,000	73,000			1,346,000	1100911	1101109	施工線數1線、U型溝135m、田間板橋2座	24.39
2,040,000	1,500	7,000	118,000			2,166,500	1100914	1101212	施工線數2線，施工長度598m(開挖面積=1137M2)，U型溝561M、新設箱涵14.4M、田間版橋26座。	9.61
1,040,000	0	6,000	60,000			1,106,000	1101001	1101214	施工線數1線，施工長度295m，開挖面積738m2	51.87

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110131B020	土地改良物(作業基金)-水利工程	北四湖補排1-1改善工程	四湖鄉	1,476,500
利投雲工YL110131D016	土地改良物(作業基金)-水利工程	大東小排3改善工程	雲林縣虎尾鎮	3,071,000
利投雲工YL110131H009	土地改良物(作業基金)-水利工程	崙子頂小給2-1改善工程	雲林縣台西鄉	4,101,000
利投雲工YL110131H014	土地改良物(作業基金)-水利工程	大美補給2-6等改善工程	雲林縣莿桐鄉、虎尾鎮	1,661,000
利投雲工YL110131H018	土地改良物(作業基金)-水利工程	埤內分線分水設施工程	雲林縣虎尾鎮	2,738,000
利投雲工YL110131H019	土地改良物(作業基金)-水利工程	埤內分線改善工程	雲林縣虎尾鎮	4,943,000
利投雲工YL110131X005	土地改良物(作業基金)-水利工程	南阿勘小給2-1等改善工程	雲林縣崙背鄉、麥寮鄉	2,378,600
利投雲工YL110131X010	土地改良物(作業基金)-水利工程	五魁小給2改善工程	雲林縣崙背鄉	2,196,000
利投雲工YL110131X011	土地改良物(作業基金)-水利工程	東麥寮主給2改善工程	雲林縣麥寮鄉	1,255,000
利投雲工YL110131X012	土地改良物(作業基金)-水利工程	西崙背小排3改善工程	雲林縣崙背鄉	2,205,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
1,390,000	1,500	5,000	80,000			1,476,500	1101122	1110219	施工線數:1線,箱涵1座,田間版橋12座。施工長度:258.5	4
2,878,000	2,000	23,000	168,000			3,071,000	1100926	1110123	1. 施工線數:1條、2. 矩形渠道232公尺暨過路箱涵6公尺	40
3,850,000	0	26,000	225,000			4,101,000		1110805	施工線數:1線,施工長度:380M、矩形座槽:380M、農路版橋:1座	1.94
1,560,000	3,000	8,000	90,000			1,661,000	1100917	1110114	施工線數2線、施工長度374.5M、田間板橋9座、農路板橋1座	14.8
2,580,000	3,500	3,500	151,000			2,738,000	1101116	1110701	1. 新設分水工等相關設施 2. 蓄水池1處3. HDPE管(外徑160mm)配管及安裝1155M(含損耗5%),及排砂閘3處 管線穿越道路開挖回填及AC修復約60M2	0
4,650,000	0	23,000	270,000			4,943,000	1101201	1110602	施工線數1線、長度1058M、矩形溝734M、渠牆加高324M、田間版橋17座	0
2,238,600	1,500	7,500	131,000			2,378,600	1100801	1101031	施工線數:2線 施工長度:716公尺	60.07
2,068,000	0	8,000	120,000			2,196,000	1101001	1110328	施工線數:1線、矩形座槽:550M、施工長度:550M	70.82
1,180,000	2,000	5,000	68,000			1,255,000	1100914	1110320	施工線數1線、矩形溝288公尺、護欄(L=1.2m)4座、箱涵(L=6m)2座、農路版橋(L=6m)1座、施工長度300公尺	2.91
2,075,000	0	10,000	120,000			2,205,000	1100915	1110114	施工線數:1線、矩形溝:337公尺、施工長度:337公尺	12.97

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110131X015	土地改良物(作業基金)-水利工程	永定厝小給4改善工程	雲林縣二崙鄉	5,488,500
利投雲工YL110YF001	土地改良物(作業基金)-水利工程	中城排水等改善工程	南投縣水里鄉	1,170,000
利投雲工YL110YF003	土地改良物(作業基金)-水利工程	斗六大圳幹線(7+283.5~7+334)修補工程	雲林縣林內鄉	2,557,000
利投雲工YL110YF004	土地改良物(作業基金)-水利工程	台拓補給排10-1等改善工程	南投縣水里鄉、鹿谷鄉	4,538,000
利投雲工YL110131B021	土地改良物(作業基金)-水利工程	車巷口補排2-11等改善工程	雲林縣水林鄉	563,000
利投雲工YL110511B386	業務費用-土地改良物修護費	北客厝小排2-4渠道修復工程	雲林縣元長鄉	361,000
利投雲工YL110511B388	業務費用-土地改良物修護費	好收小排2-5等植筋加高工程	雲林縣北港鎮	1,053,000
利投雲工YL110511B392	業務費用-土地改良物修護費	小田支線右岸修補工程	雲林縣土庫鎮	563,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
5,162,000	3,500	24,000	299,000			5,488,500	1101101	1110330	施工線數：1線、矩形座槽1452M	39.2
1,100,000	0	7,000	63,000			1,170,000	1100914	1110111	1. 施工線數：4線、2. 施工長度：251.5公尺、3. 施工面積：269平方公尺。	60
2,220,000	200,000	9,000	128,000			2,557,000	1100412	1100610	斗六大圳第四號虹吸工消能池(7+283.5~7+334)修補	3000
4,300,000	0	25,000	213,000			4,538,000	1100531	1101027	施工線數：6線，施工長度963M，矩形座槽963M	84.65
560,000	0	3,000	0			563,000	1101123	1110106	施工線數2線 施工長度174m(施工開挖面積313M2)、U型溝174m、田間版橋1座。	48.51
360,000	0	1,000	0			361,000	1100816	1100914	施工線數1線，施工長度44m(開挖面積=165m2)，U型溝44m	
1,050,000	0	3,000	0			1,053,000	1100914	1101112	1. 好收小排2-5(0+000~0+419)，田側渠牆加高0.25M，施工長度269M。2. 好收小排1-6(0+000~0+419)，田側渠牆加高0.25M，施工長度331.4M。3. 好收小排2-5(0+000~0+457)，田側渠牆加高0.25M，施工長度387.3M。4. 好收小排2-6(0+000~0+457)，田側渠牆加高0.25M，施工長度394.9M。	
560,000	0	3,000	0			563,000	1101017	1101215	施工線數：1線、施工長度120m(開挖面積=240m2)、便道120m、欄杆圍籬136m。	

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110511B393	業務費用-土地改良物修護費	北港分處渠牆安全措施及加高修復等改善工程	雲林縣四湖鄉、口湖鄉、北港鎮、水林鄉	2,894,500
利投雲工YL110511D383	業務費用-土地改良物修護費	溪仔尾排水(0+144~0+217)緊急修復工作	雲林縣林內鄉	378,000
利投雲工YL110511D387	業務費用-土地改良物修護費	猴岡溝小排2(0+060-0+090)修復工程	雲林縣斗南鎮	1,462,000
利投雲工YL110511D389	業務費用-土地改良物修護費	外埤大排修復工程	嘉義縣大林鎮	884,000
利投雲工YL110511D391	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處渠牆安全措施及加高修復等改善工程	雲林縣斗六市、大埤鄉、林內鄉	3,302,000
利投雲工YL110511D396	業務費用-土地改良物修護費	林子埤小給2-3(0+180-0+215)修補工作		141,000
利投雲工YL110511H381	業務費用-土地改良物修護費	五港排水修復工程	台西鄉	746,000
利投雲工YL110511H401	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處墾地堆置場清運工作	雲林縣虎尾鎮	1,064,200
利投雲工YL110511H402	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處東勢堆置場清運工作	雲林縣東勢鄉	923,800
利投雲工YL110511L398	業務費用-土地改良物修護費	濁幹線21K+157~21K+395區間左、右岸雜草、木清除工作(三合站)	雲林縣虎尾鎮	231,400
利投雲工YL110511X384	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處大義堆置場清運工作	雲林縣二崙鄉	4,194,000
利投雲工YL110511X395	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處110年度幹支分線疏濬工作(西螺、荊桐站)	西螺、荊桐	314,000
利投雲工YL110511X397	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處110年度幹支分線疏濬工作(引西站)	雲林縣二崙鄉、西螺鎮	913,500

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
2,890,000	1,500	3,000	0			2,894,500		1110313	施工線數6線，施工長度1076m(開挖面積=386m ²)	
375,000	0	3,000	0			378,000	1101025	1101223	施工線數1線、施工長度57公尺、施工面積114平方公尺	
1,460,000	0	2,000	0			1,462,000	1100907	1101205	施工線數：1線，擋土牆併行矩型渠道施工長度:30公尺，施工面積:150平方公尺	
880,000	0	4,000	0			884,000	1101109	1101223	1. 施工線數:1線、施工總長度:40公尺	
3,290,000	0	12,000	0			3,302,000	1101017	1101215	施工線數：林子頭支線：346m、嘉荖腳小排10：430m、霞芭蓮埤補排11-1:227m、霞芭蓮埤小給4-3:335m、赤庄子小給3:100m，共5線。施工面積:3480m ²	
140,000	0	1,000	0			141,000	1101109	1101123		
740,000	0	6,000	0			746,000	1100727	1101024	U型溝：63.5	
1,059,200	0	5,000	0			1,064,200	1101217	1110115	土方清運7686立方公尺	
918,800	0	5,000	0			923,800	1101217	1110115	土方清運6337立方公尺	
230,000	0	1,400	0			231,400	1101130	1101229	施工數線1線，施工長度238m	
4,180,000	0	14,000	0			4,194,000	1100812	1101210	施工面積2,834平方公尺、土方清運13,523立方公尺	
310,000	0	4,000	0			314,000	1101101	1101201	施工線數4線、施工長度3361M、機械挖土兼遠運1884M ³ 、	
910,000	0	3,500	0			913,500	1101108	1101207	施工5線、施工長度：5395.5m、可利用土方：503m ³ 、機械遠運挖方：5032m ³ 、機械除草皮土：1469m ² 、卡車運費(配合機械遠運挖方)：4749m ³ 、二次土方:505m ³	

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL11055D379	業務費用-土地改良物修護費	茄荖腳圳小給14(0+000-0+016)通路暗管修復工作	雲林縣大埤鄉	376,000
利投雲工YL11055H376	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處安全設施等改善工程	雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、東勢鄉、台西鄉、莿桐鄉	4,113,000
利投雲工YL11055X378	業務費用-土地改良物修護費	崗子背小排1-11左側農路修復工程	雲林縣崙背鄉	205,000
利投雲工YL11055X380	業務費用-土地改良物修護費	番社中排左岸緊急修復工程	雲林縣二崙鄉	1,520,000
利投雲工YL110YF301	業務費用-土地改良物修護費	110年度斗六分處斗南站幹支分線大中排緊急修復開口契約	斗南、虎尾、古坑、大埤(斗南站轄區)	974,000
利投雲工YL110YF302	業務費用-土地改良物修護費	110年度斗六分處大林站等幹支分線大中排緊急修復開口契約	嘉義縣大林鎮、梅山鄉、雲林縣大埤鄉	963,500
利投雲工YL110YF303	業務費用-土地改良物修護費	110年度斗六分處水里站幹支分線大中排緊急修復開口契約	南投縣(水里站轄內)	1,871,000
利投雲工YL110YF304	業務費用-土地改良物修護費	110年度北港分處幹支分線大中排緊急修復開口契約	北港分處轄內	1,925,600
利投雲工YL110YF306	業務費用-土地改良物修護費	110年度斗六分處竹山站幹支分線大中排緊急修復開口契約	竹山站轄內	1,856,000
利投雲工YL110YF307	業務費用-土地改良物修護費	110年度西螺分處幹支分線大中排緊急修復開口契約	西螺分處轄內	1,916,000
利投雲工YL110YF308	業務費用-土地改良物修護費	110年度虎尾分處幹支分線大中排緊急修復開口契約	雲林縣虎尾分處轄內	1,956,000
利投雲工YL110YF309	業務費用-土地改良物修護費	110年度林內分處濁幹線進水口緊急搶險搶修開口契約	雲林縣林內鄉、彰化縣二水鄉、南投縣竹山鎮	3,695,000
利投雲工YL110YF310	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度幹支分線疏濬工作(古坑站)	雲林縣古坑鄉	453,000
利投雲工YL110YF311	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度大中排疏濬工作(斗六站)	雲林縣斗六市	191,500

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
370,000	3,500	2,500	0			376,000	1100920	1101118	1. 施工線數:1線2. 施工長度:16公尺	
4,068,000	0	45,000	0			4,113,000	1100630	1101126	施工線數17線, 施工長度:4146.3公尺、AC路面修復5445M2、農路版橋1座	
203,000	0	2,000	0			205,000	1100624	1100723	施工線數:1線; 瀝青混凝土鋪面:55公尺; 施工長度:55公尺。	
1,518,000	0	2,000	0			1,520,000	1100726	1100923	施工線數1線, 懸臂式擋土牆133.5公尺, 施工長度133.5公尺	
970,000	0	4,000	0			974,000	1100206	1101210		
960,000	0	3,500	0			963,500	1100519	1101130		
1,860,000	0	11,000	0			1,871,000	1100203	1101210	詳如歷次施工文件。	
1,920,000	0	5,600	0			1,925,600		1101130	於未成立災情通報小組或緊急應變小組時, 幹、支、分線、大中排等水路設施之緊急修復。	
1,850,000	0	6,000	0			1,856,000	1100131	1101210	詳如歷次施工文件	
1,910,000	0	6,000	0			1,916,000		1101130		
1,950,000	0	6,000	0			1,956,000		1101210	幹支分線大中排緊急修復案	
3,670,000	0	25,000	0			3,695,000	1100215	1101210	施工線數:9線, 受益面積:47000公頃。	
450,000	0	3,000	0			453,000	1100312	1100609	施工線數:10線, 施工長度:3391M, 受益面積:1256公頃。	
190,000	0	1,500	0			191,500	1100307	1100505	1. 施作線數3線2. 施作長度740公尺	

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110YF312	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度幹支分線疏濬工作(梅林站)	雲林縣斗六市	142,100
利投雲工YL110YF313	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度幹支分線疏濬工作(斗六站)	雲林縣斗六市	211,500
利投雲工YL110YF314	業務費用-土地改良物修護費	林內分處110年度幹支分線疏濬工作(芎蕉站)	雲林縣莿桐鄉	2,084,000
利投雲工YL110YF316	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度幹支分線疏濬工作(水林站)	雲林縣水林、口湖鄉	482,000
利投雲工YL110YF319	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度幹支分線疏濬工作(內林站)	林內鄉 斗六市 古坑鄉	372,000
利投雲工YL110YF320	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度幹支分線疏濬工作(崙子站)	雲林縣古坑鄉、斗六市、斗南鎮	332,000
利投雲工YL110YF322	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處110年度幹支分線疏濬工作(東光站、東屯站)	雲林縣虎尾、土庫鎮	1,356,000
利投雲工YL110YF324	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度幹支分線疏濬工作(四湖站)	雲林縣四湖鄉、口湖鄉	261,500

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
140,000	0	2,100	0			142,100	1100316	1100514	1. 施工線數三線2. 施工長度4296m3. 機械挖方505m34. 機械除草1635m2	
210,000	0	1,500	0			211,500	1100307	1100505	1. 施作線數4線2. 施作長度3002公尺	
2,075,000	0	9,000	0			2,084,000	1100329	1100706	施工線數:2線, 施工長度:15578M, 受益面積:35404公頃。	
480,000	0	2,000	0			482,000	1100307	1100505	施工線數7線、施工長度14355m、機械除草皮土(0.15m)878m2、機械挖方遠運(0.1m-0.3m)2810m3、機械除草皮土遠運(0.1m)4407m2、涵洞清除(人工)143m3、良質土方321m3。	
370,000	0	2,000	0			372,000	1100319	1100517	1. 施工線數1線2. 施工長度8740.7公尺	
330,000	0	2,000	0			332,000	110509	1100622	施工線數:4線, 施工長度:4893M, 機械挖方:1044m3, 機械配合人工挖方:43m3, 遠運棄方:1087m3, 機械除草:11129m3, 施工面積:12519m2, 受益面積:7000公頃。	
1,350,000	0	6,000	0			1,356,000	1100404	1100602	施工線數4線 施工長度14144.95m	
260,000	0	1,500	0			261,500	1100321	1100519	施工線數3線、施工長度10923.3m	

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110YF325	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度幹支分線疏濬工作(溝皂站)	雲林縣北港鎮、水林鄉、元長鄉	924,000
利投雲工YL110YF326	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處110年度幹支分線疏濬工作(埔姜站)	雲林縣土庫鎮、褒忠、東勢鄉	1,125,000
利投雲工YL110YF327	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度幹支分線疏濬工作(頂灣站)	雲林縣北港鎮、水林鄉	302,000
利投雲工YL110YF328	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處110年度幹支分線疏濬工作(新興站、台西站)	雲林縣台西鄉、東勢鄉	1,620,000
利投雲工YL110YF329	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處110年度幹支分線疏濬工作(虎尾站、惠來站、墾地站)	雲林縣虎尾鄉、土庫鎮、莿桐鄉	899,000
利投雲工YL110YF330	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度大中排疏濬工作(大林站)	嘉義縣大林鎮	403,000
利投雲工YL110YF331	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處110年度幹支分線疏濬工作(麥寮站)	雲林縣麥寮鄉、崙背鄉	773,000
利投雲工YL110YF332	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度幹支分線疏濬工作(五塊站)	雲林縣元長鄉	129,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
920,000	0	4,000	0			924,000	1100322	1100619	施工線數：4線，疏濬長度16935m，機械挖土疏濬1354m ³ ，機械除草皮土疏濬22271m ² ，機械挖土疏濬遠運4929m ³ ，機械除草皮土疏濬遠運3979m ³ ，機械填方487m ³ 。	
1,120,000	0	5,000	0			1,125,000	1100331	1100529	施工線數：4線；施工長度：23180.9M	
300,000	0	2,000	0			302,000	1100404	1100602	施工線數：3線，施工長度：10976M，機械挖土疏濬遠運：883M ³ ，機械除草皮土疏濬遠運(0.1m)：1581M ² ，涵洞清除(機械配合人工)2日，二次搬運230M ³ ，良質土方：48M ³	
1,610,000	0	10,000	0			1,620,000	1100324	1100621	施工線數10線 施工長度22769.5	
895,000	0	4,000	0			899,000		1100527	施工線數：19線 施工長度：18534.2m	
400,000	0	3,000	0			403,000	1100401	1100530	疏濬長度4771公尺	
769,000	0	4,000	0			773,000		1100613	施工線數7線 施工長度24318M	
128,000	0	1,000	0			129,000	1100325	1100523	施工線數1線，施工長度2286M，機械挖方遠運972M ³ ，機械除草皮土遠運14M ³ ，雜木清除35M ² 。	

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110YF333	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處110年度幹支分線疏濬工作(褒忠、東勢站)	雲林縣東勢、褒忠、台西鄉	1,064,000
利投雲工YL110YF334	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度幹支分線疏濬工作(飛沙站)	雲林縣四湖、口湖鄉	1,004,000
利投雲工YL110YF335	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度幹支分線疏濬工作(口湖站)	雲林縣口湖鄉、四湖鄉	192,000
利投雲工YL110YF336	業務費用-土地改良物修護費	110年度埤寮站鹿場課圳第二放水路疏濬工作	雲林縣莿桐鄉	110,700
利投雲工YL110YF337	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處110年度幹支分線疏濬工作(湍子站)	雲林縣二崙、崙背鄉	544,800
利投雲工YL110YF340	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度大中排疏濬工作(斗南站)	雲林縣斗南站	127,000
利投雲工YL110YF341	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度幹支分線疏濬工作(斗南站)	雲林縣斗南鎮、虎尾鎮、古坑站、大埤站	1,361,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
1,060,000	0	4,000	0			1,064,000	1100404	1100602	東勢站：埔姜崙分線 9+427~21+032 月眉分線 0+009~2+812 程海厝分線 0+016~1+960 牛厝分線 0+000~0+799 溪頂分線 0+004~2+262 牛埔頭補助 水源0+005~0+112 褒忠 站：湖頭分線 0+005.6~0+448 施工線數 7線，施工長度19312.4公 尺	
1,000,000	0	4,000	0			1,004,000	1100411	1100620	施工線數3線、施工長度 16943m、機械除草皮土遠 運(t=0.1m)7764m3	
190,000	0	2,000	0			192,000	1100329	1100527	施工線數5線、施工長度 12345m、機械挖方 1078m3、機械除草皮土 29336m2、機械除草皮土 遠運4569m、機械挖方遠 運30m3	
110,000	0	700	0			110,700	1100401	1100415		
538,800	6,000	0	0			544,800	1100517	1100616	施工線數:1線、施工長 度:3852.6m、機械除草皮 土兼遠運:20487m2、機械 除草皮土(二次施 工):8656m2	
126,000	0	1,000	0			127,000	1100401	1100530	施工線數5線、機械挖方 遠運:625M3、機械除草皮 土及遠運:1683M2、噴殺 草劑:6470M2、施工長 度:2346M	
1,355,000	0	6,000	0			1,361,000	1100601	1100730	施工線數：14線 機械挖 方遠運：8510M3 機械除 草皮土及遠運：18795M3	

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110YF342	業務費用-土地改良物修護費	110年度斗六分處梅林站等幹支分線大中排緊急修復開口契約	雲林縣斗六、斗南、古坑、林內、莿桐	493,000
利投雲工YL110YF344	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度幹支分線疏濬工作(大林站)	嘉義縣大林鎮	723,000
利投雲工YL110YF345	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(五塊站)	雲林縣四湖鄉、元長鄉	763,000
利投雲工YL110YF346	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(飛沙站)	雲林縣四湖、口湖鄉	212,000
利投雲工YL110YF347	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(四湖站)	雲林縣四湖鄉	279,500
利投雲工YL110YF349	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處110年度幹支分線疏濬工作(崙背、豐榮站)	雲林縣麥寮鄉、崙背鄉	604,000
利投雲工YL110YF350	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度幹支分線疏濬工作(大埤站)	雲林縣大埤鄉	540,600
利投雲工YL110YF351	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(海豐站)	雲林縣四湖鄉、水林鄉	353,000
利投雲工YL110YF352	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處110年度大中排疏濬工作(東勢、新興站)	雲林縣褒忠鄉、東勢鄉、台西鄉	1,285,000
利投雲工YL110YF353	業務費用-土地改良物修護費	110年度斗六分處斗六站等幹支分線大中排緊急修復開口契約	斗六市、斗南鎮、古坑鄉(斗六站、崙子站)	713,000
利投雲工YL110YF354	業務費用-土地改良物修護費	烏塗子大排疏濬工作	雲林縣莿桐鄉	2,800,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
490,000	0	3,000	0			493,000	1100404	1101130		
720,000	0	3,000	0			723,000	1100615	1100813	1. 施工線數:14線2. 施工長度16099公尺	
760,000	0	3,000	0			763,000	1100331	1100529	施工數線13線，疏濬施工長度14688m，機械除草皮土遠運6394m3	
210,000	0	2,000	0			212,000	1100404	1100602	施工線數5線，疏濬長度3723m，機械除草皮土遠運1897m3	
278,000	0	1,500	0			279,500	1100515	1100713	施工線數14線，施工長度7223.5m，機械挖方遠運0.1~0.3m：188m3，機械除草皮土遠運(厚度0.10m)：20480m2，運方合計2236m3，雜木清除：150m2。	
600,000	0	4,000	0			604,000	1100408	1100606	施工線數：6線，施工長度：11518.4m，良質土方：220m3，機械挖土兼遠運：55m3，機械除草皮土兼遠運：43225m2，機械除草皮土：3940m2。	
537,600	0	3,000	0			540,600	1100404	1100702	施工線數：6線 施工長度：8284m	
350,000	0	3,000	0			353,000	1100404	1100602	施工線數5線，施工長度5489m，機械除草皮土遠運2746m3	
1,280,000	0	5,000	0			1,285,000	1100531	1100813	1. 施工線數:36線2. 施工長度:19406公尺	
710,000	0	3,000	0			713,000	1100505	1101130		
2,790,000	0	10,000	0			2,800,000	1100427	1100625	施工線數:1線，施工長度2509.1M，受益面積:1283.76公頃。	

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110YF355	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處110年度大中排疏濬工作(荊桐、西螺站)	荊桐鄉、西螺鎮	653,000
利投雲工YL110YF356	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(蔦松站)	雲林縣水林鄉	201,200
利投雲工YL110YF357	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處110年度大中排疏濬工作(台西站)	雲林縣台西、東勢鄉	1,480,000
利投雲工YL110YF358	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(口湖站)	雲林縣口湖鄉、四湖鄉	171,000
利投雲工YL110YF359	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(水林站)	雲林縣水林、口湖鄉	221,250
利投雲工YL110YF360	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(新街站)	雲林縣北港鎮、水林鄉	804,000
利投雲工YL110YF361	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處110年度大中排疏濬工作(麥寮站)	雲林縣麥寮鄉、崙背鄉	1,276,000
利投雲工YL110YF362	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處110年度大中排疏濬工作(惠來站、虎尾站、墾地站)	雲林縣虎尾、土庫、荊桐、西螺(鄉鎮)	864,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
650,000	0	3,000	0			653,000	1100412	1100610	施工線數：12線，疏濬長度：5719.6M，機械挖土(配合卡車)：4020M3	
200,000	0	1,200	0			201,200	1100401	1100530	施工線數9線，施工長度5915.2m，機械除草皮土遠運(0.15m)1719m3	
1,470,000	0	10,000	0			1,480,000	1100427	1100725	19線、施工長度17180.5M、受益面積1649.45公頃	
170,000	0	1,000	0			171,000	1100530	1100728	施工線數：10線，施工長度：7599M，機械除草皮土：178m2，機械除草皮土遠運：9114m2，受益面積：8262.81公頃。	
220,000	0	1,250	0			221,250	1100421	1100619	施工線數：13線，施工長度：7489M，機械除草皮土遠運(0.15m)：1768m2，機械除草皮土遠運(0.1m)：102m2，受益面積：795.46公頃。	
800,000	0	4,000	0			804,000		1100709	施工線數30線，疏濬長度18886m，機械挖方遠運4575m3，機械除草皮土遠運2872m3	
1,270,000	0	6,000	0			1,276,000	1100427	1100725	施工線數：13線，施工長度：14,584.5m，良質土方：1,132m3，機械挖土兼遠運：1,140m3，機械除草皮土兼遠運：101,751m2。	
860,000	0	4,000	0			864,000	1100530	1100728	1. 施工線數：22線 2. 施工長度：12218公尺	

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110YF363	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(鹿寮站、元長站、中坑站、土庫站)	雲林縣土庫鎮、元長鄉	2,187,000
利投雲工YL110YF364	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度大中排疏濬工作(大埤站)	雲林縣大埤鄉	136,000
利投雲工YL110YF365	業務費用-土地改良物修護費	110年度斗六分處溝渠站等幹支分線大中排緊急修復開口契約	斗六市、斗南鎮、古坑鄉	473,000
利投雲工YL110YF366	業務費用-土地改良物修護費	虎尾分處110年度大中排疏濬工作(東屯站、褒忠站、埔姜站、馬光站、東光站)	虎尾鎮, 土庫鎮, 褒忠鄉, 東勢鄉	1,054,000
利投雲工YL110YF367	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度大中排疏濬工作(頂灣站)	雲林縣北港鎮、水林鄉	899,000
利投雲工YL110YF369	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處110年度大中排疏濬工作(豐榮、崙背站)	雲林縣崙背、麥寮鄉	687,500
利投雲工YL110YF370	業務費用-土地改良物修護費	林內分處110年度幹支分線疏濬工作(重興站)	雲林縣林內鄉	352,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
2,180,000	0	7,000	0			2,187,000	1100609	1100807	施工線數42線，疏濬施工長度35723m，機械挖方192m3，機械除草1100m2，機械挖方遠運846m3，機械除草皮土遠運12669m3	
135,000	0	1,000	0			136,000	1100411	1100510	施工線數1線 施工長度620M	
470,000	0	3,000	0			473,000	1100417	1101130		
1,050,000	0	4,000	0			1,054,000	1100504	1100717	1. 施工線數:16線 2. 施工長度:12146.1公尺	
895,000	0	4,000	0			899,000	1100421	1100619	施工數線24線，疏濬長度24135m。機械挖方遠運(0.5m以上)169m3、機械除草皮土(0.1m)3508m2、機械除草皮土遠運(0.15m)2815m3、機械除草皮土遠運(0.1m)4084m3	
685,000	0	2,500	0			687,500	1100423	1100621	機械挖土兼遠運：1776M3，機械除草皮土兼遠運：29971M2，良質土方(折抵工作費)：85M3，卡車運費(7KM)：4684M3，施工長度：12395M	
350,000	0	2,000	0			352,000	1100620	1100818	施工線數:3線，施工長度:710M，機械挖方:342m3，樹木砍伐171棵，受益面積:35404公頃。	

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工程編號	計畫別	工程名稱	施工地點	總工程費
				(元)
利投雲工YL110YF371	業務費用-土地改良物修護費	西螺分處110年度幹支分線疏濬工作(麻園站)	雲林縣林內鄉、莿桐鄉	282,000
利投雲工YL110YF372	業務費用-土地改良物修護費	苦苓腳小給2-6巡防道路修復工程	雲林縣斗六市	298,000
利投雲工YL110YF373	業務費用-土地改良物修護費	北港分處110年度幹支分線疏濬工作(土庫站)	雲林縣土庫鎮、元長鄉	393,000
利投雲工YL110YF374	業務費用-土地改良物修護費	110年度斗六分處古坑站等幹支分線大中排緊急修復開口契約	斗六、斗南、古坑	763,000
利投雲工YL110YF375	業務費用-土地改良物修護費	斗六分處110年度大中排疏濬工作(竹園子站)	雲林縣斗六市、林內鄉	604,000
利投雲工字第YL110511D39	業務費用-土地改良物修護費	石榴小給3-5修補工作	林內鄉	542,000
利投雲工YL110133D601	公務房屋及設備費	梅林工作站公務房屋設施改善工程	斗六市	282,000

表二、一一〇年度補助及代辦計畫

工 程 費		內 容 (元)		經 費 來 源 (元)			開工	完工	工程施工主要內容	受益面積
工作費	補償費及其他	空污費	管理費	補助費	貸款	自籌款	日期	日期		(公頃)
280,000	0	2,000	0			282,000	1100517	1100615	施工線數：5線，施工長度：6438M，機械挖土兼遠捨：1254M3，機械除草皮土兼遠捨：8995M2，機械挖土：141M3，施工機械搬運費：1全	
295,000	0	3,000	0			298,000	1100518	1100716	渠牆加高長度：246M、瀝青鋪設長度270M	
390,000	0	3,000	0			393,000	1100517	1100715	施工線數4線，疏濬施工長度6722M，機械挖方703M3，機械除草皮土17248M2，餘旁近運4152M3，堤岸整平回填方3611M3	
760,000	0	3,000	0			763,000	1100616	1101130		
600,000	0	4,000	0			604,000	1100605	1100803	3線、施工長度3402、機械挖方6325M3、遠運棄方4888M3、可利用良土1437M3、受益面積847公頃	
540,000	0	2,000	0			542,000	1101102	1101231	施工線數1線，長度89M	
280,000		2,000				282,000	1100914	1101014	1. 210kg/cm2 con. 8M3 2. 鋼筋235kg 3. 結構用鋼材905kg 4. 三合一彩色鋼浪板107M2	

參、灌 溉 管 理

表一、本處轄內耕地灌溉制度

（一）三年輪灌區

本處濁幹線系，由於區域遼闊，灌溉用水量極有限，故採取輪流灌溉制度，即依照灌溉渠道系統，劃分給水區域，約 150 公頃農田設一給水區域，每一給水區再分為三小區，每一給水小區約 50 公頃，以輪作方式灌溉，即按作物之栽培配合灌溉，分水稻、甘蔗、雜作三種類，每三年施於水稻灌溉及甘蔗三次之循環灌溉，至於雜作如水量許可時，視實需要施行灌溉，故稱為三年輪作灌溉。

（1） 三年一作輪灌區：於區域內按照給排水系統劃分給水地區。

三分之一地區：夏、秋季單期水稻作供水灌溉。

三分之一地區：冬、春季甘蔗作供水灌溉。

三分之一地區：視水源水量得施行雜作物供水灌溉。

（2） 三年二作輪灌區：於區域內按照給排水系統劃分給水地區，每三年於輪期內種植二期作及中間作水稻二作，即甘蔗一作及甘蔗後雜作與冬春季雜作計二作供水灌溉。

（3） 三年一作輪灌區：於區域內按照給排水系統劃分給水地區，施行二年輪灌，夏秋季單期水稻作供水灌溉。

（二）併用灌溉區

在上述三年輪灌區內，因少數地區另有既設已取得水權之水源，除按照三年輪灌方式供水外，配合其另有水源可併用水量施行單期作或兩期作灌溉。

（三）一般灌溉區

（1） 兩期作田灌溉區：既設埤圳灌溉區內，依照向來方式施行每年冬、春季第一期作水稻及夏、秋第二期作水稻灌溉。




（2） 單期作田灌溉區：既設埤圳灌溉區內，依照向來方式施行每年夏、秋季單期水稻作需水量灌溉。





（四）地下水灌溉區


配合地下水源增加灌溉耕地，依照開發計劃之灌溉制度施行灌溉。

表二 本處轄內耕地灌溉標準圖 (一)

三年輪灌標準圖

年	月 別		一 月			二 月			三 月			四 月			五 月			六 月			七 月			八 月			九 月			十 月			十一月			十二月					
	旬 別		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
第一 年	一小區	灌溉時期																																							
		標的作物	甘蔗									甘						蔗																							
	二小區	灌溉時期																																							
		標的作物	甘蔗									綠			肥						秧田			水			稻									甘藷或其他雜作					
	三小區	灌溉時期																																							
		標的作物	甘藷或其他雜作																		綠肥、落花生、陸稻、大豆												甘蔗								

第二 年	一小區	灌溉時期																																							
		標的作物	甘蔗									綠			肥						秧田			水			稻									甘藷或其他雜作					
	二小區	灌溉時期																																							
		標的作物	甘藷或其他雜作																		綠肥、落花生、陸稻、大豆												甘蔗								
	三小區	灌溉時期																																							
		標的作物										甘						蔗																							

第三 年	一小區	灌溉時期																																							
		標的作物	甘藷或其他雜作															綠肥、落花生、陸稻、大豆												甘蔗											
	二小區	灌溉時期																																							
		標的作物										甘						蔗																							
	三小區	灌溉時期																																							
		標的作物	甘蔗									綠			肥						秧田			水			稻									甘藷或其他雜作					

(耕作順序標準：甘蔗→綠肥→水稻→甘藷、其他雜作→綠肥、陸稻、落花生、大豆→甘蔗→綠肥→水稻→甘藷、其他雜作→綠肥、陸稻、落花生→大豆→以下順序反覆之)

表三 本處轄內耕地灌溉標準圖 (二)

三年二作水稻一作甘蔗灌溉標準圖

年	月	旬	別	一 月			二 月			三 月			四 月			五 月			六 月			七 月			八 月			九 月			十 月			十一月			十二月		
				上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
第一 年	一小區	灌溉時期																																					
		標的作物									甘						蔗																						
	二小區	灌溉時期																																					
		標的作物	紅甘蔗						雜 作	綠	豆	米	豆	田	青			秧	田					水	稻			棚仔	雜作			雜	豆	作	類				
	三小區	灌溉時期																																					
		標的作物				雜 作				落 花 生		甘 薯	大	豆				秧	田			水		稻									甘		蔗				

第二 年	一小區	灌溉時期																																		
		標的作物	紅甘蔗				雜	作	落	花	生	綠	豆	米	豆	田	青			秧	田			水	稻			棚仔	雜作			雜	豆	作	類	
	二小區	灌溉時期																																		
		標的作物				雜 作			落 花 生		甘 薯	大	豆				秧	田			水		稻										甘		蔗	
	三小區	灌溉時期																																		
		標的作物											甘																							

第三 年	一小區	灌溉時期																																	
		標的作物				甘	蔗		落 花 生		大	豆					秧	田			水		稻									甘		蔗	
	二小區	灌溉時期																																	
		標的作物										甘																							
	三小區	灌溉時期																																	
		標的作物	紅甘蔗			雜 作			綠	豆	落	花	生	米	豆	田	青			秧	田			水	稻			棚仔	雜作			雜	豆	作	類

(耕作順序標準：甘蔗→落花生、米豆→綠豆、田菁→水稻→甘藷、豆類、大陽麻、落花生、大豆→水稻→甘蔗→落花生、米豆、綠豆、田菁→水稻→甘藷、豆類、大陽麻、落花生、大豆→水稻→以下順序反覆之)

表四 本處轄內耕地灌溉標準圖 (三)

二年輪灌標準圖

年	月 別		一 月			二 月			三 月			四 月			五 月			六 月			七 月			八 月			九 月			十 月			十一月			十二月		
	旬 別		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
第一 年	一 小 區	灌溉時期																																				
		標的作物	甘 蔗						雜 作			綠 肥			秧 田						水			稻									甘 蔗					
	二 小 區	灌溉時期																																				
		標的作物							甘 蔗						秧 田						水			稻									甘 蔗					
第二 年	一 小 區	灌溉時期																																				
		標的作物										甘									蔗																	
	二 小 區	灌溉時期																																				
		標的作物	甘 蔗						綠 肥			秧 田						水			稻												甘 蔗					

(耕作順序標準：甘蔗→雜作、綠肥→水稻→甘蔗→雜作、綠肥→水稻→以下順序反覆之)

埤圳區(兩期、單期)灌溉標準圖

兩 期 作 田	月 別		一 月			二 月			三 月			四 月			五 月			六 月			七 月			八 月			九 月			十 月			十一月			十二月		
	旬 別		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
	灌溉時期																																					
	標的作物		秧 田						水						稻			秧 田						水			稻						雜 綠			作 肥		

(耕作順序標準：綠肥、雜作→水稻→水稻→綠肥、雜作→水稻→水稻→以下順序反覆之)

單 期 作 田	月 別		一 月			二 月			三 月			四 月			五 月			六 月			七 月			八 月			九 月			十 月			十一月			十二月		
	旬 別		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
	灌溉時期																																					
	標的作物		甘			諸			雜			作			綠			秧 肥 田						水			稻						甘 諸			雜 作		

(耕作順序標準：甘諸、雜作→綠肥→水稻→甘諸、雜作→綠肥→水稻→以下順序反覆之)

表五、現有灌溉地及非灌溉地面積

(單位：公頃)

期作別 年期及區別	總 計	灌 溉 區						非灌溉地	備考
		計	兩 期 田	單 期 田	三年二作田	三年一作田	輪 作 田		
民國一〇一年	64,700.2244	64,700.2244	14,595.9541	6,202.0554	23,384.7284	16,512.0876	4,005.3989	—	
民國一〇二年	64,575.2349	64,575.2349	14,597.9199	6,207.1123	23,359.9649	16,404.6149	4,005.6229	—	
民國一〇三年	64,502.396566	64,502.396566	14,582.227274	6,202.508759	23,338.276938	16,401.199876	3,978.183719	—	
民國一〇四年	63,762.237414	63,762.237414	14,423.314844	6,136.607143	23,118.971205	16,247.965877	3,835.378345	—	
民國一〇五年	63,577.226837	63,577.226837	14,355.876351	6,127.738337	23,065.038654	16,215.800620	3,812.772875	—	
民國一〇六年	63,498.773914	63,498.773914	14,333.910452	6,115.227207	23,048.566669	16,199.146392	3,801.923194	—	
民國一〇七年	63484.595381	63,484.595381	14,324.127351	6,118.698936	23,040.427204	16,199.327247	3,802.014643	—	
民國一〇八年	63490.823131	63490.823131	14,330.483938	6,118.583104	2304.0.924250	16,199.411924	3,801.811316	—	
民國一〇九年	63,516.699079	63,516.699079	14,306.692337	6,118.039563	23,040.924250	16,249.474713	3,801.568216	—	
民國一一〇年	63,515.824487	63,515.824487	14,306.663940	6,118.042468	23,040.085996	16,249.463866	3,801.568217		
北港分處	21,560.338696								
三年輪灌區	21,173.141146	21,173.141146			12,822.256358	8,350.884788			
併用區	387.197550	387.197550	301.490250	85.707300					
虎尾分處	13,287.056121	13,287.056121							
三年輪灌區	12,344.931793	12,344.931793			7,633.798965	4,711.132828			
併用區	942.124328	942.124328	369.339759	572.784569					
西螺分處	13,532.099091	13,532.099091							
三年輪灌區	5,771.476923	5,771.476923			2,584.030673	3,187.446250			
併用區	603.749011	603.749011	603.749011						
其他埤圳	7,156.873157	7,156.873157	6,871.006173	226.870710			58.996274		
斗六分處	15,136.330579	15,136.330579							
其他埤圳	15,136.330579	15,136.330579	6,161.078747	5,232.679889			3,742.571943		

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表六、併用區灌溉地及非灌溉地面積

(單位：公頃)

期作別 年期及區別	總 計	灌 溉 區					非灌溉 地	備考
		計	兩 期 田	單 期 田	三年二作田	三年一作田		
民國一〇一年	1,987.3212	1,987.3212	1,330.1571	657.1641	—	—	—	
民國一〇二年	1,987.3211	1,987.3211	1,330.1570	657.1641	—	—	—	
民國一〇三年	1,986.257640	1,986.257640	1,329.093582	657.164058	—	—	—	
民國一〇四年	1,969.310059	1,969.310059	1,312.920901	656.389158	—	—	—	
民國一〇五年	1961.442428	1,961.442428	1,306.477624	654.964804	—	—	—	
民國一〇六年	1957.575064	1,957.575064	1,302.628160	654.946904	—	—	—	
民國一〇七年	1957.101645	1,957.101645	1,298.601394	658.500251	—	—	—	
民國一〇八年	1956.947639	1,956.947639	1,298.447388	658.500251	—	—	—	
民國一〇九年	1933.070889	1933.070889	1,274.579020	658.491869	—	—	—	
民國一一〇年	1933.070889	1,933.070889	1,274.579020	658.491869		—	—	
北港分處	387.197550					—	—	
南冀箕湖併用區	301.490250	301.490250	301.490250			—	—	
北客子厝併用區	85.707300	85.707300		85.707300		—	—	

表六、併用區灌溉地及非灌溉地面積

(單位：公頃)

期作別 年期及區別	總 計	灌 溉 區					非灌溉 地	備考
		計	兩 期 田	單 期 田	三年二作田	三年一作田		
虎尾分處	942.124328					—	—	
安慶圳併用區	176.946315	176.946315	176.946315			—	—	
西山子併用區	17.619100	17.619100		17.619100		—	—	
南新庄子併用區	24.866016	24.866016	24.866016			—	—	
北馬併用區	63.494400	63.494400		63.494400		—	—	
特北溪厝併用區	145.232942	145.232942		145.232942		—	—	
特西北溪厝併用區	171.697611	171.697611		171.697611		—	—	
特北北溪厝併用區	174.740516	174.740516		174.740516		—	—	
五港併用區	25.724173	25.724173	25.724173			—	—	
崙子頂併用區	141.803255	141.803255	141.803255			—	—	
西螺分處	603.749011					—	—	
麻園併用區	128.082744	128.082744	128.082744			—	—	
麥寮併用區	46.889067	46.889067	46.889067			—	—	
崙背併用區	428.777200	428.777200	428.777200			—	—	

資料日期：民國一一〇年十二底

資料來源：管理組

表七、台糖直營農場灌溉地面積

(單位：公頃)

年期、地區	總 計	三年輪灌 區輪作田	三年輪灌兩單併用區			一 般 灌 溉 區				備考
			計	兩期田	單期田	計	兩期田	單期田	輪作田	
民國一〇一年	3,976.0239	3,117.8433	262.4970	—	262.4970	595.6836	2.3101	257.1839	336.1897	
民國一〇二年	3,976.0239	3,117.8433	262.4970	—	262.4970	595.6836	2.3101	257.1839	336.1897	
民國一〇三年	3,920.0907	3,061.9100	262.4970	—	262.4970	595.6837	2.3101	257.1839	336.1897	
民國一〇四年	3,774.6317	3,066.0003	262.4970	—	262.4970	447.0611	2.2869	182.0388	262.7354	
民國一〇五年	3,774.5752	3,065.9535	262.4970	—	262.4970	446.1247	2.2869	181.6619	262.1759	
民國一〇六年	3,755.1308	3,065.8811	262.4970	—	262.4970	426.7527	—	183.7496	243.0031	
民國一〇七年	3,761.2680	3,065.8811	268.8953	—	268.8953	426.4916	—	183.6481	242.8435	
民國一〇八年	3701.5224	3064.5947	268.8953	—	268.8953	368.0324	—	183.6481	184.3843	
民國一〇九年	3,699.4437	3,062.5071	268.8953	—	268.8953	368.0413	—	183.6570	184.3843	
民國一一〇年	3699.36256	3062.507097	268.814207	—	268.814207	368.041256	—	183.656962	184.384294	
北港分處	1315.266934	1315.266934	—	—	—	—	—	—	—	
虎尾分處	1486.034166	1217.219959	268.814207	—	268.814207	—	—	—	—	
西螺分處	530.020204	530.020204	—	—	—	—	—	—	—	
斗六分處	368.041256	—	—	—	—	368.041256	—	183.656962	184.384294	

資料日期：民國一一〇年十二底

資料來源：管理組

表八、工作站現有灌溉地面積

(單位：公頃)

期作別 年期及區別	合 計	三 年 輪 灌 區			三年輪灌區內併用區			一 般 灌 溉 區				備 考
		計	三年二 作田	三年一 作田	計	兩期田	單期田	計	兩期田	單期田	輪作田	
民國一〇一年	64,700.2243	38,436.4544	22,009.4436	16,427.0109	1,987.3212	1,330.1571	657.1641	21,396.7399	11,905.6134	5,485.9798	4,005.1466	
民國一〇二年	64,575.2349	38,304.1375	21,984.5993	16,319.5382	1,987.1109	1,329.9469	657.1641	21,404.2944	11,907.8869	5,490.7846	4,005.6229	
民國一〇三年	64,502.4966	39,739.5768	23,338.2769	16,401.2999	1,986.2576	1,329.0936	657.1641	22,776.6621	13,253.1337	5,545.3447	3,978.1837	
民國一〇四年	63,762.2374	39,366.9371	23,118.9712	16,247.9659	1,969.3101	1,312.9209	656.3892	22,425.9903	13,110.3939	5,480.2180	3,835.3783	
民國一〇五年	63,577.2268	39,280.8393	23,065.0387	16,215.8006	1,961.4424	1,306.4776	654.9648	22,334.9451	13,049.3987	5,472.7735	3,812.7729	
民國一〇六年	63,498.7739	39,247.7131	23,048.5667	16,199.1464	1,957.5751	1,302.6282	654.9469	22,293.4858	13,031.2823	5,460.2803	3,801.9232	
民國一〇七年	63,484.5954	39,239.7545	23,040.4272	16,199.3272	1,957.1016	1,298.6014	658.5003	22,287.7393	13,025.5260	5,460.1987	3,802.0146	
民國一〇八年	63,490.8231	39,239.9448	23,040.5328	16,199.4119	1,956.9476	1,298.4474	658.5003	22,293.9307	13,032.0366	5,460.0829	3,801.8113	
民國一〇九年	63,516.6991	39,290.3990	23,040.9243	16,249.4747	1,933.0709	1,274.5790	658.4919	22,298.2292	13,032.1133	5,459.5477	3,801.5682	
民國一一〇年	63,515.824487	39,289.549862	23,040.085996	16,249.463866	1,933.070889	1,274.579020	658.491869	22,293.203736	13,032.084920	5,459.550599	3,801.568217	
北港分處	21,560.338696											
鹿寮工作站	1,694.139258	1,306.941708	1,306.941708		387.197550	301.490250	85.707300					
土庫工作站	1,050.495200	1,050.495200	1,050.495200									
中坑工作站	1,523.648950	1,523.648950	1,523.648950									
元長工作站	1,292.613673	1,292.613673	1,175.726473	116.887200								
海豐工作站	1,423.266686	1,423.266686	1,057.244186	366.022500								
四湖工作站	1,086.907246	1,086.907246	142.148361	944.758885								
飛沙工作站	1,650.327269	1,650.327269	262.567108	1,387.760161								

表八、工作站現有灌溉地面積

(單位：公頃)

期作別 年期及區別	合 計	三 年 輪 灌 區			三年輪灌區內併用區			一 般 灌 溉 區				備 考
		計	三年二 作田	三年一 作田	計	兩期田	單期田	計	兩期田	單期田	輪作田	
新街工作站	2,213.769693	2,213.769693	2,087.802256	125.967437								
水林工作站	2,104.330344	2,104.330344	491.705236	1,612.625108								
蔦松工作站	2,288.360529	2,288.360529	626.710663	1,661.649866								
頂灣工作站	1,926.931832	1,926.931832	1,926.931832									
口湖工作站	2,196.658867	2,196.658867	198.296036	1,998.362831								
五塊工作站	1,108.889149	1,108.889149	972.038349	136.850800								
虎尾分處	13,287.056121											
惠來工作站	1,415.719202	1,415.719202	1,332.624402	83.094800								
虎尾工作站	1,252.430831	1,057.865416	1,019.795753	38.069663	194.565415	176.946315	17.619100					
東屯工作站	934.745379	934.745379	934.745379									
墾地工作站	1,736.949505	1,156.918020	581.400150	575.517870	580.031485	24.866016	555.165469					
褒忠工作站	2,333.575494	2,333.575494	1,618.768494	714.807000								
馬光工作站	1,075.163408	1,075.163408	1,048.528808	26.634600								
新興工作站	1,189.814135	1,022.286707	79.668500	942.618207	167.527428	167.527428						
東勢工作站	1,884.974277	1,884.974277	1,018.267479	866.706798								
臺西工作站	1,463.683890	1,463.683890		1,463.683890								
西螺分處	13,532.099091											
荊桐工作站	1,482.908718							1,482.908718	1,482.908718			
西螺工作站	1,056.368090							1,056.368090	1,056.368090			
大義工作站	1,618.038633							1,618.038633	1,442.160567	168.622810	7.255256	

表八、工作站現有灌溉地面積

(單位：公頃)

期作別 年期及區別	合 計	三 年 輪 灌 區			三年輪灌區內併用區			一 般 灌 溉 區				備 考
		計	三年二 作田	三年一 作田	計	兩期田	單期田	計	兩期田	單期田	輪作田	
九隆工作站	1,435.695555							1,435.695555	1,383.954537		51.741018	
麻園工作站	1,428.226444	1,134.380179		1,134.380179	128.082744	128.082744		165.763521	165.763521			
麥寮工作站	2,233.267243	2,186.378176	883.162168	1,303.216008	46.889067	46.889067						
崙背工作站	1,507.128166	1,078.350966	1,047.559566	30.791400	428.777200	428.777200						
豐榮工作站	1,372.367602	1,372.367602	653.308939	719.058663								
引西工作站	1,398.098640							1,398.098640	1,339.850740	58.247900		
斗六分處	15,136.330579											
斗六工作站	1,564.302086							1,564.302086	374.942250	332.885132	856.474704	
斗南工作站	2,500.319103							2,500.319103	1,312.260616	642.195975	545.862512	
大林工作站	2,093.407099							2,093.407099	34.471400	2,058.935699		
大埤工作站	1,730.956810							1,730.956810	1,593.509093	137.447717		
古坑工作站	1,291.792960							1,291.792960	78.081263	758.066574	455.645123	
溝墘工作站	1,092.824751							1,092.824751	265.855702	229.540778	597.428271	
梅林工作站	740.022557							740.022557		13.841815	726.180742	
林內工作站	1,101.354996							1,101.354996	555.478116	412.419369	133.457511	
竹圍子工作站	856.284497							856.284497		428.761417	427.523080	
竹山工作站	1,475.234962							1,475.234962	1,288.453454	186.781508		
水里工作站	689.830758							689.830758	658.026853	31.803905		

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表九、本處動力灌溉抽水機設備

年期 地區	電 力 抽 水 機					灌溉水源	抽 水 灌 溉 區 域（單位:口，站）									備考
	合 計	地下水井（口）			抽水站		合計	三年一作	三年二作	西螺一般區	麻園併用區	崙背併用區	安慶區併用區	斗六一般區		
		計	淺井	深井												
民國一〇一年	579	519	11	508	60	地下水井	519	55	168	155	10	14	5	382		
						抽 水 站	60	23	22	8	0	2	4	16		
民國一〇二年	578	518	10	508	60	地下水井	518	59	162	88	5	7	6	191		
						抽 水 站	60	23	22	4	0	1	2	8		
民國一〇三年	551	495	10	485	56	地下水井	495	59	150	78	5	7	5	191		
						抽 水 站	56	19	22	4	0	1	2	8		
民國一〇四年	544	488	10	478	56	地下水井	488	58	145	77	5	7	5	191		
						抽 水 站	56	19	22	4	0	1	2	8		
民國一〇五年	542	487	10	477	55	地下水井	487	58	143	77	5	7	5	192		
						抽 水 站	55	19	21	4	0	1	2	8		
民國一〇六年	541	486	10	476	55	地下水井	486	57	142	77	5	7	5	193		
						抽 水 站	55	19	21	4	0	1	2	8		
民國一〇七年	531	475	465	10	56	地下水井	475	55	136	76	5	7	5	191		
						抽 水 站	56	19	21	4	0	1	3	8		
民國一〇八年	522	466	456	10	56	地下水井	466	53	133	74	5	7	3	191		
						抽 水 站	56	19	21	4	0	1	3	8		
民國一〇九年	515	459	450	9	56	地下水井	459	53	130	71	5	7	2	191		
						抽 水 站	56	19	22	4	0	0	3	8		
民國一一〇年	509	454	445	9	55	地下水井	454	53	125	71	5	7	2	191		
						抽 水 站	55	19	21	4	0	0	3	8		
斗六分處	199	191	189	2	8	地下水井	191							191		
						抽 水 站	8							8		
西螺分處	142	127	120	7	15	地下水井	127	15	29	71	5	7	0	0		
						抽 水 站	15	11	0	4	0	0	0	0		
虎尾分處	91	76	76		15	地下水井	76	26	48	0	0	0	2	0		
						抽 水 站	15	5	7				3			
北港分處	76	59	59		17	地下水井	59	11	48							
						抽 水 站	17	3	14							
林內分處	1	1	1		0	地下水井	1	1	0							
						抽 水 站	0									

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表十、灌溉給水路之統計

(單位：公尺)

地區及工 作站名稱	合 計		導 水 路		幹 線		支 線		分 線		隧 道		中小給水路		備 考
	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	
民國一〇一年	12,684	7,615,104	49	41,198	69	229,058	132	397,264	196	526,199	—	—	12,238	6,421,385	
民國一〇二年	12,694	7,613,835	49	41,197	70	229,032	132	397,265	196	525,900	—	—	12,247	6,420,351	
民國一〇三年	12,894	7,649,030	47	43,095	69	223,610	133	394,415	200	526,719	—	—	12,445	6,461,191	
民國一〇四年	12,925	7,647,044	48	41,450	69	224,801	133	401,898	200	527,448	—	—	12,475	6,451,447	
民國一〇五年	12,977	7,647,044	48	41,450	69	224,801	133	401,898	200	527,448	—	—	12,527	6,451,447	
民國一〇六年	12,877	7,650,942	47	41,227	69	222,610	134	397,989	196	523,038	—	—	12,464	6,466,078	
民國一〇七年	12,954	7,656,202	48	41,641	69	224,784	134	405,916	199	524,914	—	—	12,537	6,458,947	
民國一〇八年	12,954	7,656,202	48	41,641	69	224,784	134	405,916	199	524,914	—	—	12,537	6,458,947	
民國一〇九年	13,087	7,682,218	48	41,315	70	230,292	137	397,464	207	527,297	—	—	12,625	6,485,850	
民國一一〇年	13,385	7,677,680	46	40,290	69	225,048	163	412,620	251	556,333	—	—	12,856	6,443,389	
北港分處	4,843	2,372,857	1	200	2	9,905	14	71,239	47	174,967	—	—	4,779	2,116,546	
土庫工作站	279	127,790	—	—	—	—	1	3,177	2	9,505	—	—	276	115,108	
鹿寮工作站	347	205,959	—	—	2	9,905	5	19,205	2	5,761	—	—	338	171,088	
中坑工作站	344	181,938	—	—	—	—	—	—	4	15,757	—	—	340	166,181	
元長工作站	249	131,061	—	—	—	—	—	—	2	11,845	—	—	247	119,216	
五塊工作站	189	100,725	—	—	—	—	—	—	3	7,234	—	—	186	93,491	
海豐工作站	311	124,173	—	—	—	—	—	—	1	6,486	—	—	310	117,687	
四湖工作站	464	157,509	—	—	—	—	—	—	3	12,990	—	—	461	144,519	

表十、灌溉給水路之統計

(單位：公尺)

地區及工 作站名稱	合 計		導 水 路		幹 線		支 線		分 線		隧 道		中小給水路		備 考
	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	
飛沙工作站	428	223,409	—	—	—	—	1	9,801	5	12,372	—	—	422	201,236	
新街工作站	612	253,896	—	—	—	—	—	—	4	14,583	—	—	608	239,313	
水林工作站	450	202,873	—	—	—	—	—	—	7	21,380	—	—	443	181,493	
蔦松工作站	421	250,913	—	—	—	—	—	—	5	23,606	—	—	416	227,307	
頂灣工作站	467	209,867	—	—	—	—	—	—	3	12,544	—	—	464	197,323	
口湖工作站	274	161,518	—	—	—	—	1	3,862	5	15,072	—	—	268	142,584	
溝皂工作站	3	20,654	—	—	—	—	2	14,822	1	5,832	—	—	—	—	
五豐工作站	5	20,572	1	200	—	—	4	20,372	—	—	—	—	—	—	
虎尾分處	2,958	1,625,617	14	9,980	—	—	9	34,731	36	126,971	—	—	2,899	1,453,935	
惠來工作站	315	192,796	—	—	—	—	2	5,713	3	8,290	—	—	310	178,793	
虎尾工作站	271	192,259	—	—	—	—	5	14,510	7	17,324	—	—	259	160,425	
墾地工作站	258	153,772	—	—	—	—	—	—	3	11,337	—	—	255	142,435	
東屯工作站	215	120,247	—	—	—	—	—	—	2	5,682	—	—	213	114,565	
馬光工作站	194	115,933	—	—	—	—	—	—	2	2,619	—	—	192	113,314	
褒忠工作站	406	218,131	2	1,145	—	—	—	—	3	4,567	—	—	401	212,419	
東勢工作站	520	227,856	5	1,917	—	—	—	—	5	19,456	—	—	510	206,483	
臺西工作站	436	199,347	1	422	—	—	—	—	3	13,674	—	—	432	185,251	
新興工作站	336	158,925	5	4,885	—	—	—	—	4	13,790	—	—	327	140,250	
東光工作站	4	20,140	1	1,611	—	—	2	14,508	1	4,021	—	—	—	—	

表十、灌溉給水路之統計

(單位：公尺)

地區及工 作站名稱	合 計		導 水 路		幹 線		支 線		分 線		隧 道		中小給水路		備 考
	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	
埔姜工作站	3	26,211	—	—	—	—	—	—	3	26,211	—	—	—	—	
西螺分處	2,419	1,615,010	4	3,742	8	22,684	24	75,823	51	123,491	—	—	2,332	1,389,270	
麻園工作站	207	168,434	1	133	—	—	4	19,707	5	7,104	—	—	197	141,490	
荖桐工作站	254	180,689	—	—	—	—	3	5,490	4	15,349	—	—	247	159,850	
西螺工作站	155	125,344	—	—	—	—	1	4,548	5	11,126	—	—	149	109,670	
引西工作站	207	164,273	—	—	2	5,216	3	10,145	4	8,033	—	—	198	140,879	
九隆工作站	210	171,248	—	—	1	2,555	1	5,728	8	16,337	—	—	200	146,628	
大義工作站	304	214,605	—	—	2	2,000	7	13,390	10	14,544	—	—	285	184,671	
崙背工作站	316	175,284	1	1,970	—	—	—	—	5	13,767	—	—	310	159,547	
豐榮工作站	199	143,042	2	1,639	—	—	1	7,735	5	9,433	—	—	191	124,235	
麥寮工作站	561	251,518	—	—	—	—	1	1,420	5	27,798	—	—	555	222,300	
埤寮工作站	3	12,044	—	—	2	7,269	1	4,775	—	—	—	—	—	—	
湳仔工作站	3	8,529	—	—	1	5,644	2	2,885	—	—	—	—	—	—	
斗六分處	3,151	2,018,305	17	14,582	56	159,545	115	229,636	117	130,904	—	—	2,846	1,483,638	
斗六工作站	343	210,425	1	1,056	4	2,982	5	17,042	2	4,380	—	—	331	184,965	
斗南工作站	584	373,017	3	3,795	7	23,368	6	32,198	9	13,663	—	—	559	299,993	
大林工作站	446	267,517	—	—	5	21,195	11	19,654	20	15,900	—	—	410	210,768	
大埤工作站	372	237,973	1	1,885	3	10,957	11	22,405	2	2,949	—	—	355	199,777	
溝壩工作站	238	143,927	2	532	2	3,198	2	3,511	4	5,058	—	—	228	131,628	

表十、灌溉給水路之統計

(單位：公尺)

地區及工 作站名稱	合 計		導 水 路		幹 線		支 線		分 線		隧 道		中小給水路		備 考
	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	
古坑工作站	327	167,973	1	1,424	4	6,596	16	26,196	11	13,680	—	—	295	120,077	
梅林工作站	100	76,297	—	—	—	—	8	16,642	—	—	—	—	92	59,655	
林內工作站	206	123,946	—	—	1	4,856	6	12,102	19	24,838	—	—	180	82,150	
竹圍子工作站	109	108,821	—	—	—	—	1	11,836	2	8,170	—	—	106	88,815	
竹山工作站	246	173,734	9	5,890	20	40,540	34	34,540	41	34,626	—	—	142	58,138	
水里工作站	175	93,845	—	—	8	17,403	12	21,130	7	7,640	—	—	148	47,672	
內林工作站	1	15,812	—	—	1	15,812	—	—	—	—	—	—	—	—	
崙子工作站	4	25,018	—	—	1	12,638	3	12,380	—	—	—	—	—	—	
林內分處	14	45,891	10	11,786	3	32,914	1	11,911	—	—	—	—	—	—	
重興工作站	10	11,253	9	10,062	—	—	1	1,191	—	—	—	—	—	—	
芎蕉工作站	2	13,115	1	1,724	1	11,391	—	—	—	—	—	—	—	—	
廉使工作站	1	7,434	—	—	1	7,434	—	—	—	—	—	—	—	—	
三合工作站	1	14,089	—	—	1	14,089	—	—	—	—	—	—	—	—	

資料日期：民國一一〇年十二月底。

資料來源：管理組。

表十一、地下水供水情形統計

年期及地區	水井 (口)	按 水 井 深 度 (口)							按 水 井 每 分 鐘 出 水 量 (口)								備 考
		未 滿 60 (公尺)	61--80 (公尺)	81--100 (公尺)	101--120 (公尺)	121--140 (公尺)	141--160 (公尺)	161以上 (公尺)	未 滿 400 (加 侖)	401--600 (加 侖)	601--800 (加 侖)	801--1000 (加 侖)	1001--1200 (加 侖)	1201--1400 (加 侖)	1401--1600 (加 侖)	1601以上 (加 侖)	
民國一〇一年	519	25	43	53	146	68	39	145	115	91	127	142	29	14	—	3	
民國一〇二年	518	26	42	51	144	70	39	146	112	91	128	141	29	14	—	3	
民國一〇三年	495	26	41	47	132	66	37	146	97	90	130	133	28	14	—	3	
民國一〇四年	488	26	40	47	130	63	36	146	97	98	125	124	28	13	—	3	
民國一〇五年	487	26	40	46	130	62	36	147	98	90	129	126	28	13	—	3	
民國一〇六年	486	26	40	46	126	62	37	149	101	84	128	125	31	14	—	3	
民國一〇七年	475	26	40	46	121	57	37	148	94	79	126	128	31	14	—	3	
民國一〇八年	466	26	39	45	119	56	35	146	95	78	122	124	30	14	—	3	
民國一〇九年	459	26	37	43	116	56	34	147	90	77	124	122	30	14	-	3	
民國一一〇年	454	26	36	43	114	55	34	146	88	75	122	122	30	14	-	3	
斗六分處	191	8	11	5	32	12	10	113	21	46	69	47	5	3			
西螺分處	127	16	11	19	53	11	14	3	16	9	23	51	16	9	-	3	
虎尾分處	76	2	12	11	20	15	5	11	24	8	12	22	8	2	-	-	
北港分處	59	-	2	8	9	17	4	19	26	12	18	2	1	-	-	-	
林內分處	1						1		1								

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表十二、本處基層組織水利小組

項 目		小組數	班 數	面 積 (公 頃)	會員數				水 利 小 組 名 稱	備 考
地 區	工作站 名稱				男性	女性	其他	合計		
	全處	506	1,460	58,970	179,766	58,996	3,417	242,179		
斗六分處	斗六分處小計	103	356	14,886	44,450	16,796	1,124	62,370		
	斗六站	10	51	1497	5968	2658	115	8,741	斗六埤、后庄子埤、田頭埤、雲林埤、黃厝、菜公、虎尾溪、苦苓腳、社口、保長。	
	斗南站	14	47	2489	7475	2930	109	10,514	義德埤、他里霧埤、石龜溪圳、南勢圳、柳子圳、猴悶溝圳、林子埤第一、林子埤第二、新厝寮、小東、斗南、大東、埤麻、蕃薯。	
	大林站	13	30	2081	5487	2104	286	7,877	茄荖腳圳第一、茄荖腳圳第二、茄荖腳圳第三、霞芭連埤第一、霞芭連埤第二、溝心埤第一、溝心埤第二小組。	
	大埤站	7	24	1719	4230	1439	68	5,737	崎溝、大溝、大路、中林、水碓、大湖、甘蔗崙、下埤頭、排路、湖子埤、中坑、溪邊厝、糖廠特設。	
	溝渠站	12	30	1086	3017	1243	63	4,323	茄荖腳特設、涌仔特設、坎腳厝圳、古老埤、水碓埤、古坑、溪洲子、林子頭圳、高厝、劉厝。	
	古坑站	10	34	1287	3222	1281	82	4,585	柴裡埤第一小組、柴裡埤第二、柴裡埤第三、涌仔埤、茄荖腳、大崙、溝子霸、管土厝、江厝子、溫厝角、板橋、溝子霸特設。	
	梅林站	9	26	676	2214	787	62	3,063	牛埔子區、咬狗、內林、埤子頭、棋盤厝、新庄、石仔溪、林子頭、內林埤。	
	竹園子站	10	28	797	2218	884	75	3,177	林內圳第一、林內圳第二、林內圳第三、林內圳第四、斗六大圳乾溪仔、斗六大圳溪子尾。	
	林內站	6	30	1101	2794	1008	51	3,853	南烏塗、赤庄子、烏麻園、大和、萬年、頭前寮、竹園子、半路、施瓜寮、新厝。	
	竹山站	8	38	1464	5385	1618	166	7,169	瑞竹、德興、中和、竹山、延平、濁水、隆恩、竹林。	
	水里站	4	18	689	2440	844	47	3,331	集集、秀峰、水里、民和。	
西螺分處	西螺分處小計	114	320	12,858	37,660	12,450	521	50,631		
	麻園站	10	29	1,424	3,721	1,285	67	5,073		
	荊桐站	13	38	1,473	4,733	1,469	47	6,249	埤寮、興貴、埔子、荊桐、孩沙里、下新庄、埤頭、甘厝、東興、廣興、頂湳、鹿場、三塊厝等13小組	
	西螺站	11	29	1,021	3,565	1,175	91	4,831	饒平、新宅、三汫、義和、大新、振興、西振興、新社、東新社、西螺、鎮西等11小組	
	引西站	11	39	1,325	4,446	1,348	40	5,834	北埔心、埔心、大北園、中大北園、新庄、楊賢、西大北園、荷苞嶼、永定厝、社口、南社口等11小組	
	九隆站	11	33	1,420	4,419	1,473	48	5,940	埔姜、涌仔、九隆、太和、七座、下湳、田尾、東田尾、二崙、三和、南三和等11小組	
	大義站	15	36	1,538	4,235	1,334	53	5,622	番社、復興、東港后、來惠、大義、東新庄、西大義、油車、大庄、公館、酒姑仔、洲仔、東草湖、新店、新興等15小組	
	崙背站	12	26	1,463	4,169	1,489	60	5,718	港尾、水汫頭、羅厝、崗子背、新厝子、新街子、崙前、南崙前、西崙背、枋南、五魁、鹽園等12小組	
	豐榮站	12	33	1,224	3,411	1,129	35	4,575	頂寮、舊庄、草湖、東豐榮、豐榮、南豐榮、北豐榮、施厝、南施厝、雷厝、橋頭、西橋頭等12小組	
	麥寮站	19	57	1,970	4,961	1,748	80	6,789	阿勤、南阿勤、新豐、東山寮、南霄仁、東參寮、麥寮、南大有、大有、南興化、東興化、東大灣、西山寮、大灣、霄仁、瓦礫、興化、崙後、南崙後等19小組	

表十二、本處基層組織水利小組

項 目		小組數	班 數	面 積 (公 頃)	會員數				水 利 小 組 名 稱	備 考
地 區	工作站 名稱				男性	女性	其他	合計		
虎尾分處	虎尾分處小計	110	307	12,052	35,925	11,554	418	47,897		
	惠來站	12	32	1,342	4,113	1,496	25	5,634	埔尾、油車、溪底、大美、惠來厝、平和厝、三塊厝、義和、西惠來厝、中園、西園、尾園	
	虎尾站	12	34	1,222	4,423	1,859	19	6,301	過溪子、炭子腳、山子、西山子、溪埔子、埤內、虎尾、竹園子、東竹園子、舊、竹腳寮、安慶圳	
	墾地站	12	34	1,727	2,507	864	27	3,398	西廉使、梅園、新庄子、南新庄、北馬、王厝寮、西王厝寮、北山子腳、北潮洋厝、特北溪厝、特西北溪厝、特北北溪厝	
	東屯站	7	21	906	3,229	1,091	27	4,347	棋盤厝、牛埔子、大屯子、石廟子、炭頂、大荖、溪心	
	馬光站	8	21	919	3,137	943	24	4,104	後埔、西埔、山子腳、馬公厝、潮洋厝、東馬、西馬公厝、南馬公厝	
	褒忠站	19	49	2,205	4,650	1,392	58	6,100	大、南大、埔姜崙、六塊、南月厝、西月厝、北月厝、太湖、三和、田洋、湖頭、新湖、馬鳴、西田洋、孫厝寮、龍岩、有才寮、北有才寮、西有才寮	
	東勢站	16	45	1,513	4,989	1,614	90	6,693	南馬鳴、潭塊厝、東勢厝、西呂厝、山寮、圳頭、西圳頭、牛埔頭、劉厝、程海、南程海、鹽田、牛厝、丘厝、西丘厝、蘇厝	
	台西站	12	35	1,333	5,062	1,307	98	6,467	昌南、新吉、舊許厝、新許厝、馬仙、路利潭、五塊寮、青埔、普令、海口、萬厝、光華	
	新興站	12	36	885	3,815	988	50	4,853	同安、西安、新坤、四美、新興、崙豐、公館、潮子內、草寮、南蚊港、五港、崙子頂	
北港分處	北港分處小計	179	477	19,174	61,731	18,196	1,354	81,281		
	土庫站	8	24	948	2,940	876	16	3,832	新興、牛稠、埤腳、奮起、卓運、客厝、頂寮、湖內一計8水利小組	
	鹿寮站	11	38	1,656	4,917	1,397	55	6,369	下庄子、南箕箕湖、北廊、瓦礫、北客厝、北內寮、南內寮、崙子、鹿寮、新吉、新庄子一計11水利小組	
	中坑站	12	36	1,491	4,160	1,281	21	5,462	西後湖、東後湖、北三民、南三民、西子茂、東子茂、中坑、東崙、下寮、北西庄、南西庄、東元長一計12水利小組	
	元長站	10	22	1,251	3,215	970	15	4,200	山子內、葱子寮、東葱子寮、後湖溪底、北元長、南元長、三房寮、西三房寮、東瓦礫、番子溝一計10水利小組	
	五塊站	10	27	1,071	2,521	746	18	3,285	合和、西瓦礫、五塊、魚寮、山川寮、南山寮、北山寮、潭東、山寮、潭內一計10水利小組	
	海豐站	11	21	1,377	3,028	928	41	3,997	溪底、西勢、砂崙腳、北四湖、南四湖、東海豐、西海豐、東鹿場、西鹿場、保長湖、北蔡厝一計11水利小組	
	四湖站	10	29	976	3,270	854	71	4,195	溪尾、下寮、東羊稠、西羊稠、北桂山、桂山、東飛沙、東下崙、南溪尾、西溪尾一計10水利小組	
	飛沙站	17	44	1,355	5,855	1,477	192	7,524	新厝安慶東庄寮北溪尾頂溪尾北飛沙下林厝南林厝崙北崙南三姓東三姓箔子寮下崙南下崙西下崙北下崙一計17水利小組	
	新街站	20	39	2,028	7,221	2,342	104	9,667	新街、草湖、北府番、南下寮、南龍岩、劉厝、溝皂、口庄、東好收、南府番、竹園、北港、後溝子、灣子內、扶朝、水埔、溪崙、東土厝、蒜頭寮、船頭埔一計20水利小組	
	水林站	19	56	1,886	6,191	1,900	94	8,185	下庄、水林、南水林、北水林、頂尖山、中尖山、東尖山、大尖山、大溝、順興、後厝、過港、西過港、檳梧、頂檳梧、下檳梧、下湖口、鵝尾墩、北大溝一計19水利小組	
	蔦松站	18	45	1,989	6,856	2,033	499	9,388	子內、土厝、海埔、西海埔、後寮、南蕃薯、山腳、南山腳、北蔦松、蔦松、東瓊子埔、西瓊子埔、瓊埔、塹底、蕃薯、西蕃薯、東水井、水井一計18水利小組	
	頂灣站	17	48	1,788	5,706	1,777	90	7,573	南巷口、好收、南好收、山寮、西山寮、西春牛埔、東萬興、萬興、車巷口、西北門、大北門、蘇泰寮、紅毛路、春牛埔、牛挑灣、西牛挑灣、南牛挑灣一計17水利小組	
	口湖站	16	48	1,358	5,851	1,615	138	7,604	北埤尾、埤尾、蘇水尾、北謝厝寮、西下寮、謝厝寮、烏麻園、鰲潭、西外埔、東青蚶、口湖、西口湖、蚵寮、下箔子寮、新港、牛屎港一計16水利小組	

資料日期：民國一〇九年十二月底
資料來源：管理組

表十三、歷年度降雨量

(單位：mm)

地區	年別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年計雨量	年平均雨量	備考
斗六	101	37.8	63.6	19.3	214.6	293.1	548	549.3	839.7	65.9	—	128.1	44.6	2,804.0	233.7	
	102	14.8	2	21.8	208.3	414	87.5	438.7	1114.3	114.4	7.4	10.4	53.8	2,487.4	207.3	
	103	—	26.7	52	26.7	324.8	235.8	240	265.5	160	—	3.3	30	1,364.8	113.7	
	104	7.9	11.4	8.8	54.8	375.3	64.1	176.1	496.7	321.2	26	2.4	36.8	1,581.5	131.8	
	105	183.5	8.3	169.2	175.5	72.5	398.8	248.9	199.5	531.5	30.4	65.7	15.8	2,099.5	175.0	
	106	3.3	5.6	47.3	112.2	117.7	1047.0	608.4	207.1	106.3	73.9	10.1	5.7	2,344.6	234.5	
	107	108.4	39.4	46.5	35.6	51.2	321.9	389.4	654.0	94.4	4.2	16.2	0.0	1,761.2	146.77	
	108	5.3	8.7	149.0	110.3	217.9	470.2	209.5	687.8	132.8	1.0	0.0	145.0	2,137.5	178.13	
	109	16.5	19.2	72.7	42.2	421.6	116.6	153.5	332.5	39.1	0.4	7.4	37.4	1,259.1	104.93	
	110	5.1	26.9	10	32.4	145.7	715.9	421.7	604.4	108	13.6	8.8	31.2	2,123.7	177.0	
北港	101	15.6	43.2	12.1	175.3	183.8	446.6	158.7	344.1	3.5	—	111.3	32.8	1,527.0	127.3	
	102	10.1	8.0	30.8	193.1	392.5	108.9	147.5	816.8	17.0	—	16.3	33.0	1,774.0	147.8	
	103	—	10.1	42.6	14.1	302.4	322.0	79.7	253.9	31.2	—	1.5	0.8	1,058.5	88.2	
	104	12.8	14.8	6.6	58.8	339.4	12.8	123.6	502.7	179.5	23.0	0.4	37.0	1,311.4	109.3	
	105	119.2	19.4	113.2	152.2	34.0	235.4	217.2	96.5	373.3	26.0	48.9	7.0	1,442.1	120.2	
	106	1.3	1.6	21.1	71.5	62.4	671.0	292.5	121.0	19.3	57.7	15.5	5.3	1,340.2	111.7	
	107	74.7	19.6	31.1	14.9	45.8	306.4	146.0	524.3	10.8	5.4	16.0	-	1,195.0	99.6	
	108	6.1	14.9	107.0	82.2	106.1	278.0	208.6	327.7	17.3	0.4	-	136.7	1,285.0	107.1	
	109	8.6	3.0	34.4	28.2	348.3	46.6	96.6	206.3	42.6	0.1	7.8	13.3	835.7	69.6	
	110	0.7	24	8	19.5	97.8	441.7	192.6	574.9	38.4	6.9	4.3	15.7	1,424.5	118.7	

表十三、歷年度降雨量

(單位：mm)

地區	年別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年計雨量	年平均雨量	備考
虎尾	101	24.6	66.8	77.6	287.1	184.4	447.8	170.0	417.9	—	1.8	83.0	35.8	1,796.8	149.7	
	102	11.2	5.8	30.9	246	370.3	91.9	196.3	939.2	26.1	—	17.52	51.51	1,986.7	165.6	
	103	0.3	16.9	72.4	83.8	471.7	766.9	867	1100.5	1130.7	—	1132	1022.9	6,665.1	555.4	
	104	10.7	12.9	7	63.8	414.6	41.2	102.7	453.2	184.3	16.3	1	39.4	1,347.1	112.3	
	105	132.5	24.7	124.9	135.9	33.8	293.3	198.6	130.8	309	16.6	52.5	6.8	1,459.1	121.6	
	106	1.4	0.9	36.2	84.8	68.1	1027.0	310.8	130.5	42.8	62.1	16.8	4.3	1,785.7	148.8	
	107	76.8	20.0	28.1	13.2	35.2	206.6	263.6	428.8	14.1	1.3	15.8	0.0	1,103.5	92.0	
	108	7.2	17.8	121.0	99.3	112.2	390.0	191.6	333.5	87.1	0.3	0.0	130.2	1,490.1	124.2	
	109	10.9	6.0	29.2	28.3	373.2	53.3	100.2	226.8	43.9	0.4	5.0	16.1	893.4	74.5	
	110	1.3	24.4	7.0	31.3	109.6	509.9	166.9	505.5	27.3	7.9	4.4	17.0	1,412.5	117.7	
西螺	101	28.3	52.2	14.1	244.9	172.3	400.7	190.7	357.2	17.4	—	90.4	35.6	1,603.8	133.7	
	102	14.3	4.4	29.4	260.7	334.9	103.1	229.4	925.3	35.4	2.2	19.1	62.9	2021.1	168.4	
	103	0.2	21.7	58.9	19.6	445.6	241.2	117	256	52.1	—	1.3	18.1	1231.7	102.6	
	104	11.4	15.9	5.2	49.7	484.4	37.7	101	391	188.9	24.7	1.9	37.1	1348.9	112.4	
	105	145.7	24.1	134.2	122.5	50	262.3	147.3	135	280.6	17.7	57.3	9	1385.7	115.5	
	106	2.2	2.9	35.5	81.0	69.0	972.5	323.5	107.3	38.6	57.4	20.6	6.2	1716.7	143.1	
	107	98	26.2	37.5	19.5	42.7	215.7	360.3	485.8	20.5	1.1	23.8	0.2	1331.3	110.9	
	108	7.5	14.6	122.9	124.5	123.9	379	155.9	358.8	92.2	0	0	122.5	1501.8	125.2	
	109	11	7.1	29	28.2	348.6	70.3	66.5	272.3	20.9	2.1	5	20.5	881.5	73.5	
	110	2.1	27.1	8.5	33.3	84.9	560.8	168.2	397.8	17	7.3	6	19.8	1,332.8	111.1	

表十三、歷年度降雨量

(單位：mm)

地區	年別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年計雨量	年平均雨量	備考
林內	101	34.3	53.6	14.0	220.0	276.5	405.6	421.9	686.3	67.8	—	108.4	39.7	2,328.1	194.0	
	102	15.6	2	28.5	251.2	417	118.1	487.2	973.3	102.5	11.7	14.5	55.8	2,477.4	206.5	
	103	0	83	42.1	29.4	272.6	253.2	186	198	130.9	0	4	23	1,222.2	101.9	
	104	9.9	9.1	6.9	41.7	435.6	34.1	155.6	421.5	213.2	18.3	2	41.7	1,389.6	115.8	
	105	154.9	29.9	140.1	131	39.2	312.6	218.3	145	395.4	33.2	60.8	11.4	1,671.8	139.3	
	106	3.0	5.1	35.5	100.8	80.4	910.2	483.0	140.0	54.7	63.9	12.0	5.2	1,893.8	157.8	
	107	98.7	32.2	39.6	25.9	52.5	256.6	317.4	524.4	44.8	1.7	18.2	-	1,412.0	117.7	
	108	5.8	19.4	141.6	127.2	143.5	418.2	191.0	599.1	129.5	1.0	0.0	118.1	1,894.3	157.9	
	109	16.0	8.5	46.8	35.3	377.3	49.3	128.5	312.3	36.0	0.0	4.8	28.8	1,043.3	86.9	
	110	4.9	20.8	9.0	31.7	133.0	704.2	433.8	519.4	85.5	11.6	9.5	31.8	1,995.2	166.3	
竹山	101	50.5	89.0	24.0	344.5	359.0	820.5	614.0	808.5	207.5	—	165.0	79.5	3,562.0	296.8	
	102	20.3	0.8	31.8	363.0	593.0	141.8	757.2	989.3	97.8	32.0	10.8	69.8	3,107.6	259.0	
	103	—	52.3	68.8	26.8	465.5	346.5	427.5	192.8	186.0	-	3.8	40.0	1,810.0	150.8	
	104	11.8	6.3	14.3	103.0	421.3	129.8	153.3	567.0	203.0	18.0	1.5	42.8	1,671.8	139.3	
	105	262.0	8.7	223.5	140.5	131.0	535.0	174.0	232.0	505.0	42.0	74.5	21.0	2,349.2	195.8	
	106	3.0	7.0	54.5	112.5	169.5	1152.5	780.0	255.5	136.0	82.0	5.5	4.0	2,762.0	230.2	
	107	87.0	23.5	41.5	17.5	30.0	327.5	460.0	793.0	75.5	2.5	16.5	-	1,874.5	156.2	
	108	4.5	5.5	139.5	90.5	179.0	475.5	140.5	469.0	105.0	2.0	-	110.5	1,721.5	143.5	
	109	17	14	42.5	44	265	55.5	128	201.5	35	0	3.5	27.5	833.5	69.5	
	110	7.3	20.0	11.3	40.0	161.5	650.5	317.4	432.2	180.3	23.8	9.3	17.8	1,871.4	156.0	

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表十四、110年度輔導水利小組活動

項目 工作名稱	灌溉面積 (公頃)	小組數	小組班數	會員數				水利小組活動情形(次)								備 考
				男性	女性	其他	合計	合計	水利小組	班長聯席	站別小組長	小組長聯席	小組自行共同維護	小組辦公費標準	委辦或交辦	
								(次)	會議 (次)	會議 (次)	會議 (次)	會議 (次)	估計價值(元)	(元/月/組)	件數(件)	
總計	58,970	506	1,460	179,766	58,996	3,417	242,179	45	0	0	44	1	17,048,456			
斗六分處 小計	14,886	103	356	44,450	16,796	1,124	62,370	13	0	0	12	1	3,355,950			
斗六站	1,497	10	51	5,968	2,658	115	8,741	2	0		1	1	564,700			
斗南站	2,489	14	47	7,475	2,930	109	10,514	2	0		1	1	530,800			
大林站	2,081	13	30	5,487	2,104	286	7,877	2	0		1	1	791,500			
大埤站	1,719	7	24	4,230	1,439	68	5,737	2	0		1	1	465,600			
古坑站	1,086	12	30	3,017	1,243	63	4,585	2	0		1	1	214,000			
溝墘站	1,287	10	34	3,222	1,281	82	4,323	2	0		1	1	87,400			
林內站	676	9	26	2,214	787	62	3,853	2	0		1	1	283,500			
梅林站	797	10	28	2,218	884	75	3,063	2	0		1	1	282,950			
竹圍子站	1,101	6	30	2,794	1,008	51	3,177	3	0		2	1	-			
竹山站	1,464	8	38	5,385	1,618	166	7,169	2	0		1	1	111,000			
水里站	689	4	18	2,440	844	47	3,331	2	0		1	1	24,500			
西螺分處 小計	12,858	114	320	37,660	12,450	521	50,631	12	0	0	11	1	5,462,172			
麻園站	1,424	10	29	3,721	1,285	67	5,073	2	0		1	1	259,892			
荊桐站	1,473	13	38	4,733	1,469	47	6,249	2	0		1	1	412,600			
西螺站	1,021	11	29	3,565	1,175	91	4,831	3	0		2	1	1,135,350			
引西站	1,325	11	39	4,446	1,348	40	5,834	3	0		2	1	1,337,340			
九隆站	1,420	11	33	4,419	1,473	48	5,940	2	0		1	1	196,720			
大義站	1,538	15	36	4,235	1,334	53	5,622	2	0		1	1	961,273			
崙背站	1,463	12	26	4,169	1,489	60	5,718	2	0		1	1	299,517			
豐榮站	1,224	12	33	3,411	1,129	35	4,575	2	0		1	1	91,328			
麥寮站	1,970	19	57	4,961	1,748	80	6,789	2	0		1	1	768,152			
虎尾分處 小計	12,052	110	307	35,925	11,554	418	47,897	10	0	-	9	1	3,635,696			

表十四、110年度輔導水利小組活動

項目 工作名稱	灌溉面積 (公頃)	小組數	小組班數	會員數				水利小組活動情形(次)								備 考		
				男性	女性	其他	合計	合計	水利小組		班長聯席		站別小組長	小組長聯席	小組自行共同維護		小組辦公費標準	委辦或交辦
								(次)	會議	(次)	會議	(次)	會議	(次)	估計價值(元)		(元/月/組)	件數(件)
惠來站	1,342	12	32	4,113	1,496	25	5,634	2	-	-	1	1	659,145					
虎尾站	1,222	12	34	4,423	1,859	19	6,301	2	-	-	1	1	496,599					
墾地站	1,727	12	34	2,507	864	27	3,398	2	-	-	1	1	314,534					
東屯站	906	7	21	3,229	1,091	27	4,347	2	-	-	1	1	429,213					
馬光站	919	8	21	3,137	943	24	4,104	2	-	-	1	1	237,159					
褒忠站	2,205	19	49	4,650	1,392	58	6,100	2	-	-	1	1	161,628					
東勢站	1,513	16	45	4,989	1,614	90	6,693	2	-	-	1	1	640,011					
台西站	1,333	12	35	5,062	1,307	98	6,467	2	-	-	1	1	339,377					
新興站	885	12	36	3,815	988	50	4,853	2	-	-	1	1	358,030					
北港分處 小計	19,174	179	477	61,731	18,196	1,354	81,281	13	0	0	12	1	4,594,638					
土庫站	948	8	24	2,940	876	16	3,832	2			1	1	292,690					
鹿寮站	1,656	11	38	4,917	1,397	55	6,369	2			1	1	301,550					
中坑站	1,491	12	36	4,160	1,281	21	5,462	2			1	1	531,300					
元長站	1,251	10	22	3,215	970	15	4,200	2			1	1	315,630					
五塊站	1,071	10	27	2,521	746	18	3,285	2			1	1	0					
海豐站	1,377	11	21	3,028	928	41	3,997	2			1	1	0					
四湖站	976	10	29	3,270	854	71	4,195	2			1	1	173,366					
飛沙站	1,355	17	44	5,855	1,477	192	7,524	2			1	1	0					
新街站	2,028	20	39	7,221	2,342	104	9,667	2			1	1	413,278					
水林站	1,886	19	56	6,191	1,900	94	8,185	2			1	1	1,036,340					
蔦松站	1,989	18	45	6,856	2,033	499	9,388	2			1	1	792,578					
頂灣站	1,788	17	48	5,706	1,777	90	7,573	2			1	1	737,906					
口湖站	1,358	16	48	5,851	1,615	138	7,604	1				1	0					

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表十五、本處灌溉抽水機及抽水站之統計

地 區 別	工作站名稱	灌溉面積 (公頃)	深淺井抽水機 (口)	補助水源抽水站 (座)	備 註
合 計	—	29,267	454	55	
北港分處	—	4,142	59	17	
〃	土庫工作站	248	5	3	
〃	鹿寮工作站	604	7	—	
〃	中坑工作站	545	7	1	
〃	元長工作站	677	8	2	
〃	五塊工作站	334	5	1	
〃	五豐工作站	—	—	1	
〃	海豐工作站	203	4	—	
〃	四湖工作站	348	4	—	
〃	飛沙工作站	335	5	—	
〃	新街工作站	504	6	2	
〃	水林工作站	82	1	2	
〃	蔦松工作站	62	1	1	
〃	頂灣工作站	200	6	2	
〃	口湖工作站	—	—	2	
虎尾分處	—	4,297	76	15	
〃	惠來工作站	973	16	—	
〃	虎尾工作站	470	8	3	

表十五、本處灌溉抽水機及抽水站之統計

地 區 別	工作站名稱	灌溉面積 (公頃)	深淺井抽水機 (口)	補助水源抽水站 (座)	備 註
虎尾分處	墾地工作站	463	6	—	
〃	東屯工作站	41	1	—	
	東光工作站		—	—	
〃	馬光工作站	300	6	1	
〃	褒忠工作站	641	12	3	
〃	東勢工作站	575	8	3	
〃	台西工作站	493	11	1	
〃	新興工作站	341	8	4	
西螺分處	—	7,353	127	15	
〃	麻園工作站	326	10		
〃	荊桐工作站	852	14		
〃	西螺工作站	414	11		
〃	引西工作站	369	8	1	
〃	大義工作站	1,420	25	3	
〃	九隆工作站	528	12		
〃	崙背工作站	1,292	20		
〃	豐榮工作站	867	11	3	
〃	麥寮工作站	1,280	15	8	
〃	埤寮工作站	6	1		

表十五、本處灌溉抽水機及抽水站之統計

地 區 別	工作站名稱	灌溉面積 (公頃)	深淺井抽水機 (口)	補助水源抽水站 (座)	備 註
斗六分處	—	13,324	191	8	
〃	斗六工作站	1,263	28	5	
〃	斗南工作站	3,258	39	2	
〃	大埤工作站	1,932	32		
〃	大林工作站	3,925	33		
〃	古坑工作站	719	15		
〃	溝壩工作站	1,124	15	1	
〃	梅林工作站	50	1		
〃	竹圍子工作站	828	22		
〃	林內工作站	16	1		
〃	竹山工作站	47	2		
〃	水里工作站	162	3		
林內分處	—	151	1		
〃	重興工作站	151	1		

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表十六、現有地面水抽水站

所屬工作站 名 稱	抽水站名稱	設置地點	灌溉系統	灌溉區域	灌溉面積 (公頃)	動力 (HP)	抽水機 口徑 (cm)	現在出水 量 (GPM)	設置 日期	備 考
民國一〇一年	60	—	—	—	16,252.96	1,923	—	91,793	—	
民國一〇二年	60	—	—	—	15,364.00	1,913	—	82,093	—	
民國一〇三年	56	—	—	—	17,220.61	2,042.50	—	85,693.00	—	
民國一〇四年	56	—	—	—	14,508.61	1,847.50	—	81,993.00	—	
民國一〇五年	55	—	—	—	14,298.61	1,827.50	—	81,993.00	—	
民國一〇六年	55	—	—	—	14,298.61	1,808.50	—	91,793.00	—	
民國一〇七年	56	—	—	—	14,458.11	1,858.50	—	95,294.00	—	
民國一〇八年	56	—	—	—	14,458.11	1,858.50	—	95,294.00	—	
民國一〇九年	56	—	—	—	14710.11	1893.50	—	96794.00	—	
民國一一〇年	55				14068.52	1821.00		93279.00	—	
北港分處	17	—	—	—	8,475.00	660.00	580.35	37,125.00		
土庫工作站	客子厝分線補助水源抽水站	雲林縣元長鄉潭墘段983號	客子厝分線	三年二作區	242.00	20.00	40.00	600.00	45.50	
土庫工作站	客子厝排水補助水源抽水站	雲林縣元長鄉東庄段38-1號	客子厝分線	三年二作區	602.00	10.00	30.00	750.00	59.20	
土庫工作站	新興區補助水源抽水站	雲林縣土庫鎮新興段513號	新興分線	三年二作區	90.00	20.00	25.00	600.00	74.10	
中坑工作站	頂寮分線補助水源抽水站	雲林縣元長鄉頂寮段912號	頂寮分線	三年二作區	695.00	50.00	50.00	3,000.00	56.80	
元長工作站	元長分線補助水源抽水站	雲林縣北港鎮溝皂段72地號	元長分線	三年一作區	179.00	30.00	30.00	1,100.00	54.12	
元長工作站	元長大排補助水源抽水站	雲林縣元長鄉山茂段924號 台電：雲林縣元長鄉子茂村子茂段415號之5	元長分線	三年二作區	361.00	20.00	25.00	650.00	74.20	
五塊工作站	潭內分線補助水源抽水站	雲林縣元長鄉長南段1033號	小田支線	三年二作區	210.00	20.00	25.00	0.00	80.10	
五豐工作站	小田支線補助水源抽水站	雲林縣四湖鄉保安段1899號	小田支線	三年二作區	1,800.00	95.00	45.35	0.00	51.50	
新街工作站	後溝分線補助水源抽水站	雲林縣北港鎮後溝段46-12號	北港支線,後溝分線	三年二作區	60.00	50.00	45.00	1,000.00	55.12	
新街工作站	溪墘厝分線補助水源抽水站	雲林縣北港鎮扶朝家124號	北港支線,溪墘厝分線	三年二作區	400.00	70.00	35.00	2,000.00	74.60	
水林工作站	北水林補助水源抽水站	水林鄉水中段490地號	北港支線,水北分線	三年二作區	42.00	15.00	15.00	1,500.00	99.30	
蔦松工作站	水井分線補助水源抽水站	雲林縣水林鄉後寮2093,2094,2095號	北港支線,水井分線	三年二作區	950.00	90.00	50.00	8,565.00	51.50	

表十六、現有地面水抽水站

所屬工作站 名 稱	抽水站名稱	設置地點	灌溉系統	灌溉區域	灌溉面積 (公頃)	動力 (HP)	抽水機 口徑 (cm)	現在出水 量 (GPM)	設置 日期	備 考
頂灣工作站	萬興分線補助水源抽水站	雲林縣水林鄉水中段484號	萬興分線	三年二作區	243.00	20.00	35.00	1,900.00	56.70	
頂灣工作站	牛挑灣排水補助水源抽水站	雲林縣水林鄉東興段1427號	萬興分線	三年二作區	100.00	20.00	25.00	1,900.00	74.10	
口湖工作站	四湖大排補助水源抽水站	雲林縣四湖鄉蔡厝段441-43號	北港支線	三年一作區	160.00	20.00	25.00	1,600.00	76.30	
口湖工作站	北港支線補助水源抽水站	雲林縣四湖鄉蔡厝段240-161號	北港支線	三年二作區	2,191.00	90.00	55.00	9,800.00	98.12	
虎尾分處	15	—	—	—	1,257.62	355.00	380.44	18,114.00		
虎尾工作站	中滴仔補助水源抽水站	雲林縣虎尾鎮安慶段407地號	安慶圳大排	安慶圳併用區	25.00	5	12.50	346.0	63.07	
虎尾工作站	下滴仔補助水源抽水站	雲林縣虎尾鎮安慶段776地號	安慶圳大排	安慶圳併用區	25.00	5	12.50	323.0	67.08	
虎尾工作站	安慶圳補助水源抽水站	雲林縣虎尾鎮竹園子段577地號	安慶圳分線	安慶圳併用區	159.50	50	30.00	3,100.0	104.8	
褒忠工作站	田洋補助水源抽水站	雲林縣褒忠鄉田洋段7號	三和分線	三年二作區	45.00	15	20.32	1,580.0	76.01	
褒忠工作站	湖頭補助水源抽水站	雲林縣褒忠鄉新湖段17號	湖頭分線	三年二作區	91.00	40	20.32	1,580.0	76.01	
褒忠工作站	三和區補助水源抽水站	雲林縣褒忠鄉龍林段7地號	三和分線	三年二作區	37.60	10	20.32	550.0	77.03	
東勢工作站	南馬鳴補助水源抽水站	雲林縣褒忠鄉馬鳴段1281地號	月眉分線	三年二作區	70.00	20	25.00	600.0	59.08	
東勢工作站	月眉補助水源抽水站	雲林縣東勢鄉昌南厝段1261號	月眉分線	三年二作區	96.00	30	34.00	800.0	54.11	
東勢工作站	圳頭補助水源抽水站	雲林縣東勢鄉明偏段2804號	埔姜崙分線	三年二作區	140.12	15	25.00	1,100.0	78.07	
台西工作站	下許厝寮分線補助水源抽水站	雲林縣東勢鄉龍潭971地號	下許厝寮分線	三年一作區	70.65	30	25.00	2,091.0	69.08	
新興工作站	火燒牛稠補助水源抽水站	雲林縣台西鄉和豐段64號	四美分線	三年一作區	108.93	15	35.00	1,652.0	59.03	
新興工作站	龍岩補助水源抽水站	雲林縣台西鄉火燒牛稠段26-2號	龍岩分線	三年一作區	124.24	25	30.48	3,053.0	100.11	
新興工作站	東同安補助水源抽水站	雲林縣東勢鄉東安段20號	路利潭分線	三年一作區		40	30.00	-	76.03	
新興工作站	四美分線補助水源抽水站	雲林縣東勢鄉西安段水228號	四美分線	三年一作區	151.58	40	40.00	1,339.0	83.07	
馬光工作站	大荖排水補助水源抽水站	雲林縣土庫鎮大荖段1551地號	南馬支線	三年二作區	113.00	15	20.00	-	77.10	
西螺分處	15	—	—	—	3,346.90	566.00	466.84	29,000.00		
大義工作站	東新庄補助水源抽水站	雲林縣崙背鄉崩溝寮段388-2號	八角亭支線	西螺一般區	47.82	15.0	30.00	1,200	90.08	
大義工作站	大庄區補助水源抽水站 鹿場課圳大庄地方補助水源	雲林縣二崙鄉大庄段86-12號 (台電用電地址：大庄段46-2地號)	大庄分線	西螺一般區	64.77	20.0	35.00	900	44.09	
大義工作站	東草湖區補助水源抽水站	雲林縣崙背鄉舊庄段274-103號	大庄幹線,東草湖中給	西螺一般區	41.81	20.0	25.00	2,400	73.01	

表十六、現有地面水抽水站

所屬工作站 名 稱	抽水站名稱	設置地點	灌溉系統	灌溉區域	灌溉面積 (公頃)	動力 (HP)	抽水機 口徑 (cm)	現在出水 量 (GPM)	設置 日期	備 考
豐榮工作站	貓兒干支線補助水源抽水站	雲林縣崙背鄉舊庄段938號	貓兒干支線	三年一作區	36.00	30.0	40.00	1,400	63.08	
豐榮工作站	豐榮補助水源抽水站	雲林縣崙背鄉貓兒干段120-11地號	貓兒干支線	三年一作區	56.00	20.0	20.00	1,400	76.09	
豐榮工作站	東豐榮補助水源抽水站	雲林縣崙背鄉貓兒干段98-2號	貓兒干支線	三年一作區	65.00	10.0	20.00	700	76.12	
麥寮工作站	阿勸分線第二處補助水源抽水站	雲林縣崙背鄉中厝段1094號	阿勸分線	三年一作區	117.73	70.0	40.00	1,600	75.03	
麥寮工作站	阿勸分線第一補助水源抽水站	雲林縣麥寮鄉興寮段486號	阿勸分線	三年一作區	820.33	60.0	35.56	3,000	84.00	
麥寮工作站	大有分線補助水源抽水站	雲林縣麥寮鄉興忠段145號	大有分線	三年一作區	145.23	50.0	40.00	800	56.07	
麥寮工作站	興化厝分線補助水源抽水站	雲林縣麥寮鄉圳寮段288號	興化厝分線	三年一作區	197.20	21.0	25.40	2,000	80.07	
麥寮工作站	麥寮區補助水源抽水站	雲林縣麥寮鄉興寮段891號	阿勸分線	三年一作區	206.43	40.0	30.48	1,600	84.00	
麥寮工作站	興化厝區補助水源	雲林縣麥寮鄉福安段238號	興化厝分線	三年一作區	111.21	40.0	25.00	3,600	76.03	
麥寮工作站	興化厝分線第二補助水源	雲林縣麥寮鄉圳寮段472號	興化厝分線	三年一作區	79.43	40.0	25.00	1,200	76.03	
麥寮工作站	大有分線第二補助水源	雲林縣麥寮鄉崙南段1676號	大有分線	三年一作區	97.94	40.0	25.40	3,600	80.03	
引西工作站	引西圳補助水源	西螺鎮西螺段334地號附近堤防	引西圳幹線	西螺一般區	1,260.00	90.0	50.00	3,600	91.04	
斗六分處	8	—	—	—	989.00	240.00	215.24	9,040.00		
斗六工作站	甲六埤補助水源抽水站	斗六市科二段44地號	雲林溪	苦苓腳,虎尾溪	100.00	60	30.00	1,220	87.04	
斗六工作站	斗六埤補助水源抽水站	斗六市大竹園段1195地號前方	尖山溪	海豐段朱丹灣區	271.00	40	25.00	1,320	45.10	
斗六工作站	苦苓腳埤補助水源抽水站	斗六市大北巷段甲六埤小段15-2號	雲林溪	斗六大圳區	100.00	15	15.24	-	83.07	
斗六工作站	下埤補助水源抽水站	斗六市保長廊段保長廊小段288地號	保長廊支線	保長廊區	35.00	25	15.00	1,800	87.10	
斗六工作站	大北勢補助水源抽水站	斗六市大北勢段大北勢179-4號	后庄子埤	北勢區	40.00	20	20.00	2,000	90.12	
溝墘工作站	柴裡埤補助水源抽水站	斗六市溝子墘段溝子墘小段315-6地號	柴裡埤	柴裡區	308.00	20	20.00	600	45.10	
斗南工作站	小東補助水源抽水站	斗南鎮小東段95-5號	豬母溝	小東區	50.00	40	50.00	1,400	81.10	
斗南工作站	埤麻補助水源抽水站	虎尾鎮蕃薯段982地號	埤麻大排	溫厝角	85.00	20	40.00	700	81.10	

資料來源：管理組

表十七、妨害水利處理情形

項目 年期 工作站名稱	妨害次數（件）							處理情形（件）					備考
	總計	盜竊 用水	破壞 建造物	竊盜 設施	竊佔 圳地	妨礙 灌排	其他	總計	報請 處理	移送 法辦	和解	本會 處理	
民國一〇一年	60	—	6	5	32	14	3	60	60	—	—	—	
民國一〇二年	49	—	4	1	31	7	6	49	41	8	—	—	
民國一〇三年	34	—	3	1	20	7	3	34	33	—	—	1	
民國一〇四年	48	1	2	1	33	5	6	48	46	2	—	—	
民國一〇五年	54	—	2	2	34	8	8	54	54	—	—	—	
民國一〇六年	47	—	2	2	32	6	5	47	47	—	—	—	
民國一〇七年	48	1	3		31	10	3	10	47	1	—	—	
民國一〇八年	43	1	1	—	29	7	5	43	—	—	—	43	
民國一〇九年	34	1	1	—	19	3	10	34	—	—	—	34	
民國一一〇年	52	1	3	1	20	14	13	52	—	1	—	51	
北港分處	21	1	—	—	9	6	5	21	—	—	—	21	
土庫工作站	5	1	—	—	4	—	—	5	—	—	—	5	
鹿寮工作站	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	
中坑工作站	5	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	5	
元長工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
海豐工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
五塊工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四湖工作站	3	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	3	
新街工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表十七、妨害水利處理情形

項目 年期 工作站名稱	妨害次數（件）							處理情形（件）					備考
	總計	盜竊 用水	破壞 建造物	竊盜 設施	竊佔 圳地	妨礙 灌排	其他	總計	報請 處理	移送 法辦	和解	本會 處理	
水林工作站	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
蔦松工作站	6	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	6	
口湖工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
頂灣工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
飛沙工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
五豐工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
溝皂工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
虎尾分處	7	—	—	—	5	2	—	7	—	—	—	7	
惠來工作站	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	
虎尾工作站	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	
墾地工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
馬光工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
褒忠工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
東勢工作站	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
台西工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
新興工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
東屯工作站	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	

表十七、妨害水利處理情形

項目 年期 工作站名稱	妨害次數（件）							處理情形（件）					備考
	總計	盜竊 用水	破壞 建造物	竊盜 設施	竊佔 圳地	妨礙 灌排	其他	總計	報請 處理	移送 法辦	和解	本會 處理	
東光工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
埔姜工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
西螺分處	7	—	1	—	1	2	3	7	—	—	—	7	
西螺工作站	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	
荖桐工作站	2	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	2	
麻園工作站	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
引西工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大義工作站	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	
崙背工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
九隆工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
豐榮工作站	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	
麥寮工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
埤寮工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
湳仔工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
斗六分處	17	—	2	1	5	4	5	17	—	1	—	16	
斗六工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
斗南工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大埤工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大林工作站	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	

表十七、妨害水利處理情形

項目 年期 工作站名稱	妨害次數（件）							處理情形（件）					備考
	總計	盜竊 用水	破壞 建造物	竊盜 設施	竊佔 圳地	妨礙 灌排	其他	總計	報請 處理	移送 法辦	和解	本會 處理	
古坑工作站	2	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	
溝墘工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
林內工作站	3	—	—	—	2	—	1	3	—	—	—	3	
竹圍子工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
梅林工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
竹山工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
水里工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
崙子工作站	10	—	2	—	—	4	4	10	—	1	—	9	
內林工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
林內分處	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
重興工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
芎蕉工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
廉使工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
三合工作站	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

資料日期：民國一一〇年十二月底。

資料來源：管理組。

表十八、本處轄內灌溉用水水質污染情形

年 度	地 區	灌溉面積 (公頃)	受污染影響			受 害 別			污 染 情 形				汙 染 原 因				曾 否 發 生 問 題					污染時期	
			灌溉 系統數 (條)	流量 (cms)	面積 (公頃)	耕 作 (處)	產 量 (處)	其 他 (處)	水色 污染 (處)	臭 味 (處)	懸 浮 物 (處)	其 他 (處)	工廠 污染 (處)	農業 污染 (處)	都市 污染 (處)	其 他 (處)	未 發 生 (件)	賠 償 (件)	糾 紛 (件)	異 議 (件)	其 他 (件)	全 年	週 期 性
民國一〇一年	—	64,700	—	—	—	—	—	—	1	17	17	4	4	14	—	3	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇二年	—	64,575	—	—	—	—	—	—	1	15	15	4	3	14	—	3	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇三年	—	64,502	—	—	—	—	—	—	1	14	14	2	1	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇四年	—	64,502	—	—	—	—	—	—	2	16	16	2	2	16	—	2	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇五年	—	63,577	—	—	—	—	—	—	2	13	13	1	2	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇六年	—	63,499	—	—	—	—	—	—	—	14	14	1	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇七年	—	63,485	—	—	—	—	—	—	—	12	12	1	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇八年	—	63,491	—	—	—	—	—	—	—	12	12	1	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—
民國一〇九年	—	63,517	—	—	—	—	—	—	1	13	13	2	1	13	—	2	—	—	—	—	—	—	—
民國一一〇年	—	63,516	—	—	—	—	—	—	2	16	16	1	2	16	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	北港分處	21,561	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	虎尾分處	13,287	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	西螺分處	13,532	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	斗六分處	15,136	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表十九、本處主要埤圳取用水量觀測記錄

月份 旬別 埤圳名稱	年期	一月			二月			三月			四月			五月			六月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
濁 幹 線	101	10.916	11.778	12.644	11.225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.778	7.471
	102	3.760	7.145	9.380	9.399	—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.116	5.68	6.233	15.883	18.652	20.932
	103	4.119	9.243	8.710	8.496	—	—	—	—	—	—	—	10.94	10.866	10.681	8.597	11.61	19.397	24.462
	104	7.313	9.398	9.697	8.412	—	—	—	—	—	—	—	6.942	8.316	7.669	7.267	18.338	19.887	19.613
	105	8.208	10.032	2.950	4.639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.724	20.896	24.257
	106	7.570	7.849	5.989	7.058	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.490	6.141	14.549
	107	6.384	10.683	9.733	6.551	—	—	—	—	—	—	—	7.482	8.973	7.123	1.691	13.058	15.797	17.797
	108	—	3.437	6.240	5.098	—	—	—	—	—	—	—	7.364	5.777	4.181	0.433	10.829	4.743	13.395
	109	2.934	5.295	7.325	6.416	—	—	—	—	—	—	—	4.179	2.189	0.134	—	16.180	17.808	13.623
	110	4.581	6.900	5.868	5.063	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.020	12.859	31.977
新 虎 尾 溪 別 線	101	1.475	1.614	1.538	—	—	—	—	—	—	—	1.332	0.523	—	—	—	—	—	0.695
	102	1.240	1.354	0.819	—	—	—	—	—	—	0.201	1.342	1.376	—	—	—	0.914	0.790	1.122
	103	1.127	1.053	0.688	—	—	—	—	—	—	—	0.582	1.104	—	—	—	0.122	0.768	1.029
	104	1.061	0.917	0.743	—	—	—	—	—	—	—	0.785	1.126	—	—	—	1.075	1.075	1.075
	105	1.115	1.115	0.812	—	—	—	—	—	—	—	1.099	1.099	—	—	—	0.959	0.639	1.067
	106	1.110	1.110	0.932	—	—	—	—	—	—	0.217	0.885	1.109	—	—	—	0.221	—	0.555
	107	1.110	1.112	0.933	—	—	—	—	—	—	—	1.109	1.109	—	—	—	3.940	1.475	2.025
	108	1.002	0.990	1.04	—	—	—	—	—	—	0.217	0.937	1.062	—	—	—	1.098	0.109	1.097
	109	1.021	1.021	0.492	—	—	—	—	—	—	—	0.794	0.683	—	—	—	0.967	0.980	0.875
	110	1.019	1.110	1.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.140	0.301	0.000	0.000	0.000	0.264	0.663	0.714

表十九、本處主要埤圳取用水量觀測記錄

七月			八月			九月			十月			十一月			十二月			年 取 水 量	計 考
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
19.580	20.921	17.312	5.372	13.972	9.888	17.957	18.176	23.332	20.163	16.164	14.407	15.575	17.993	19.883	16.364	16.098	23.823	3,726.100	
20.016	8.709	21.849	20.868	29.832	9.869	11.120	23.485	19.353	19.881	27.160	22.691	19.432	21.926	19.182	21.057	19.522	9.427	4,590.039	
21.431	23.172	22.417	27.191	23.798	20.781	24.898	24.133	23.236	24.861	23.536	23.115	15.493	15.965	12.470	17.694	18.974	15.913	5,161.520	
21.143	19.482	24.084	15.560	16.822	22.508	23.849	23.021	19.093	18.065	20.116	11.452	13.699	20.147	16.529	19.291	16.866	13.771	4,672.279	
13.250	24.150	26.191	23.894	23.609	26.746	22.349	16.128	14.325	20.514	21.258	22.704	19.898	20.653	19.903	19.475	17.810	10.909	4,584.211	
16.288	20.131	20.351	22.156	21.460	23.713	23.270	20.808	18.508	15.918	19.588	23.893	15.808	20.460	16.030	11.917	15.391	8.180	4,116.902	
13.918	21.979	23.601	22.299	22.415	5.062	19.992	19.371	21.302	19.234	19.669	17.087	11.760	13.398	13.348	16.363	14.869	6.649	4,139.723	
13.627	12.886	18.723	19.808	8.420	15.050	15.679	19.391	22.285	17.417	18.623	19.686	11.760	13.398	13.348	16.363	14.869	6.649	3,874.025	
16.895	16.787	19.782	18.600	20.881	22.705	15.350	16.698	12.835	13.680	14.665	14.714	8.651	5.5595	15.517	13.513	11.794	11.81	3,541.526	
14.877	17.428	17.490	0.747	16.145	20.252	20.036	15.996	53.271	13.491	19.970	21.820	18.711	18.519	48.871	14.475	12.136	5.376	4,339.596	
1.435	1.415	1.416	0.583	0.956	0.373	1.461	1.458	1.442	1.472	1.464	1.449	1.456	1.451	1.439	0.909	1.163	1.069	308.315	
1.101	0.735	1.162	1.124	1.127	0.318	0.916	1.131	0.901	1.127	1.127	1.168	1.128	1.129	0.857	0.350	0.508	0.331	257.778	
1.099	1.204	0.963	0.704	1.014	1.167	1.126	1.044	0.901	1.126	1.126	1.166	1.097	1.091	1.126	1.128	1.128	1.128	263.222	
0.967	1.075	1.099	0.752	0.752	1.099	1.075	1.075	0.752	1.075	1.075	1.099	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	0.790	266.000	
0.878	0.996	1.074	1.064	1.064	1.092	1.064	0.425	0.637	0.744	1.072	1.132	1.11	1.109	1.108	1.109	1.107	0.938	256.456	
1.107	1.108	0.832	1.110	1.109	1.143	1.110	1.110	1.108	1.109	1.110	1.108	1.108	1.107	1.110	1.109	1.108	1.107	263.646	
1.805	3.289	3.973	2.543	3.595	1.119	3.334	3.432	3.721	4.053	4.087	4.631	4.206	3.209	2.881	3.736	2.925	2.025	726.451	
0.996	0.958	0.998	0.854	0.167	0.693	0.744	1.079	0.862	0.899	0.847	0.882	1.123	1.020	0.952	0.865	1.033	0.975	233.731	
0.974	0.963	1.006	0.905	0.980	1.005	0.980	0.976	0.974	0.974	0.976	0.972	0.451	0.603	0.917	0.917	0.687	0.307	227.782	
0.881	0.952	0.642	0.343	0.952	1.007	1.200	1.055	1.154	0.944	0.976	1.200	0.258	0.378	0.568	0.704	0.397	0.347	196.656	

表十九、本處主要埤圳取用水量觀測記錄

月份 旬別 埤圳名稱	年期	一月			二月			三月			四月			五月			六月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
引 西 圳	101	—	0.270	0.409	0.500	0.574	0.580	0.500	0.553	0.503	0.500	0.613	0.562	0.460	0.645	0.488	0.920	0.008	0.366
	102	0.390	0.500	0.518	0.600	0.473	0.633	0.458	0.269	0.178	0.374	0.461	0.671	0.450	0.272	0.235	1.062	0.966	0.547
	103	0.540	0.569	0.558	0.653	0.630	0.265	0.427	0.649	0.529	0.664	0.191	0.700	0.700	0.484	0.578	0.419	0.700	0.700
	104	0.451	0.383	0.694	0.580	0.423	0.375	0.377	0.230	0.348	0.336	0.381	0.420	0.509	0.361	0.576	0.589	0.740	0.690
	105	0.440	0.600	0.600	0.600	0.600	0.628	0.732	0.567	0.791	0.886	0.680	0.640	0.604	0.600	0.555	0.900	0.612	0.584
	106	0.650	0.780	0.764	0.870	0.870	0.838	0.830	0.670	0.576	0.571	0.596	0.920	1.020	1.030	—	0.500	0.360	0.990
	107	—	0.510	1.130	0.870	1.000	0.690	0.950	1.040	0.500	0.500	0.500	0.500	0.490	0.740	0.480	0.750	0.570	0.490
	108	0.060	0.439	0.600	0.795	0.517	0.649	0.565	0.680	0.637	0.544	0.648	0.840	0.446	0.669	0.616	1.032	0.370	1.000
	109	0.074	0.612	0.882	0.840	0.849	0.841	0.808	0.914	0.563	0.892	0.887	0.790	0.683	0.847	0.145	0.916	0.980	0.980
	110	0.150	0.820	0.892	0.801	0.677	0.850	0.391	0.183	0.251	0.161	0.195	0.495	0.456	0.310	0.315	0.480	0.640	0.490
鹿 場 課 圳	101	9.594	7.410	9.087	8.864	11.788	10.721	9.392	9.385	7.706	7.890	7.685	9.102	8.197	9.307	8.651	10.736	1.831	4.097
	102	5.236	5.749	6.157	6.672	6.475	6.615	6.412	4.959	4.790	5.041	5.814	6.790	5.675	3.627	2.484	12.160	12.218	6.813
	103	5.940	6.620	6.737	6.830	6.800	4.720	5.420	6.530	6.373	6.710	4.960	6.793	6.790	5.932	6.252	6.342	6.960	5.760
	104	4.788	6.383	8.88	9.174	8.75	6.845	6.869	5.929	6.204	7.021	6.618	7.519	7.842	6.475	7.049	9.142	9.125	8.847
	105	4.250	5.201	5.877	6.021	6.005	5.823	6.745	6.541	7.334	7.519	7.009	7.170	7.097	7.149	6.709	6.884	5.495	6.220
	106	5.114	5.802	6.292	6.210	5.860	6.440	5.880	5.760	5.092	4.713	4.947	7.450	7.700	7.900	7.331	3.979	2.646	7.660
	107	—	2.474	5.265	5.460	6.340	6.041	6.580	7.080	6.922	6.570	6.550	5.950	4.640	6.230	4.748	7.110	4.172	5.780
	108	4.222	5.029	5.100	5.163	4.030	4.413	3.636	5.099	4.112	4.076	4.745	5.584	2.761	4.083	3.659	5.754	2.409	6.020
	109	3.262	5.004	4.602	5.902	6.025	5.365	4.460	4.731	4.893	5.210	5.088	4.098	4.451	4.406	1.619	5.808	5.757	5.856
	110	1.714	4.062	4.271	4.450	4.107	4.024	3.249	1.985	2.158	1.920	1.938	2.548	3.471	1.908	1.998	2.948	3.521	2.705

表十九、本處主要埤圳取用水量觀測記錄

七月			八月			九月			十月			十一月			十二月			年 取 水 量	計 量 備 考
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
0.724	0.685	0.482	0.210	0.396	0.283	0.416	0.493	0.505	0.362	0.424	0.342	—	—	—	—	—	—	139.657	
0.612	0.421	0.693	0.557	0.691	0.291	0.425	0.622	0.403	0.540	0.566	0.644	—	—	—	—	—	—	157.146	
0.681	0.450	0.548	0.940	0.880	0.672	0.605	0.662	0.590	0.620	0.567	0.452	—	—	—	—	—	—	179.302	
0.562	0.836	1.361	0.907	0.550	0.710	0.702	0.716	0.527	0.676	0.711	0.655	—	—	—	—	—	—	177.729	
0.356	0.590	0.606	0.590	0.625	0.641	0.600	0.360	0.300	0.480	0.640	0.719	—	—	—	—	—	—	184.544	
0.870	1.040	0.915	0.940	1.190	1.342	1.350	1.370	1.291	1.000	1.110	1.170	—	—	—	—	—	—	268.997	
0.360	0.860	1.173	1.230	1.090	0.182	1.080	1.060	1.160	1.090	1.010	0.995	—	—	—	—	—	—	234.460	
0.950	1.160	1.291	1.300	0.400	0.736	0.840	0.900	1.100	1.020	1.080	0.909	—	—	—	—	—	—	232.719	
1.230	1.244	1.485	1.190	0.960	1.355	1.093	0.953	0.850	0.880	1.080	0.955	—	—	—	—	—	—	272.324	
0.950	1.007	0.947	0.264	0.900	1.001	0.959	0.902	0.944	1.010	1.012	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	197.236	
8.348	9.186	7.935	4.005	7.019	5.124	8.264	8.357	9.127	7.854	6.253	5.832	—	—	—	—	—	—	2,421.080	
6.710	5.237	6.890	6.410	6.980	3.704	4.793	6.400	5.811	6.757	6.937	7.298	—	—	—	—	—	—	1,900.848	
6.890	5.966	5.970	7.310	7.227	7.061	6.990	6.970	6.246	6.670	6.390	6.230	—	—	—	—	—	—	1,957.790	
8.840	9.910	9.607	7.253	7.809	10.709	9.413	10.300	8.982	10.257	11.059	9.850	—	—	—	—	—	—	2,519.944	
4.684	6.548	6.457	6.210	6.512	6.370	6.056	3.858	3.239	4.443	5.620	6.594	—	—	—	—	—	—	1,849.918	
7.510	7.730	6.450	7.710	7.740	7.222	6.920	6.610	6.160	5.650	5.670	5.622	—	—	—	—	—	—	1,915.709	
3.313	6.342	7.768	7.750	6.741	1.756	6.270	5.881	6.740	6.550	6.330	6.249	—	—	—	—	—	—	1,728.728	
5.690	6.150	6.258	6.225	2.382	4.464	5.095	5.850	6.320	5.980	5.930	5.360	—	—	—	—	—	—	1,484.943	
5.741	5.740	6.143	4.738	5.127	5.942	5.592	5.772	5.635	5.890	5.601	5.749	—	—	—	—	—	—	1,565.653	
5.968	6.266	6.281	2.260	5.995	6.030	5.365	5.390	6.000	6.148	6.110	6.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,230.880	

表十九、本處主要埤圳取用水量觀測記錄

月份 旬別 埤圳名稱	年 期	一月			二月			三月			四月			五月			六月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
斗六大圳	101	1.172	6.702	0.298	0.362	0.462	0.059	0.343	0.218	0.281	0.308	0.239	0.177	0.202	7.340	3.919	5.378	6.018	2.725
	102	0.729	1.608	2.964	0.396	0.319	0.204	0.433	0.342	0.166	0.005	0.134	0.021	0.218	0.82	4.95	5.662	11.202	7.154
	103	0.447	0.399	0.392	0.455	0.390	0.237	0.351	0.184	0.122	0.478	0.822	0.333	0.098	0.013	7.567	4.142	10.438	6.0921
	104	0.400	0.402	0.599	0.430	0.324	0.373	0.374	0.357	0.404	0.357	0.306	0.328	0.452	3.779	2.384	5.482	6.139	6.654
	105	0.153	0.339	0.290	0.344	0.452	0.468	0.318	0.058	0.128	0.289	0.019	0.059	0.239	3.416	5.302	5.298	4.744	6.505
	106	4.838	1.850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.765	3.854	6.003	—	1.001	3.293
	107	4.988	4.952	4.090	1.994	1.841	1.440	1.802	1.848	1.887	0.667	0.436	0.496	1.994	3.980	4.553	—	5.985	6.656
	108	2.716	3.193	0.364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.104	5.556	6.218	2.383	6.038
	109	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	5.852	5.044	2.697	4.013	8.566	6.258
	110	0.125	0.251	0.212	0.498	0.508	0.551	0.507	0.515	0.364	0.615	0.598	0.395	0.551	1.605	1.549	7.748	8.937	6.460

表十九、本處主要埤圳取用水量觀測記錄

七月			八月			九月			十月			十一月			十二月			年 取 水 量	備 考
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
6.012	6.112	7.157	3.076	4.685	4.647	5.044	5.056	6.998	7.280	6.567	8.009	—	—	—	—	—	—	1,357.850	
7.412	8.089	8.984	7.354	6.596	0.215	1.920	5.958	6.476	7.403	7.747	8.633	6.984	8.226	1.042	7.052	6.272	6.621	1,535.439	
6.038	6.137	5.642	6.092	6.058	6.763	6.116	5.766	5.264	5.856	5.494	5.868	6.984	8.226	1.042	7.052	6.272	6.621	1,435.250	
4.913	6.377	7.406	4.612	5.247	6.468	5.875	6.136	5.112	6.430	6.719	6.396	6.740	7.110	1.962	2.300	6.134	6.328	1,347.702	
3.926	6.431	7.502	6.899	6.641	6.441	6.019	3.492	3.953	5.351	6.067	6.658	6.832	6.770	2.961	—	3.250	6.021	1,406.460	
4.145	4.705	4.116	5.340	5.544	5.140	5.301	4.706	5.166	5.838	4.988	5.171	4.119	5.343	1.075	—	3.996	5.042	1,048.866	
4.986	7.623	7.644	7.777	7.759	2.086	6.784	6.303	7.356	7.152	7.727	7.621	5.995	7.212	3.215	—	3.148	6.062	1,594.533	
6.663	7.805	8.272	7.480	2.644	4.648	5.240	7.205	8.064	7.736	7.578	7.664	7.783	7.361	0.883	1.293	7.470	7.125	1,429.569	
7.193	8.319	7.750	7.507	7.673	6.744	6.230	7.138	7.006	7.737	7.110	6.739	4.981	5.393	0.147	1.719	4.081	4.552	2,141.057	
7.042	8.027	0.944	7.404	7.708	7.839	6.632	7.865	8.220	7.793	8.160	0.000	7.861	8.650	0.893	0.000	7.692	8.296	1,448.252	

表十九、本處主要埤圳取用水量觀測記錄

月份 旬別 埤圳名稱	年期	一月			二月			三月			四月			五月			六月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
隆 恩 圳	101	2.481	2.134	2.778	2.936	3.123	2.918	2.634	2.558	2.930	3.382	3.301	3.221	3.347	3.218	4.092	3.714	3.464	3.565
	102	2.212	2.156	2.525	2.767	3.038	2.220	2.575	2.517	2.586	3.082	3.359	2.914	3.139	2.833	3.131	0.571	0.921	1.520
	103	2.212	2.156	2.525	2.108	2.055	2.700	2.852	3.056	2.571	2.564	2.358	2.581	2.783	3.356	2.904	1.797	2.943	4.907
	104	2.148	2.084	2.755	2.967	3.278	2.71	2.09	1.995	2.152	1.886	1.794	1.844	1.920	1.521	0.638	2.389	2.466	1.936
	105	1.214	1.247	2.327	2.422	2.581	2.426	2.127	1.243	1.628	2.276	0.971	2.000	1.817	2.132	1.862	1.436	0.842	1.189
	106	2.162	2.138	2.527	2.541	2.355	1.891	2.403	1.903	2.022	2.401	1.858	1.768	1.924	1.705	1.764	0.5315	0.7222	1.468
	107	1.575	2.138	2.517	2.429	2.593	1.654	2.464	1.958	2.187	2.481	1.860	2.043	2.199	2.220	2.013	1.8375	1.6212	1.944
	108	2.056	2.138	2.527	2.627	2.550	1.887	2.178	2.354	2.067	2.481	1.787	1.959	1.918	1.902	2.092	1.743	0.94	1.77
	109	2.076	2.156	2.527	2.714	2.550	2.281	2.534	2.474	2.368	2.429	1.969	2.017	2.120	1.535	1.146	2.121	1.601	1.951
	110	2.082	2.201	2.527	2.696	2.553	2.030	1.948	1.834	1.670	1.787	1.370	1.156	2.021	1.616	1.161	0.685	0.689	0.587
集 集 大 圳	101	0.991	0.971	1.198	1.143	1.188	1.208	1.341	1.228	1.080	1.115	1.264	1.291	1.018	0.000	0.060	0.094	0.365	1.473
	102	0.695	0.626	1.176	1.144	1.598	1.732	1.687	1.576	1.600	0.680	0.716	0.148	1.290	0.820	0.050	1.018	0.000	0.060
	103	0.695	0.626	1.176	1.300	1.670	1.680	1.575	1.760	1.575	1.600	1.650	1.650	1.525	1.685	1.600	2.150	2.525	0.720
	104	1.450	1.450	1.570	1.650	1.510	1.450	1.450	1.450	1.550	1.385	1.325	1.385	1.430	1.425	0.390	0.800	1.030	1.450
	105	1.400	1.450	1.550	1.425	1.215	1.412	1.425	1.225	0.855	0.895	0.930	1.180	1.500	1.350	1.250	0.850	1.170	1.035
	106	1.400	1.350	1.400	1.370	1.400	1.500	1.500	1.350	1.380	1.145	1.050	1.280	1.200	1.250	1.336	0.115	0.000	0.080
	107	1.120	0.420	1.100	1.410	1.350	1.350	1.350	1.570	1.140	1.080	1.350	1.300	1.350	1.300	1.280	1.030	0.390	0.950
	108	0.940	1.300	1.414	1.550	1.450	1.350	1.350	1.415	1.286	1.235	1.400	1.400	1.475	1.010	0.200	0.200	0.040	0.050
	109	0.713	0.599	0.558	0.682	0.954	0.911	0.955	1.496	1.472	1.462	1.385	1.477	1.173	1.101	1.441	0.410	0.515	0.965
	110	1.450	1.450	1.350	1.280	1.280	1.230	1.300	1.350	1.350	1.350	1.300	1.250	1.360	1.340	1.030	0.700	1.500	2.510

表十九、本處主要埤圳取用水量觀測記錄

七月			八月			九月			十月			十一月			十二月			年 取 水 量	計 量 備 考
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
3.714	3.464	3.565	3.984	3.783	3.852	2.784	2.406	2.528	3.808	3.749	3.828	3.266	3.206	3.427	3.083	3.212	2.611	1,124.525	
0.571	0.921	1.520	1.890	0.160	0.636	1.240	1.380	0.000	0.073	1.355	0.060	1.125	1.428	1.323	2.925	3.136	1.842	674.383	
1.797	2.943	4.907	2.253	1.474	2.037	1.996	1.859	1.463	2.780	2.379	1.757	2.497	2.999	3.443	2.925	3.136	1.842	884.932	
2.389	2.466	1.936	2.483	2.539	2.846	1.574	0.843	1.083	2.617	2.899	2.285	2.645	2.657	2.941	1.965	1.915	1.284	758.929	
1.846	2.011	2.558	2.317	1.627	3.817	2.496	2.111	1.943	2.376	2.673	2.951	1.965	1.843	0.848	0.746	1.512	1.306	703.309	
1.969	2.3585	2.1525	2.621	2.102	2.220	2.5458	2.7478	2.546	2.705	2.379	3.039	1.9985	1.8919	1.160	0.8516	1.6819	1.4781	740.498	
1.745	2.2345	2.158	2.283	1.850	1.212	2.2854	2.7518	2.395	2.695	2.696	2.897	2.1575	2.0219	1.260	0.8556	1.140	1.3216	751.225	
1.792	1.714	1.871	1.586	1.251	1.876	2.337	2.542	2.655	2.651	2.731	2.899	2.15	2.022	1.26	0.853	1.545	1.327	727.061	
1.862	2.1395	1.702	1.814	1.323	1.975	2.474	2.5347	2.669	2.467	2.514	2.605	2.135	2.0618	1.635	0.8499	1.5452	1.5514	755.834	
1.862	1.42	2.065	1.348	1.326	1.839	2.486	2.482	2.649	2.452	2.476	5.544	2.105	2.032	1.225	0.837	1.363	1.635	689.971	
0.094	0.365	1.473	0.130	0.225	0.123	0.230	0.450	0.163	1.720	1.630	1.735	1.376	1.368	1.358	1.400	0.995	1.440	349.874	
0.094	0.365	1.473	0.130	0.225	0.123	0.230	0.450	0.163	1.720	1.630	1.735	1.225	1.334	0.103	1.205	1.230	0.959	315.478	
0.410	0.660	0.462	0.400	0.400	1.272	1.480	1.400	1.360	1.420	1.385	1.318	1.225	1.334	0.103	1.205	1.230	0.959	458.530	
1.300	1.335	1.600	1.300	0.750	1.260	1.200	1.045	0.125	1.170	1.150	1.510	1.390	1.470	1.350	1.450	1.520	1.320	471.700	
0.805	0.310	1.272	1.225	0.955	1.222	1.420	0.725	0.225	0.250	0.970	0.950	1.220	1.020	1.170	1.400	1.420	1.400	409.259	
1.050	1.060	0.920	0.040	0.650	1.086	1.120	0.920	0.915	1.200	0.620	0.927	1.470	1.200	1.150	1.150	1.370	1.250	390.339	
1.050	0.970	1.230	1.250	1.205	0.423	0.470	0.800	0.805	1.050	1.054	1.200	1.470	1.200	1.150	1.150	1.220	1.100	403.843	
0.600	1.060	1.290	1.185	1.105	0.709	0.825	1.100	1.075	1.120	1.240	1.177	1.420	1.340	0.140	1.405	1.370	1.397	385.321	
1.190	1.200	1.250	1.150	1.100	1.127	0.815	1.015	1.165	1.300	1.350	1.300	1.670	1.390	1.270	1.510	1.515	1.386	417.326	
2.510	2.510	2.250	1.325	0.895	1.272	0.620	0.835	1.080	1.270	1.060	0.542	1.270	1.330	1.400	1.405	1.370	1.400	493.974	

資料來源：管理組

水量單位：秒立方公尺

表二十、現有灌溉圳路及構造物

年度地區名稱	長 度 (公尺)	灌溉面積 (公頃)	構 造 物								
			攔水壩 (座)	進水閘 (座)	制水閘 (座)	分水閘 (座)	排水閘 (座)	渠首工 (座)	渡 槽 (座)	版 橋 (座)	跌水工 (座)
民國一〇一年	7,581,477	61,875	53	370	786	1,174	279	—	571	5,508	1,686
民國一〇二年	7,613,835	61,883	53	373	803	1,177	286	—	571	5,757	1,684
民國一〇三年	7,627,580	60,903	53	379	801	1,171	295	—	591	5,762	1,944
民國一〇四年	7,647,044	59,825	51	371	789	1,164	275	—	591	5,735	1,938
民國一〇五年	7,647,044	59,825	51	370	792	1,159	274	—	571	5,806	1,935
民國一〇六年	7,650,942	—	54	384	822	1,199	294	—	580	5,940	1,576
民國一〇七年	7,656,202	—	53	388	829	1,203	299	—	581	5,966	1,582
民國一〇八年	7,656,202	—	53	388	829	1,203	299	—	581	5,966	1,582
民國一〇九年	7,682,218	—	52	410	855	1,239	301	7	574	6,302	1,388
民國一一〇年	7,677,680	—	40	425	829	1,226	313	9	564	6,820	1,164
北港分處	2,372,857	—	—	37	160	372	54	—	122	3,127	665
虎尾分處	1,625,617	—	1	34	138	395	31	—	191	2,048	41
西螺分處	1,615,010	—	2	137	228	172	21	2	133	772	89
斗六分處	2,018,305	—	33	212	282	257	199	7	106	873	338
林內分處	45,891	—	4	5	21	30	8	—	12	—	31

表二十、現有灌溉圳路及構造物

構 造 物													備註
虹吸工 (座)	道路暗渠 (座)	排水暗渠 (座)	涵 洞 (座)	沉砂池 (座)	減水壩 (座)	貯水池 (座)	揚水場 (座)	圍墾堤 (座)	給水門 (座)	量水設備 (座)	其他	內面工 (公尺)	
606	7,174	264	—	12	—	4	—	—	2,030	458	1,615	4,341,673	
607	7,166	264	—	12	—	4	—	—	2,030	457	1,810	4,345,094	
346	7,311	349	—	16	107	93	—	—	1,794	433	1,627	4,393,221	
343	7,121	489	—	15	107	93	—	—	1,790	406	1,637	4,346,230	
592	7,113	489	—	15	107	93	—	—	1,790	448	1,637	4,429,797	
603	7,221	469	—	15	31	93	—	—	1,788	453	1,601	4,454,846	
606	7,254	469	—	16	—	93	—	—	1,976	460	1,721	3,310,539	
606	7,254	469	—	16	—	93	—	—	1,976	460	1,721	3,310,539	
408	7,403	474	9	18	—	93	—	—	2,037	463	1,886	4,871,734	
415	7,532	462	23	16	—	2	—	—	2,007	462	1,446	4,497,391	
317	1,830	179	—	2	—	—	—	—	782	335	130	1,705,405	
32	1,949	152	4	3	—	—	—	—	454	41	219	786,180	
19	1,971	13	10	—	—	—	—	—	355	26	8	715,559	
45	1,774	109	9	10	—	—	—	—	391	38	1,022	1,274,705	
2	8	9	—	1	—	2	—	—	25	22	67	15,542	

隧道5432公尺

測水橋4座

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表二十一、本處電動抽水機(含地面水補助水源抽水站)營運情形

所屬區處 名稱	抽水機 (口)	合 計								第二期作	
		合 計				基本電費(元)		流動電費(元)		合 計	
		實繳額	%		%	應繳額	補助額	實繳額	補助額	實繳額	%
民國一〇一年	519	33,146,054	68.66	15,124,769	31.34	45,957,636	15,124,769	2,313,187	—	16,278,973	68.44
民國一〇二年	518	34,143,300	72.42	12,999,968	27.58	45,785,600	12,999,968	1,357,668	—	16,566,455	71.13
民國一〇三年	495	40,504,909	76.57	12,394,034	23.43	44,006,293	12,394,034	8,892,651	—	18,278,193	73.91
民國一〇四年	488	41,375,377	79.99	10,346,459	20.01	43,260,403	10,346,459	8,461,433	—	18,248,342	78.39
民國一〇五年	487	25,364,722	68.88	11,454,625	31.12	28,738,941	11,454,625	8,080,406	—	10,337,148	63.17
民國一〇六年	486	30,202,826	72.50	11,454,625	27.50	28,709,835	11,454,625	12,947,616	—	11,034,169	64.67
民國一〇七年	475	30,413,029	75.36	9,939,940	24.64	28,163,289	9,939,940	12,189,680	—	11,457,842	68.89
民國一〇八年	466	26,675,024	73.50	9,615,835	26.50	27,686,274	9,615,835	8,604,585		10,269,312	66.62
民國一〇九年	459	24,735,019	72.31	9,470,988	27.69	27,362,874	9,470,988	6,843,133		10,379,608	67.07
民國一一〇年	454	34,481,030	79.50	8,891,224	20.50	26,743,563	8,891,224	16,628,691		11,561,944	69.33
斗六分處 (含林內)	192	25,592,253	59.00	1,220,364	2.81	11,243,000	1,220,364	15,569,617		7,709,677	46.23
西螺分處	127	5,055,275	11.65	2,376,224	5.47	6,801,102	2,376,224	630,397		2,077,354	12.45
虎尾分處	76	2,075,203	4.78	2,718,506	6.26	4,514,664	2,718,506	279,045		894,124	5.36
北港分處	59	1,758,299	4.07	2,576,130	5.96	4,184,797	2,576,130	149,632		880,789	5.29

表二十一、本處電動抽水機(含地面水補助水源抽水站)營運情形

第二期作(七月~十二月)						第一期作(一月~六月)							
		基本電費(元)		流動電費(元)		合 計				基本電費(元)		流動電費(元)	
補助額	%	應繳額	補助額	實繳額	補助額	實繳額	%	補助額	%	應繳額	補助額	實繳額	補助額
7,503,639	31.56	22,978,818	7,503,639	803,794	—	16,867,081	68.87	7,621,130	31.13	22,978,818	7,621,130	1,509,393	—
6,723,378	28.87	22,892,800	6,723,378	397,033	—	17,576,845	73.69	6,276,590	26.31	22,892,800	6,276,590	960,635	—
6,451,281	26.09	22,003,146	6,451,281	2,726,328	—	22,226,716	78.90	5,942,753	21.10	22,003,146	5,942,753	6,166,323	—
5,030,138	21.61	21,630,202	5,030,138	1,648,279	—	23,127,035	81.30	5,316,321	18.70	21,630,201	5,316,321	6,813,154	—
6,026,519	36.83	14,369,471	6,026,519	1,994,196	—	15,027,575	73.46	5,428,106	26.54	14,369,471	5,428,106	6,086,210	—
6,026,519	35.33	14,354,918	6,026,519	2,705,770	—	19,168,658	77.93	5,428,106	22.07	14,354,918	5,428,106	10,241,846	—
5,172,079	31.11	14,081,645	5,172,079	2,548,276	—	18,955,188	79.90	4,767,861	20.10	14,081,645	4,767,861	9,641,404	—
5,144,485	33.38	13,843,137	5,144,485	1,570,660		16,405,712	78.58	4,471,350	21.42	13,843,137	4,471,350	7,033,925	
5,095,549	32.93	13,681,437	5,095,549	1,793,720		14,355,411	76.64	4,375,439	23.36	13,681,437	4,375,439	5,049,413	
5,113,966	30.67	13,371,782	5,113,966	3,304,128		22,919,087	85.85	3,777,258	14.15	13,371,782	3,777,258	13,324,563	
767,094	4.60	5,621,500	767,094	2,855,271		17,882,576	66.98	453,270	1.69	5,621,500	453,270	12,714,346	
1,431,910	8.58	3,400,551	1,431,910	108,713		2,977,921	11.15	944,314	3.53	3,400,551	944,314	521,684	
1,585,329	9.50	2,257,332	1,585,329	222,121		1,181,079	4.42	1,133,177	4.24	2,257,332	1,133,177	56,924	
1,329,633	7.99	2,092,399	1,329,633	118,023		877,511	3.30	1,246,497	4.69	2,092,399	1,246,497	31,609	

資料日期：中華民國一一〇年十二月

資料來源：管理組

表二十二、灌溉區耕種面積

區分 期作別 年期地區	灌溉地面積（公頃）						實際耕種面積（公頃）										考 備
	計	兩 期 作 田	單 期 作 田	灌溉區		輪 作 田 埤 圳	計	第一期作		第二期作		冬 春 季 裡 作	雜 輪 作 區 作	長 作 年 物	耕 指 種 數		
				三年二作	三年一作			水稻	雜作	水稻	雜作						
民國一〇一年	64,575	14,598	6,207	23,360	16,404		115,309	26,334	29,011	24,233	34,264	—	—				
民國一〇二年	64,502	14,582	6,202	23,337	16,404		114,624	25,855	28,306	25,687	32,522	—	—				
民國一〇三年	63,761	14,423	6,137	23,119	16,247	3,979	106,561	25,237	28,010	23,715	26,830	—	—	2,254	179		
民國一〇四年	63,761	14,423	6,137	23,119	16,247	3,835	106,561	25,237	28,010	23,715	26,830	—	—	2,769	684		
民國一〇五年	63,577	14,355	6,128	23,065	16,216		101,396	24,570	23,477	24,344	29,005	—	—				
民國一〇六年	63,498	14,335	6,116	23,047	16,199		98,790	24,115	22,889	23,297	28,489	—	—				
民國一〇七年	63,485	14,325	6,119	23,040	16,199	3,802	98,932	26,645	23,032	22,373	26,882	—	—	2,231	179		
民國一〇八年	63,491	14,339	6,119	23,041	16,199	3,802	94,715	24,621	19,920	22,374	22,191	—	—	5,909	152		
民國一〇九年	63,517	14,330	6,119	23,041	16,199	3,802	94,034	25,271	20,327	21,193	23,917	11		3,315	159		
民國一一〇年	63,516	14,306	6,119	23,040	16,249	3,802	96,265	24,245	21,839	20,228	26,478	1,655		1,820	163		
北港分處	21,560	301	86	12,822	8,351	0		4,269	7,223	1,395	10,061						
虎尾分處	13,287	369	573	7,634	4,711	0		4,643	7,409	3,810	8,242						
西螺分處	13,532	7,475	227	2,584	3,187	59		7,435	3,981	5,831	4,300	1655					
斗六分處	15,137	6,161	5,233	0	0	3,743		7,898	3,226	9,192	3,875			1,820			

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表二十三、自然水灌溉取用水量

年 期	水源 系統	渠道 數	受益 面積 (公頃)	取 用 水 量 秒/立方公尺 (cms)												年取用 水 量	備 考
				一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
民國一〇一年	—	58	64,700	1,134.569	909.146	847.243	845.540	1,029.027	1,133.910	2,182.995	1,578.738	2,126.750	1,820.886	1,265.990	1,014.698	15,889.492	
民國一〇二年	—	58	64,575	1,003.437	917.101	755.267	765.288	954.987	1,186.229	1,650.978	1,521.626	1,473.862	1,850.964	1,197.428	1,039.897	14,049.464	
民國一〇三年	—	58	64,502	1,168.605	721.902	661.899	728.050	851.406	1,182.295	1,748.101	1,863.741	1,771.800	1,755.730	872.130	882.693	14,292.047	
民國一〇四年	—	58	63,762	778.168	620.796	440.390	558.740	803.067	1,599.770	2,031.537	1,803.613	1,960.610	1,910.264	1,423.560	1,356.618	15,287.133	
民國一〇五年	—	58	63,577	721.816	574.500	546.872	574.510	810.186	1,188.894	1,599.487	1,680.884	1,215.540	1,023.555	1,007.327	975.528	12,825.074	
民國一〇六年	—	58	63,498	884.037	596.457	521.514	555.586	883.677	715.775	1,505.058	1,746.851	1,597.421	1,037.342	1,095.312	833.439	12,485.295	
民國一〇七年	—	58	63,485	953.526	886.610	862.384	870.700	1,227.382	1,246.960	1,542.216	1,346.105	1,586.750	1,655.433	953.320	785.219	13,916.605	
民國一〇八年	—	61	63,490	718.163	530.038	450.712	578.550	767.662	760.400	1,451.740	1,194.523	1,550.120	1,553.993	790.370	811.079	11,157.350	
民國一〇九年	—	58	63,517	805.278	598.174	502.334	546.215	513.399	1,216.252	1,558.365	1,604.069	1,365.383	1,349.044	683.749	580.586	11,322.848	
民國一一〇年	—	58	63,517	695.099	484.918	325.221	260.920	312.652	1,120.670	1,444.498	1,282.267	1,834.720	1,472.417	1,343.510	752.553		
	濁水溪系	32		539.134	400.268	251.767	207.030	251.012	1,019.620	1,143.128	999.651	1,536.220	1,218.374	1,153.420	598.457		
	鹿場課圳	1		171.914	191.738	120.958	90.770	99.735	143.870	295.092	229.692	268.650	305.490	0.000	0.000		
	斗六大圳	1		66.805	44.622	25.607	25.2	53.857	245.570	184.739	278.418	264.910	186.740	203.340	192.360		
	濁幹線	3		186.438	59.798	7.735	9.070	10.020	563.470	532.812	408.380	901.140	586.618	856.460	322.962		
	隆恩圳	20		70.127	68.670	56.117	42.990	49.070	19.610	55.535	46.969	76.170	110.264	53.620	39.985		
	集集大圳	7		43.850	35.440	41.350	39.000	38.330	47.100	74.950	36.192	25.350	29.262	40.000	43.150		
	北港溪系	26		155.965	84.650	73.454	53.890	61.640	101.050	301.370	282.616	298.500	254.043	190.090	154.096		

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表二十四、地面水動力補助水源抽水站取用灌溉水量

區分 年期及地區	抽水 站	抽 水 量 (立方公尺 m^3)												年計	平均
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
民國一〇一年	60	222,602	117,357	100,115	63,758	62,153	67,807	400,949	332,044	797,044	934,761	286,216	99,213	3,484,019	290,334
民國一〇二年	60	232,675	69,233	91,885	56,131	71,710	215,504	270,838	193,805	418,395	904,303	320,667	196,591	3,041,740	253,478
民國一〇三年	56	172,289	151,746	40,904	215,394	-	88,668	467,606	572,001	658,475	651,993	248,846	151,628	3,419,550	284,963
民國一〇四年	56	333,888	157,343	66,289	91,426	142,040	333,723	335,937	257,393	384,277	325,257	236,995	142,919	2,807,487	233,957
民國一〇五年	56	217,534	241,651	39,675	58,124	68,901	251,769	406,352	357,460	423,485	533,422	320,553	212,907	3,132,833	261,069
民國一〇六年	55	210,508	214,596	64,477	74,867	76,454	144,652	319,646	369,408	392,216	374,425	319,646	81,460	2,642,355	220,196
民國一〇七年	56	212,240	109,734	33,832	183,648	240,554	204,725	370,764	329,235	356,651	470,422	201,434	108,531	2,821,769	235,147
民國一〇八年	56	285,553	127,569	33,694	180,225	70,633	61,093	301,669	177,717	337,660	313,539	191,964	56,581	2,137,897	178,158
民國一〇九年	56	191,698	137,777	90,108	58,605	145,690	209,392	343,354	210,817	244,217	498,785	189,494	82,299	2,402,235	200,186
民國一一〇年	55	189,092	101,546	105,756	139,330	153,211	20,504	194,473	204,106	281,436	276,713	163,402	51,662	1,881,231	156,769
斗六分處	8	88,009	99,116	105,756	109,820	144,767	9,239	45,512	39,824	31,623	45,539	28,459	-	747,664	62,305
西螺分處	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
虎尾分處	15	44,333	2,430	-	-	8,444	11,265	118,543	125,692	184,891	160,804	86,592	16,477	759,471	63,289
北港分處	17	56,750	-	-	29,510	-	-	30,418	38,590	64,922	70,370	48,351	35,185	374,096	31,175

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表二十五、地下水動力深淺井抽水機取用灌溉水量

區分 年期及地區	(抽水 站處)	抽 水 量 (立 方 公 尺 M ³)												年 取 用 水 量	平 均
		一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月		
民國一〇一年	519	6,922,494	6,802,117	7,878,003	4,763,116	3,057,903	1,005,124	2,410,449	1,476,578	2,597,084	5,544,485	2,224,823	1,926	44,684,102	3,723,675
民國一〇二年	518	7,984,000	8,443,479	7,348,069	1,107,640	2,284,191	1,394,071	1,735,408	1,344,549	1,883,164	3,650,408	1,498,362	55,068	38,728,409	3,227,367
民國一〇三年	495	7,650,104	7,983,054	6,027,134	7,897,386	1,167,350	496,758	3,791,829	1,307,216	1,487,829	3,489,530	1,996,832	26,157	43,321,179	3,610,098
民國一〇四年	488	8,146,551	8,011,387	8,383,825	7,658,417	5,397,584	1,278,683	2,367,869	1,276,278	1,523,646	1,823,730	1,389,339	33,237	47,290,546	3,940,879
民國一〇五年	487	4,140,845	626,954	3,504,980	3,282,568	6,241,534	1,926,601	2,237,644	1,333,500	730,014	1,355,114	921,136	80,805	32,024,695	2,668,725
民國一〇六年	486	7,153,943	8,503,470	7,236,542	5,805,810	5,881,123	438,130	1,554,362	1,211,479	1,683,946	1,789,311	843,581	82,307	42,184,004	3,515,334
民國一〇七年	475	2,600,684	5,888,443	6,807,030	8,949,201	7,804,099	2,214,271	1,220,151	914,710	1,402,036	2,180,964	1,365,733	395,856	41,743,178	3,478,598
民國一〇八年	466	7,430,323	7,966,640	4,511,385	6,580,899	1,423,458	200,944	1,244,671	371,317	1,030,570	1,675,768	1,107,384	31,632	33,574,991	2,797,916
民國一〇九年	459	4,024,808	7,769,963	5,822,320	6,372,266	4,554,856	410,768	2,858,183	766,766	1,564,421	3,015,005	1,188,849	38,524	38,386,729	3,198,894
民國一一〇年	454	6,561,384	7,916,676	8,420,978	9,088,770	9,095,669	148,721	683,503	701,581	737,636	1,085,748	376,356	6,068	44,823,091	3,735,258
斗六分處	191	6,482,660	7,757,396	8,194,820	8,582,070	8,303,096	136,672	642,411	662,247	662,510	987,443	341,390	-	42,752,715	3,562,726
西螺分處	127	50,029	133,666	198,685	476,128	777,907	12,049	41,092	35,782	62,694	82,765	25,790	-	1,896,588	158,049
虎尾分處	76	15,079	25,614	27,473	30,572	14,666	-	-	-	-	-	-	-	113,404	9,450
北港分處	59	13,616	-	-	-	-	-	-	3,552	12,432	15,540	9,176	6,068	60,384	5,032
林內分處	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表二十六、本處排水路之統計

(單位：公尺)

地區及工作站名稱	合 計		大 排		中 排		小 排		備考
	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	
民國一〇一年	15,106	6,983,743	50	121,573	799	674,017	14,266	6,185,297	
民國一〇二年	15,106	6,849,287	47	114,688	789	643,923	14,269	6,086,159	
民國一〇三年	15,113	6,853,931	43	111,809	793	647,381	14,276	6,090,224	
民國一〇四年	15,157	6,855,026	45	119,866	794	646,262	14,318	6,088,898	
民國一〇五年	15,320	6,894,496	39	106,429	754	635,009	14,527	6,153,058	
民國一〇六年	15,332	6,908,086	40	100,937	754	626,667	14,538	6,180,482	
民國一〇七年	15,311	6,882,024	40	96,812	813	652,503	14,458	6,132,709	
民國一〇八年	15,311	6,882,024	40	96,812	813	652,503	14,458	6,132,709	
民國一〇九年	15,398	6,870,059	43	101,857	818	635,463	14,537	6,132,739	
民國一一〇年	16,007	6,825,660	45	105,403	822	637,710	15,140	6,082,547	
北港分處	7,160	2,746,574	16	40,243	324	252,259	6,820	2,454,072	
土庫工作站	377	139,866	—	—	19	15,284	358	124,582	
鹿寮工作站	447	186,105	—	—	4	5,505	443	180,600	
中坑工作站	433	197,370	2	8,197	13	10,310	418	178,863	
元長工作站	400	162,167	1	3,089	8	8,534	391	150,544	
五塊工作站	309	136,168	2	5,285	24	20,258	283	110,625	
海豐工作站	405	148,245	2	4,215	27	21,675	376	122,355	

表二十六、本處排水路之統計

(單位：公尺)

地區及工作站名稱	合 計		大 排		中 排		小 排		備考
	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	
四湖工作站	700	201,573	—	—	39	27,242	661	174,331	
飛沙工作站	763	320,393	2	3,117	36	25,962	725	291,314	
新街工作站	957	303,216	1	1,345	39	28,154	917	273,717	
水林工作站	626	227,631	2	5,641	23	16,960	601	205,030	
蔦松工作站	604	282,423	—	—	18	18,602	586	263,821	
頂灣工作站	782	272,353	4	9,354	44	31,640	734	231,359	
口湖工作站	350	166,262	—	—	23	19,331	327	146,931	
溝皂工作站	4	1,459	—	—	4	1,459	—	—	
五豐工作站	3	1,343	—	—	3	1,343	—	—	
虎尾分處	3,954	1,634,947	5	9,775	190	142,978	3,759	1,482,194	
惠來工作站	213	132,839	2	5,256	12	10,657	199	116,926	
虎尾工作站	314	142,815	—	—	14	8,301	300	134,514	
墾地工作站	315	151,843	—	—	27	20,983	288	130,860	
東屯工作站	279	114,623	—	—	6	5,127	273	109,496	
馬光工作站	275	125,662	—	—	5	6,260	270	119,402	
褒忠工作站	564	247,447	—	—	22	21,381	542	226,066	
東勢工作站	816	264,346	1	1,727	33	21,678	782	240,941	
臺西工作站	713	262,884	1	1,902	32	23,953	680	237,029	
新興工作站	455	187,788	1	890	29	19,938	425	166,960	

表二十六、本處排水路之統計

(單位：公尺)

地區及工作站名稱	合 計		大 排		中 排		小 排		備考
	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	
東光工作站	3	2,764	—	—	3	2,764	—	—	
埔姜工作站	7	1,936	—	—	7	1,936	—	—	
西螺分處	3,084	1,558,370	7	22,853	162	140,901	2,915	1,394,616	
麻園工作站	183	121,570	2	3,592	10	7,024	171	110,954	區排4線
荖桐工作站	264	144,459	—	—	7	5,664	257	138,795	區排5線
西螺工作站	176	127,741	1	4,944	17	14,504	158	108,293	
引西工作站	297	157,973	—	—	8	5,982	289	151,991	區排9線
九隆工作站	273	165,496	—	—	12	13,512	261	151,984	區排5線
大義工作站	354	194,871	1	1,971	15	19,236	338	173,664	區排9線
崙背工作站	449	204,334	—	—	21	20,802	428	183,532	區排6線
豐榮工作站	279	159,464	—	—	14	16,741	265	142,723	區排2線
麥寮工作站	801	278,234	3	12,346	50	33,208	748	232,680	
埤寮工作站	6	3,671	—	—	6	3,671	—	—	
湳仔工作站	2	557	—	—	2	557	—	—	
斗六分處	1,807	880,239	15	27,002	146	101,572	1,646	751,665	
斗六工作站	254	119,593	—	—	16	13,725	238	105,868	
斗南工作站	569	276,417	7	8,342	29	20,623	533	247,452	
大林工作站	343	172,194	5	9,661	60	34,366	278	128,167	
大埤工作站	319	161,040	—	—	5	7,483	314	153,557	

表二十六、本處排水路之統計

(單位：公尺)

地區及工作站名稱	合 計		大 排		中 排		小 排		備考
	條	長 度	條	長 度	條	長 度	條	長 度	
溝壩工作站	242	97,958	—	—	11	9,387	231	88,571	
古坑工作站	3	2,355	—	—	1	1,460	2	895	
梅林工作站	12	4,689	—	—	3	597	9	4,092	
林內工作站	33	20,703	—	—	3	1,830	30	18,873	
竹圍子工作站	12	17,225	1	5,778	5	8,528	6	2,919	
竹山工作站	5	1,131	—	—	5	1,131	—	—	
水里工作站	10	6,031	2	3,221	3	1,539	5	1,271	
內林工作站	4	646	—	—	4	646	—	—	
崙子工作站	1	257	—	—	1	257	—	—	
林內分處	2	5,530	2	5,530	—	—	—	—	
芎蕉工作站	1	4,518	1	4,518	—	—	—	—	
三合工作站	1	1,012	1	1,012	—	—	—	—	

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

表二十七、現有排水路及構造物

年度地區名稱	長 度 (公尺)	構 造 物									
		攔水壩 (座)	進水閘 (座)	制水閘 (座)	分水閘 (座)	排水閘 (座)	渠首工 (座)	渡 槽 (座)	版 橋 (座)	跌水工 (座)	虹吸工 (座)
民國一〇一年	6,849,287	—	4	65	14	137	—	78	5,513	967	41
民國一〇二年	6,849,287	—	4	63	14	139	—	78	6,011	1,023	41
民國一〇三年	6,798,728	—	4	61	14	141	—	89	6,239	1,010	34
民國一〇四年	6,855,026	—	6	62	9	142	—	78	6,663	1,003	35
民國一〇五年	6,894,496	—	6	69	9	142	—	79	6,633	1,006	35
民國一〇六年	6,908,086	—	6	69	9	144	—	62	6,544	1,006	35
民國一〇七年	6,882,024	—	6	67	9	145	—	70	6,538	1,007	35
民國一〇八年	6,882,024	—	6	67	9	145	—	70	6,538	1,007	35
民國一〇九年	6,870,059	—	6	23	8	177	—	74	7,403	904	36
民國一一〇年	6,825,660	—	6	25	5	183	—	71	9,744	573	36
北港分處	2,746,574	—	—	—	—	72	—	11	7,093	323	7
虎尾分處	1,634,947	—	4	1	—	40	—	29	1,519	57	25
西螺分處	1,558,370	—	—	6	—	28	—	20	950	30	3
斗六分處	880,239	—	2	18	5	42	—	11	182	163	1
林內分處	5,530	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—


表二十七、現有排水路及構造物

構 造 物											
道路暗渠 (座)	排水暗渠 (座)	涵 洞 (座)	沉砂池 (座)	減水壩 (座)	貯水池 (座)	揚水場 (座)	圍墾提 (座)	排水門 (座)	量水設備 (座)	其他	內面工 (公尺)
4,975	727	—	12	—	—	—	—	—	—	649	1,803,325
4,965	726	—	12	48	—	—	—	95	30	651	1,957,072
4,976	637	—	12	24	—	—	—	38	13	6,476	1,956,250
4,949	712	—	12	24	—	—	—	—	—		1,921,383
4,957	624	—	12	24	—	—	—	—	—	657	2,058,311
5,021	774	—	12	—	—	—	—	—	—	657	2,165,450
5,018	774	112	12	—	—	—	—	—	—	656	2,336,299
5,018	774	6	12	—	—	—	—	—	—	656	2,336,299
5,022	716	107	12	—	—	—	—	19	4	857	2,499,043
5,953	728	112	—	—	—	—	—	19	7	643	2,872,881
2,612	458	106	—	—	—	—	—	19	6	68	1,486,077
1,302	51	—	—	—	—	—	—	—	—	220	568,533
1,337	138	6	—	—	—	—	—	—	—	8	145,078
702	81	—	—	—	—	—	—	—	1	341	668,979
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4,214

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：管理組

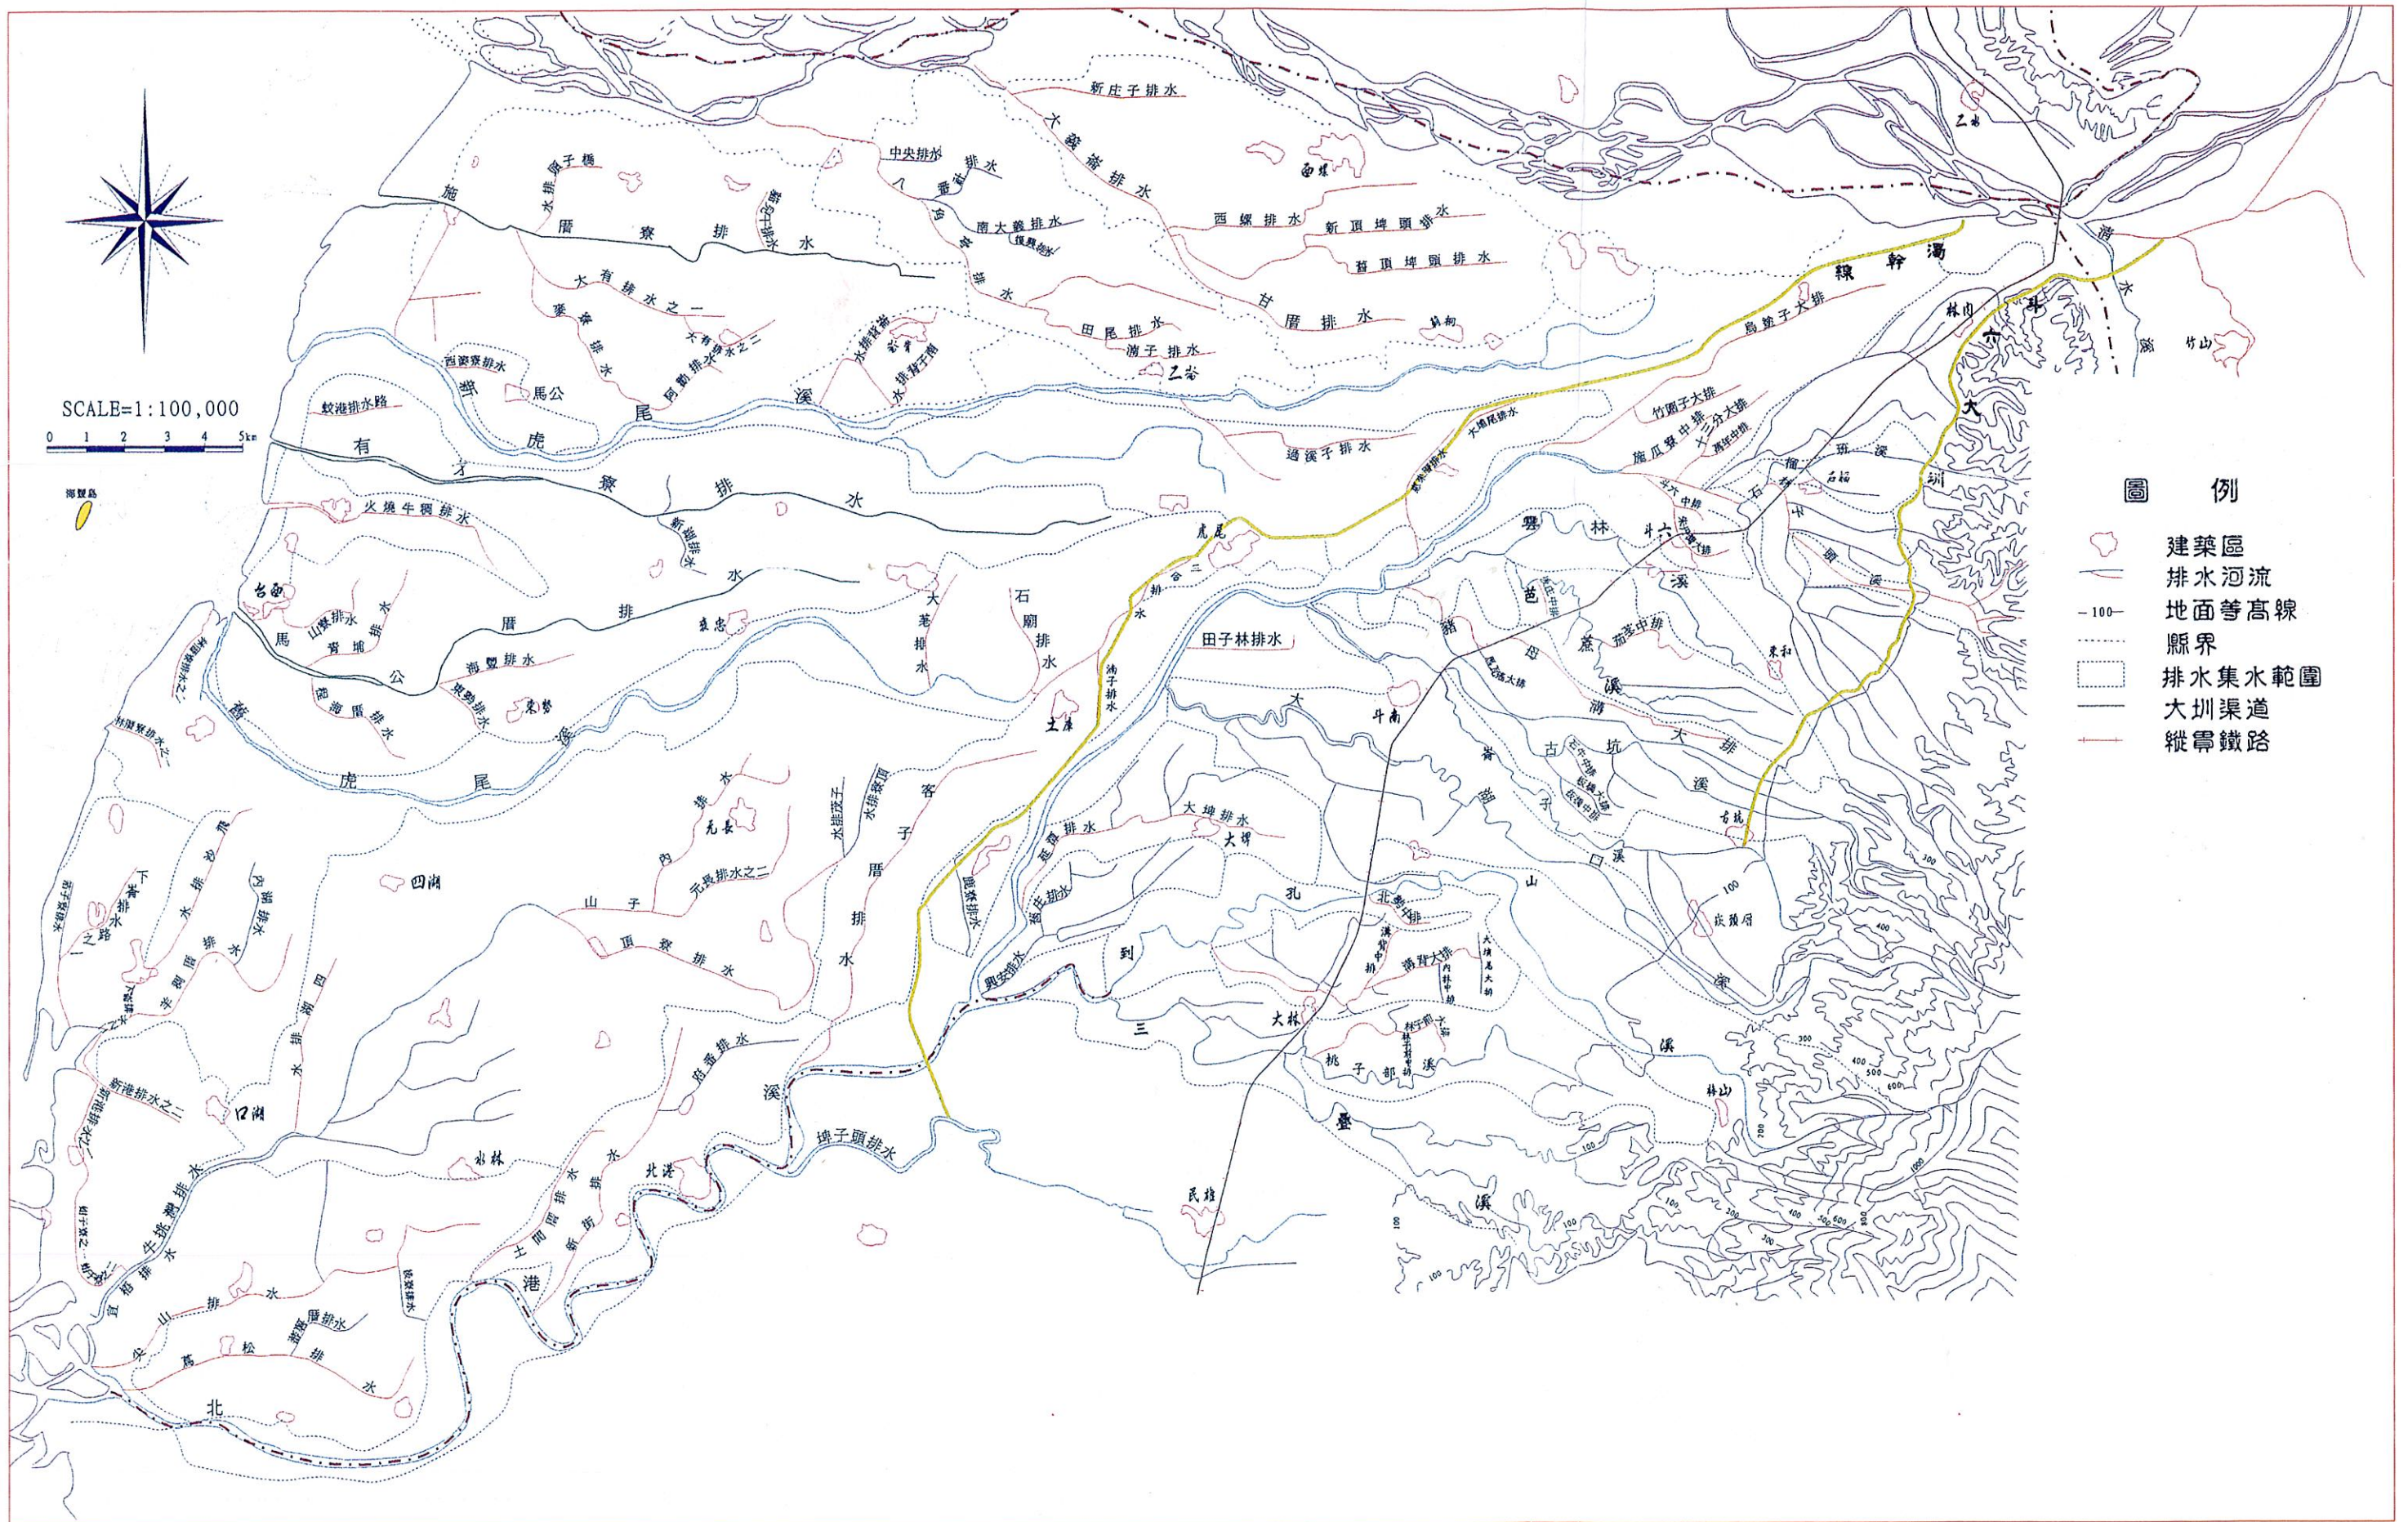表二十八 雲林農田水利會排水路系統圖



肆、財 務 管 理

表一、固定債務之舉借與償還 (單位：元)

年度與貸款機關	借款名稱	截止上年度 債 務	本 年 度 舉 借 數	本 年 度 償 還 數	截止本年度尚 未償還數	本年度利息	條件			備考
							利率	年限	借期	
聯合建設基金會										
民國一〇一年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
民國一〇二年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
民國一〇三年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
民國一〇四年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
民國一〇五年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—				
民國一〇六年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
民國一〇七年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
民國一〇八年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
民國一〇九年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
民國一一〇年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：財務組

表二、本處現有土地

分 處 別	筆 數	面 積 (m2)	面 積 百 分 比 %
110 年 度 總 計	65,548	52,425,885.92	100%
北 港 分 處	24,070	18,705,814.46	35.68%
虎 尾 分 處	15,256	12,403,541.29	23.66%
西 螺 分 處	12,436	10,783,736.15	20.57%
斗 六 分 處	13,201	8,776,552.64	16.74%
林 內 分 處	585	1,756,241.38	3.35%

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：財務組

表三、舊欠會費及工程受益費徵收成績

項目 年期區分	結轉應收未收數（元）			增減數（元）		
	合計	會費	工程受益費	合計	會費	工程受益費
民國八十九年	5,363,921.20	—	5,363,921.20	334,063.20	—	334,063.20
民國九十年	4,883,779.00	—	4,883,779.00	354,189.00	—	354,189.00
民國九十一年	4,529,583.00	—	4,529,583.00	—	—	—
民國九十二年	3,830,969.00	—	3,830,969.00	—	—	—
民國九十三年	3,825,515.00	—	3,825,515.00	914,421.00	—	914,421.00
民國九十四年	2,909,768.00	—	2,909,768.00	2,908,862.00	—	2,908,862.00

表三、舊欠會費及工程受益費徵收成績

收起數（元）			尚未收入之應收數（元）			備考
合計	會費	工程受益費	合計	會費	工程受益費	
146,079.00	—	146,079.00	4,883,779.00	—	4,883,779.00	
7.00	—	7.00	4,529,583.00	—	4,529,583.00	
683,154.00	—	683,154.00	3,846,429.00	—	3,846,429.00	
5,454.00	—	5,454.00	3,825,515.00	—	3,825,515.00	
1,326.00	—	1,326.00	2,909,768.00	—	2,909,768.00	
906.00	—	906.00	—	—	—	

資料日期：民國一〇九年十二月底

資料來源：財務組

表四、本處聯合建設基金運用情形

年期區別	基金（本金） 繳存額（元）	基金儲存累計 數（元）	基金之舉借與償還數（元）				未償還數佔 繳存累計數 百分比 （%）	尚未動借基金	備 考
			上年度止 未償還數	本年度 舉借數	本年度償還數	截止本年度 未償還數			
民國一〇一年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	
民國一〇二年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	
民國一〇三年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	
民國一〇四年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	
民國一〇五年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	
民國一〇六年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	
民國一〇七年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	
民國一〇八年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	
民國一〇九年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	
民國一一〇年	69,818,672.56	224,595,025.42	—	—	—	—	—	224,595,025.42	

資料日期：民國一一〇年十二月底。

資料來源：財務組。

表五、一一〇年度收入預決算 (單位：元)

符號	科目名稱	收入決算數		收入預算數		比較增減數		備考
		金額	%	金額	%	金額		
	總計	872,282,404.00	100%	1,262,086,000.00	100%	- 389,803,596.00		
4-1	業務收入	803,426,279.00	92%	850,001,000.00	67%	- 46,574,721.00		
4-104	租金及權利金收入	158,319,714.00	18%	180,718,000.00	14%	- 22,398,286.00		
4-10406	其他建造物租金收入	158,319,714.00	18%	180,718,000.00	14%	- 22,398,286.00		
4-198	其他業務收入	645,106,565.00	74%	669,283,000.00	53%	- 24,176,435.00		
4-19810	其他補助收入	640,615,050.00	73%	666,783,000.00	53%	- 26,167,950.00		
4-19898	雜項業務收入	4,491,515.00	1%	2,500,000.00	0%	- 1,991,515.00		
4-2	業務外收入	68,856,125.00	8%	412,085,000.00	33%	- 343,228,875.00		
4-201	財務收入	10,131,882.00	1%	25,300,000.00	2%	- 15,168,118.00		
4-20101	利息收入	9,126,792.00	1%	25,300,000.00	2%	- 16,173,208.00		
4-20102	投資賸餘	1,005,090.00	0%			1,005,090.00		
4-202	其他業務外收入	58,724,243.00	7%	386,785,000.00	31%	- 328,060,757.00		
4-20201	財產交易剩餘	7,741,902.00	1%	357,584,000.00	28%	- 349,842,098.00		
4-20203	租賃收入	27,591,848.00	3%	29,200,000.00	2%	- 1,608,152.00		
4-20207	違規罰款收入	79,576.00	0%	1,000.00	0%	78,576.00		
4-20298	雜項收入	23,310,917.00	3%			23,310,917.00		

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：主計室

表六、一一〇年度支出預決算


(單位：元)

符 號	科 目 名 稱	支 出 決 算 數		支 出 預 算 數		比 較 增 減 數	備 考
		金 額	%	金 額	%	金 額	
	總計	1,368,252,707.00	100%	1,860,662,000.00	100%	492,409,293.00	
5-1	業務成本與費用	1,357,284,443.00	99%	1,813,010,000.00	97%	-455,725,557.00	
5-140	行銷及業務 費用	793,194,468.00	58%	1,020,400,000.00	55%	-227,205,532.00	
5-14002	業務費用	793,194,468.00	58%	1,020,400,000.00	55%	-227,205,532.00	
5-150	管理及總務費用	562,201,149.00	41%	773,686,000.00	41%	-211,484,851.00	
5-15001	管理費用及總務費用	562,201,149.00	41%	773,686,000.00	41%	-211,484,851.00	
5-160	研究發展及訓練費用	1,888,826.00	0%	18,924,000.00	1%	-17,035,174.00	
5-16001	研究發展費用			6,000,000.00	0%	-6,000,000.00	
5-16002	訓練費用	1,888,826.00	0%	12,924,000.00	1%	-11,035,174.00	
5-2	業務外費用	10,968,264.00	1%	47,652,000.00	3%	-36,683,736.00	
5-202	其他業務外費用	10,968,264.00	1%	47,652,000.00	3%	-36,683,736.00	
5-20201	財產交易短絀	182,990.00	0%			182,990.00	
5-20298	雜項費用	10,785,274.00	1%	47,652,000.00	3%	-36,866,726.00	


資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：主計室

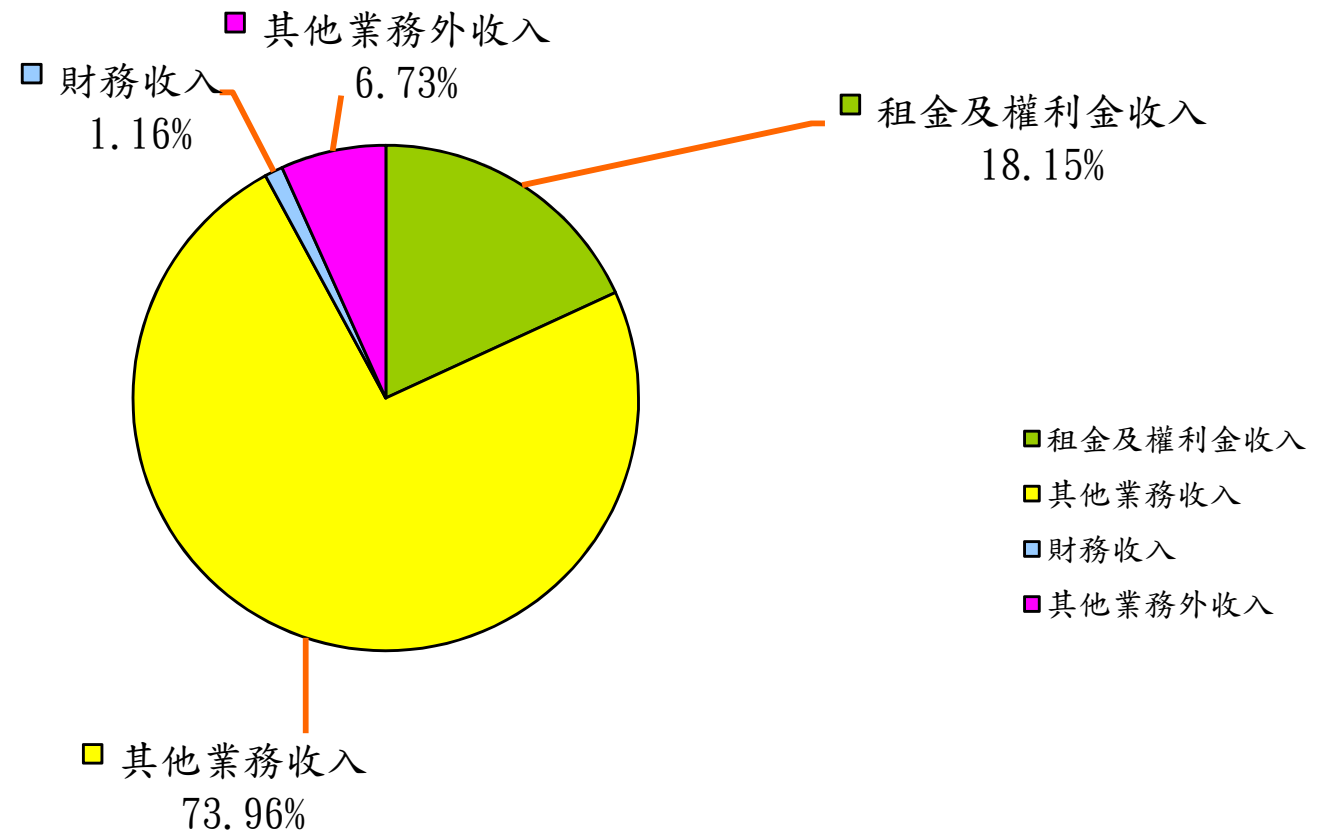本處110年度收入決算分類統計圖



本會110年度支出決算分類統計圖

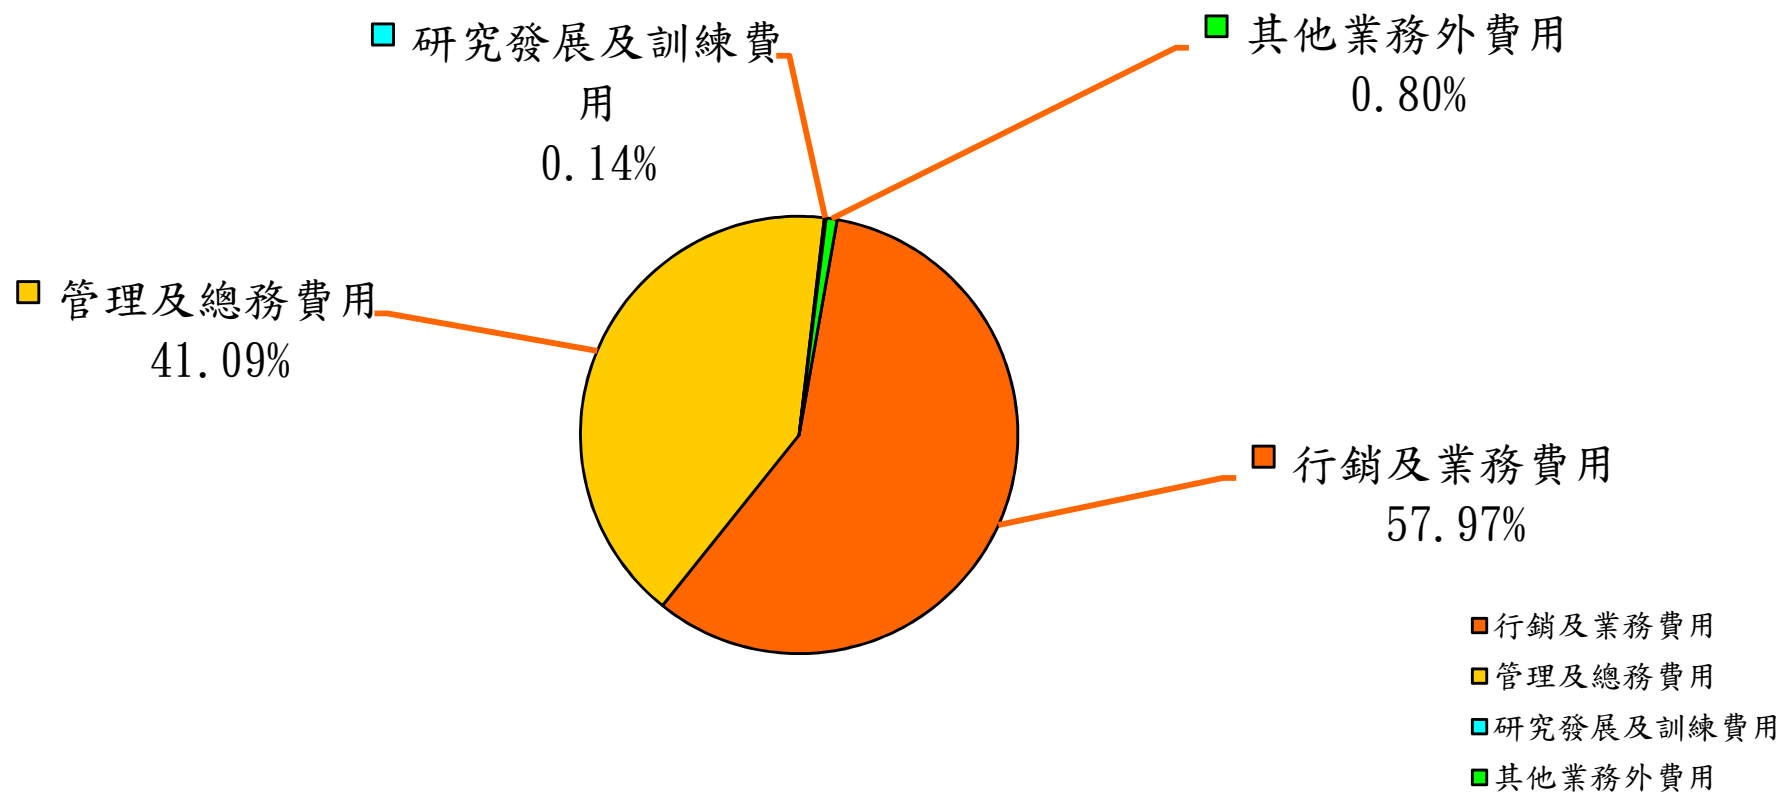

表七、一一〇年度資產負債表

(單位：元)

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 數		備 考
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資產	26,144,337,010.00	100.00		--	26,144,337,010.00		
流動資產	3,842,988,222.00	14.70		--	3,842,988,222.00		
現金	3,657,731,571.00	13.99		--	3,657,731,571.00		
銀行存款	3,657,731,571.00	13.99		--	3,657,731,571.00		
流動金融資產	1,221,476.00	0.00		--	1,221,476.00		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－ 流動	297,982.00	0.00		--	297,982.00		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調 整－流動	923,494.00	0.00		--	923,494.00		
應收款項	184,035,175.00	0.70		--	184,035,175.00		
應收收益	13,520.00	0.00		--	13,520.00		
其他應收款	184,021,655.00	0.70		--	184,021,655.00		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	564,157,298.00	2.16		--	564,157,298.00		
其他長期投資	224,595,025.00	0.86		--	224,595,025.00		
什項長期投資	224,595,025.00	0.86		--	224,595,025.00		
準備金	339,562,273.00	1.30		--	339,562,273.00		
退休及離職準備金	339,562,273.00	1.30		--	339,562,273.00		
不動產、廠房及設備	21,732,335,160.00	83.12		--	21,732,335,160.00		
土地	14,433,240,074.00	55.21		--	14,433,240,074.00		

表七、一一〇年度資產負債表

(單位：元)

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 數		備 考
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
土地	14,433,240,074.00	55.21		--	14,433,240,074.00		
土地改良物	6,435,665,998.00	24.62		--	6,435,665,998.00		
土地改良物	14,993,456,687.00	57.35		--	14,993,456,687.00		
累計折舊－土地改良物	-8,557,790,689.00	-32.73		--	-8,557,790,689.00		
房屋及建築	437,517,732.00	1.67		--	437,517,732.00		
房屋及建築	861,017,198.00	3.29		--	861,017,198.00		
累計折舊－房屋及建築	-423,499,466.00	-1.62		--	-423,499,466.00		
機械及設備	126,749,254.00	0.48		--	126,749,254.00		
機械及設備	629,528,507.00	2.41		--	629,528,507.00		
累計折舊－機械及設備	-502,779,253.00	-1.92		--	-502,779,253.00		
交通及運輸設備	3,928,999.00	0.02		--	3,928,999.00		
交通及運輸設備	23,833,709.00	0.09		--	23,833,709.00		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,904,710.00	-0.08		--	-19,904,710.00		
什項設備	5,154,164.00	0.02		--	5,154,164.00		
什項設備	18,523,065.00	0.07		--	18,523,065.00		
累計折舊－什項設備	-13,368,901.00	-0.05		--	-13,368,901.00		
購建中固定資產	290,078,939.00	1.11		--	290,078,939.00		

表七、一一〇年度資產負債表

(單位：元)

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 數		備 考
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
未完工程	290,078,939.00	1.11		--	290,078,939.00		
無形資產	2,758,519.00	0.01		--	2,758,519.00		
無形資產	2,758,519.00	0.01		--	2,758,519.00		
電腦軟體	2,107,019.00	0.01		--	2,107,019.00		
其他無形資產	651,500.00	0.00		--	651,500.00		
其他資產	2,097,811.00	0.01		--	2,097,811.00		
什項資產	2,097,811.00	0.01		--	2,097,811.00		
催收款項	2,097,811.00	0.01		--	2,097,811.00		
合計	26,144,337,010.00	100.00		--	26,144,337,010.00		
負債	1,007,061,047.00	3.85		--	1,007,061,047.00		
流動負債	394,008,081.00	1.51		--	394,008,081.00		
應付款項	37,023,762.00	0.14		--	37,023,762.00		
應付代收款	37,023,762.00	0.14		--	37,023,762.00		
預收款項	356,984,319.00	1.37		--	356,984,319.00		
其他預收款	356,984,319.00	1.37		--	356,984,319.00		
長期負債	339,562,273.00	1.30		--	339,562,273.00		
長期債務	339,562,273.00	1.30		--	339,562,273.00		

表七、一一〇年度資產負債表

(單位：元)

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 數		備 考
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
應計退休金負債	339,562,273.00	1.30		--	339,562,273.00		
其他負債	273,490,693.00	1.05		--	273,490,693.00		
遞延負債	575,767.00	0.00		--	575,767.00		
遞延收入	575,767.00	0.00		--	575,767.00		
負債準備	125,750,739.00	0.48		--	125,750,739.00		
其他負債準備	125,750,739.00	0.48		--	125,750,739.00		
什項負債	147,164,187.00	0.56		--	147,164,187.00		
存入保證金	99,074,665.00	0.38		--	99,074,665.00		
暫收及待結轉帳項	48,089,522.00	0.18		--	48,089,522.00		
淨值	25,137,275,963.00	96.15		--	25,137,275,963.00		
基金	8,346,119,874.00	31.92		--	8,346,119,874.00		
基金	8,346,119,874.00	31.92		--	8,346,119,874.00		
基金	8,346,119,874.00	31.92		--	8,346,119,874.00		
公積	16,323,913,274.00	62.44		--	16,323,913,274.00		
特別公積	16,323,913,274.00	62.44		--	16,323,913,274.00		
特別公積	16,323,913,274.00	62.44		--	16,323,913,274.00		
累積餘絀	310,545,905.00	1.19		--	310,545,905.00		

表七、一一〇年度資產負債表

(單位：元)

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 數		備 考
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
累積賸餘	310,545,905.00	1.19		--	310,545,905.00		
累積賸餘	310,545,905.00	1.19		--	310,545,905.00		
淨值其他項目	156,696,910.00	0.60		--	156,696,910.00		
累積其他綜合餘絀	156,696,910.00	0.60		--	156,696,910.00		
未實現重估增值	156,696,910.00	0.60		--	156,696,910.00		
合計	26,144,337,010.00	100.00		--	26,144,337,010.00		

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：主計室

表八、一一〇年度現金流量表

(單位：元)

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	- 598,576,000.00	- 495,970,303.00	102,605,697.00	17.14
利息股利之調整	- 25,300,000.00	- 9,208,388.00	16,091,612.00	63.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	- 623,876,000.00	- 505,178,691.00	118,697,309.00	19.03
調整項目	228,937,000.00	541,409,100.00	312,472,100.00	136.49
未計利息股利之現金流入（流出）	- 394,939,000.00	36,230,409.00	431,169,409.00	109.17
收取利息	25,300,000.00	9,126,792.00	- 16,173,208.00	63.93
收取股利		81,596.00	81,596.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	- 369,639,000.00	45,438,797.00	415,077,797.00	112.29
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		6,807,028.00	6,807,028.00	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	379,345,000.00	7,973,690.00	- 371,371,310.00	97.90
減少無形資產及其他資產		5,926.00	5,926.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 487,749,000.00	- 586,164,113.00	- 98,415,113.00	20.18
增加無形資產及其他資產	- 11,040,000.00		11,040,000.00	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	- 119,444,000.00	571,377,469.00	451,933,469.00	378.36

表八、一一〇年度現金流量表

(單位：元)

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		135,098,075.00	135,098,075.00	
增加基金、公積及填補短絀	487,749,000.00	588,709,543.00	100,960,543.00	20.70
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-76,741,173.00	-76,741,173.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）	487,749,000.00	647,066,445.00	159,317,445.00	32.66
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 1,334,000.00	121,127,773.00	122,461,773.00	9,180.04
期初現金及約當現金	1,065,763,000.00	3,536,603,798.00	2,470,840,798.00	231.84
期末現金及約當現金	1,064,429,000.00	3,657,731,571.00	2,593,302,571.00	243.63

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：主計室

伍、人 事 管 理

表一、本處員工編制員額與現有員額 (職稱更改後) (單位:人)

項目 年期及單位	區分	總計	合計	處長	副處長	主任工程師	專門委員	組室主管	工程師	副工程師	二等助理工程師	三等助理工程師	工程員	管理師	副管理師	二等助理管理師	三等助理管理師	管理員	專員	副專員	二等組員	三等組員	辦事員	合計	技工	工友	備考
本處	編制	451	342																								
	現有	125	97	1	1	1	-	8	5	6	1	9	-	2	20	4	9	1	6	7	2	12	2	28	21	7	
處長室	編制																										
	現有	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
工務組	編制																										
	現有	27	22					1	3	2	-	6	-	-	1	1	3	-	1	-	-	4	-	5	4	1	
管理組	編制																										
	現有	27	21					1	-	4	1	1	-	1	5	1	1	1	1	2	1	1	-	6	4	2	
財務組	編制																										
	現有	13	13					1	-	-	-	1	-	-	5	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
總務組	編制																										
	現有	22	14					1	1	-	-	1	-	1	4	1	1	-	2	1	-	1	-	8	7	1	
人力資源室	編制																										
	現有	8	6					1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
主計室	編制																										
	現有	12	9					1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	1	2	3	2	1	
輔導室	編制																										
	現有	3	2					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
資訊室	編制																										
	現有	8	7					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	-	1	

表一、本處員工編制員額與現有員額 (職稱更改後) (單位:人)

項目 年期及單位	區分	總計	合計	處長	副處長	主任工程師	專門委員	組室主管	工程師	副工程師	二等助理工程師	三等助理工程師	工程員	管理師	副管理師	二等助理管理師	三等助理管理師	管理員	專員	副專員	二等組員	三等組員	辦事員	合計	技工	工友	備考
分處	編制																										
	現有	326	245				3		8	27	2	12	32	14	49	4	25	32	7	12	1	13	4	81	61	20	
北港分處	編制																										
	現有	81	63						1	12	-	5	7	2	11	1	5	10	2	3	-	4	-	18	11	7	
虎尾分處	編制																										
	現有	72	45						3	6	1	2	7	3	6	1	6	4	3	1	-	-	2	27	20	7	
西螺分處	編制																										
	現有	67	50				1		1	3	1	1	8	2	13	1	6	7	-	2	1	2	1	17	14	3	
斗六分處	編制																										
	現有	84	69				1		3	5	-	3	10	4	12	1	5	11	2	4	-	7	1	15	14	1	
林內分處	編制																										
	現有	22	18				1		-	1	-	1	-	3	7	-	3	-	-	2	-	-	-	4	2	2	

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：人力資源室

說明：本表編制與現有員額合計數均包含工友人數

表二、本處員工學歷及考試訓練

(單位:人)

職稱 學歷及考試人數		總 計	合 計	處 長	副 處 長	主任 工程 師	專 門 委 員	組 室 主 管	工 程 師	副 工 程 師	二 等 助 理 工 程 師	三 等 助 理 工 程 師	工 程 員	管 理 師	副 管 理 師	二 等 助 理 管 理 師	三 等 助 理 管 理 師	管 理 員	秘 書	專 員	副 專 員	二 等 組 員	三 等 組 員	辦 事 員	合 計	技 工	工 友
學 歷	合計	451	342	1	1	1	3	8	13	33	3	21	32	16	69	8	34	33	-	13	19	3	25	6	109	82	27
	研究所	54	52	1	1	-	-	1	1	7	2	5	15	1	2	1	5	2	-	2	2	1	3		2	2	-
	大專	324	268	-	-	1	3	6	12	26	1	15	17	13	58	6	29	28	-	10	15	2	20	6	56	39	17
	高中(職)	72	22	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	9	1	-	3	-	1	2	-	2		50	41	9
	初中(職)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	國小	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
考 試	合計	342	342	1	1	1	3	8	13	33	3	21	32	16	69	8	34	33	-	13	19	3	25	6	-	-	-
	高等	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	普通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特種	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	5	-	-	-
	水利會甄試	325	325	-	1	1	3	8	13	33	3	21	32	16	69	8	34	33	-	12	13	1	23	1	-	-	-

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：人力資源室

說明：本表總數包含工友人數

表三、本處員工年齡及服務年資

(單位:人)

職稱 區分	總 計	合 計	處 長	副 處 長	主 任 工 程 師	專 門 委 員	組 室 主 管	工 程 師	副 工 程 師	二 等 助 理 工 程 師	三 等 助 理 工 程 師	工 程 員	管 理 師	副 管 理 師	二 等 助 理 管 理 師	三 等 助 理 管 理 師	管 理 員	秘 書	專 員	副 專 員	二 等 組 員	三 等 組 員	辦 事 員	合 計	技 工	工 友
編制員額	565	495	1	1	1	6	8	14	41	23	30	58	19	72	30	38	54	-	14	21	24	25	15	70	52	18
現有員額	451	342	1	1	1	3	8	13	33	3	21	32	16	69	8	34	33	-	13	19	3	25	6	109	82	27
年齡																										
20歲以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20未滿25	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25未滿30	21	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	3	5	2	3
30未滿35	31	25	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	3	5	-	-	-	1	3	3	6	4	2
35未滿40	56	43	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	-	-	2	11	5	-	-	1	1	4	-	13	7	6
40未滿45	65	40	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	-	5	-	10	9	-	-	2	-	6	-	25	18	7
45未滿50	77	52	-	-	-	-	1	-	8	1	-	1	-	14	3	9	7	-	-	2	-	6	-	25	20	5
50未滿55	77	57	1	-	-	-	2	3	12	-	3	1	1	18	2	1	-	-	3	6	-	4	-	20	17	3
55未滿60	77	64	-	1	1	2	5	6	10	-	-	1	5	24	1	-	-	-	3	3	1	1	-	13	12	1
60未滿65	37	35	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	10	7	-	-	-	-	7	5	-	-	-	2	2	-
65歲以上	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年資																										
3年以下	451	342	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	23	-	-	2	-	2	6	4	2	2
3~未滿6	65	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	2	10	-	-	1	1	5	-	9	2	7
6~未滿9	33	24	-	-	-	-	-	-	1	-	19	1	-	-	-	28	-	-	-	-	1	17	-	11	7	4
9~未滿15	78	67	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	3	8	4	-	-	-	-	-	1	-	26	19	7
15~未滿20	48	22	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	3	-	-	-	26	21	5
20~未滿25	59	33	-	-	-	-	2	3	7	-	-	-	1	18	-	-	-	-	-	6	1	-	-	7	6	1
25~未滿30	45	38	-	-	-	1	3	3	7	-	-	-	3	13	-	-	-	-	5	-	-	-	-	9	9	-
30年以上	79	35	-	1	1	2	2	7	7	-	-	-	12	15	-	-	-	-	8	7	-	-	-	17	16	1

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：人力資源室

說明：本表總數包含工友人數

表四、本處員工任免遷調動態

單位名稱	動態 年期 編制員額（人）			現有員額（人）			動 態 情 形（人）															備 註	
							到 職					調 出	離 職										
	109	110	增減	109	110	增減	計	新任	復職	調升	調入		計	免職	停職	辭職	退休	資遣	死亡	他調	商調		
總 計	562	562		421	451	30	103	56	2	20	47	48	25	-	-	6	12	-	2	-	5		
本處	165	165		121	125	4	28	2	0	8	26	19	5	0	0	0	4	0	0	0	1		
處長室	9	9		8	5	-3	-					2	1				1						
管理組	41	41		26	27	1	5			1	5	4	-										
工務組	35	35		22	27	5	8			3	8	2	1								1		
財務組	19	19		10	13	3	7			1	7	3	1				1						
總務組	24	24		21	22	1	3			1	3	1	1				1						
主計室	14	14		10	12	2	2	2		1			-										
人力資源室	9	9		8	8	0	1				1	1	-										
輔導室	9	9		4	3	-1	1			1	1	1	1				1						
資訊室	5	5		7	8	1	1				1		-										
事業投資中心	-	-		5	-	-5	-					5	-										
分處	397	397		300	326	26	75	54	2	12	21	29	20	-	-	6	8	-	2	-	4		
北港分處	118	118		75	81	6	17	15		4	2	2	9			3	2		1		3		
虎尾分處	79	79		68	72	4	11	10		3	1	3	4			2	1				1		
西螺分處	86	86		58	67	9	16	13	2	1	3	5	2			1	1						
斗六分處	92	92		77	84	7	25	15		3	10	15	3				2		1				
林內分處	22	22		22	22	0	6	1		1	5	4	2				2						

資料日期：指歷年度（一月至十二月）

資料來源：人力資源室

表五、本處員工退職退休撫卹金

年期	現有 員工	總 計 (元)		退 職 金 (元)									
				小計		退職		死亡		申請		資遣	
		人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額
民國一〇一年	391	7	13,500,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇二年	449	11	23,824,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇三年	441	9	18,721,344	2	1,174,283	2	1,174,283	-	-	-	-	-	-
民國一〇四年	433	8	15,539,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇五年	453	15	19,712,913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇六年	443	13	15,050,734	1	152,929	-	-	-	-	-	-	1	152,929
民國一〇七年	437	7	12,890,767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇八年	427	9	10,137,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇九年	421	13	17,227,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一一〇年	451	14	17,731,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表五、本處員工退職退休撫卹金

退 休 金 （元）						撫 卹 金 （元）								備考
小計		命令		申請		小計		因公死亡		在職病故		年撫卹金		
人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	
7	13,500,711	6	11,298,040	1	2,202,671	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	21,676,227	10	21,676,227			1	2,147,808			1	2,147,808			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	15,539,694	8	15,539,694											
15	19,712,913	15	19,712,913	-	-	1	1,888,550	-	-	1	1,888,550	-	-	
10	12,713,265	8	10,694,432	2	2,018,833	2	2,184,540	-	-	2	2,184,540	-	-	
7	12,890,767	7	12,890,767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	10,137,300	8	8,948,382	1	1,188,918	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	17,227,456	10	14,690,536	3	2,536,920	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	17,413,318	10	16,210,169	2	1,203,149	2	317,981	-	-	1	141,721	1	176,260	

資料日期：民國一〇年十二月底

資料來源：人力資源室

表六、本處員工獎懲

項 目 年 期	現 有 員 工	獎 勵									獎 懲												備 考
		小計		嘉獎		記功		記大功		勳獎	小計		申誡		記小過		記大過		停職	免職	降級	其它	
		人數	獎數	人數	獎數	人數	獎數	人數	獎數	人數	人數	次數	人數	次數	人數	次數	人數	次數	人數	人數	人數	人數	
民國一〇一年	368	171	171	124	124	11	11	5	5	-	8	9	3	4	5	5	-	-	-	-	-	-	
民國一〇二年	416	203	203	201	201	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇三年	441	291	291	291	291	-	-	-	-	-	10	11	5	6	5	5	-	-	-	-	-	-	
民國一〇四年	433	273	273	273	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇五年	453	372	372	370	370	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇六年	443	213	213	180	180	33	33	-	-	-	8	9	3	4	5	5	-	-	-	-	-	-	
民國一〇七年	437	101	110	97	106	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇八年	413	132	138	132	138	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇九年	421	500	548	423	471	77	77	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一一〇年	424	624	862	608	846	16	16	-	-	-	5	5	4	4	-	-	1	1	-	-	-	-	
本 處		168	212	152	196	16	16	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
分 處		456	650	456	650	-	-	-	-	-	4	3	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	

資料日期：民國一一〇年十二月底

資料來源：人力資源室

本處員工學歷性別及身心障礙統計圖

